Schema documentation for Publication_reponse (003).xsd

december 9, 2022

Table of Contents

Namespace: "" 5
Schema(s) 5
Main schema `Publication_reponse (003).xsd` 5
Element(s) 5
Element `publication` 5
Element `infos` 6
Element `code` 7
Element `libelle` 8
Element `type` 9
Element `responsable` 9
Element `structure` 10
Element `antenne` 10
Element `date_debut` 11
Element `date_fin` 11
Element `rmtDisponible` 11
Element `dispositifs-modulaires` 12
Element `itineraire` 12
Element `objets_associes` 16
Element `objet_associe` 16
Element `identifiant` 17
Element `lien_promotionnel` 17
Element `date_debut_lien_promotionnel` 18
Element `date_fin_lien_promotionnel` 18
Element `visa_national` 19
Element `itineraire / action_publique_locale_domaine` 19
Element `itineraire / action_publique_locale_domaine / domaine` 20
Element `itineraire / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine` 21
Element `itineraire / action_publique_locale_specialite` 21
Element `itineraire / action_publique_locale_specialite / specialite` 22
Element `itineraire / action_publique_locale_specialite-secondaire` 22
Element `itineraire / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires` 23
Element `itineraire / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire` 24
Element `objectif` 24
Element `public_vise` 24
Element `competences` 25
Element `competence` 25
Element `competence / prestations` 26
Element `competence / prestations / stage` 27
Element `competence / prestations / module_tremplin` 28
Element `competence / prestations / test` 28
Element `liste-cursus` 29
Element `cursus` 29
Element `date_texte` 32
Element `duree` 32
Element `aire_recrutement` 33
Element `lieu` 33
Element `contact` 34
Element `nom` 34
Element `prenom` 35
Element `tel` 35
Element `mail` 35
Element `departement` 36
Element `region` 36
Element `cursus / prestations` 37
Element `cursus / prestations / stages` 38
Element `cursus / prestations / stages / stage` 38
Element `cursus / prestations / stages / stage / session` 39
Element `cursus / prestations / modules_tremplin` 39

Element cursus / prestations / modules_tremplin / module_tremplin 39
Element cursus / prestations / tests 40
Element cursus / prestations / tests / test 40
Element referentiels_peripheriques 40
Element obligation_formation 41
Element type_marqueur_offre 42
Element marqueurs_offres 42
Element marqueur_offre 43
Element metiers 43
Element metier 44
Element accroche 44
Element cycle 45
Element cycle / action_publique_locale_domaine 49
Element cycle / action_publique_locale_domaine / domaine 50
Element cycle / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine 50
Element cycle / action_publique_locale_specialite 51
Element cycle / action_publique_locale_specialite / specialite 52
Element cycle / action_publique_locale_specialite-secondaire 52
Element cycle / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires 53
Element cycle / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire 53
Element prepa_concours 54
Element categorie_cible 58
Element prepa_concours / action_publique_locale_domaine 58
Element prepa_concours / action_publique_locale_domaine / domaine 59
Element prepa_concours / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine 60
Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite 61
Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite / specialite 62
Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite-secondaire 62
Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires 63
Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire 64
Element tremplin 64
Element matiere 68
Element tremplin / action_publique_locale_domaine 68
Element tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine 69
Element tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine 70
Element tremplin / action_publique_locale_specialite 71
Element tremplin / action_publique_locale_specialite / specialite 71
Element tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire 72
Element tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires 73
Element tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire 73
Element autonomes 73
Element autonomes / prestations 74
Element autonomes / prestations / prestation 75
Element autonomes / programmations 75
Element autonomes / programmations / programmation 75
Element prestations 76
Element prestations / stage 83
Element prestations / stage / action_publique_locale_domaine 87
Element prestations / stage / action_publique_locale_domaine / domaine 88
Element prestations / stage / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine 89
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite 90
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite / specialite 91
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite / specialite / sous_specialite 92
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire 92
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires 93
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire 94
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires 95
Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires / sous_specialite-secondaire 95
Element modalite-organisation 96
Element duree_texte 96
Element methodologie 96

Element pre_requis 97
Element description_contenu 97
Element niveau 97
Element public_cadre 98
Element sessions 98
Element session 99
Element date_debut_dist 102
Element date_fin_dist 102
Element total_nb_h_dist 103
Element nature_formation 103
Element session / seances 103
Element seance 104
Element type_seance 104
Element date_debut_seance 105
Element date_fin_seance 105
Element prestations / module_tremplin 106
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_domaine 110
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine 111
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine 112
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite 113
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite / specialite ... 113
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite / specialite / sous_specialite 114
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire 115
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires 116
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire 117
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires 117
Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires / sous_specialite-secondaire 118
Element prestations / test 118
Element consignes 122
Element prestations / test / action_publique_locale_domaine 123
Element prestations / test / action_publique_locale_domaine / domaine 123
Element prestations / test / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine 124
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite 125
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite / specialite 126
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite / specialite / sous_specialite 127
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire 127
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires 128
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire 129
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires 130
Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires / sous_specialite-secondaire 130
Element prestations / operation 131
Element prestations / operation / action_publique_locale_domaine 134
Element prestations / operation / action_publique_locale_domaine / domaine 135
Element prestations / operation / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine 136
Element prestations / operation / service 136
Element prestations / operation / service / sous_service 137
Element descriptif 138
Element activites 138
Element activite 138
Element ordonnancement 140
Element ordonnancementType / critere 141
Element critereType / code 142
Element critereType / libelle 142
Element critereType / critere 142
Element critereType / dispositif_modulaire 143
Element critereType / dispositif_modulaire / id 144
Element critereType / stage 144
Element critereType / stage / id 144

Element critereType / operation 144
Element critereType / operation / id 145
Element ordonnancementType / dispositif_modulaire 145
Element ordonnancementType / dispositif_modulaire / id 145
Element ordonnancementType / stage 146
Element ordonnancementType / stage / id 146
Element ordonnancementType / operation 146
Element ordonnancementType / operation / id 147
Complex Type(s) 147
Complex Type action_publique_locale_domaineType 147
Complex Type domaineType 147
Complex Type sous_domaineType 148
Complex Type action_publique_locale_specialiteType 148
Complex Type specialiteType 149
Complex Type action_publique_locale_specialite-secondaireType 149
Complex Type specialite-secondaireType 150
Complex Type sous_specialiteType 150
Complex Type sous_specialite-secondaireType 151
Complex Type serviceType 151
Complex Type sous_serviceType 152
Complex Type ordonnancementType 152
Complex Type critereType 153
Attribute(s) 154
Attribute competence / prestations / stage / @id 154
Attribute competence / prestations / module_tremplin / @id 154
Attribute competence / prestations / test / @id 154
Attribute cursus / prestations / stages / stage / session / @id 154
Attribute cursus / prestations / stages / stage / @id 155
Attribute cursus / prestations / modules_tremplin / module_tremplin / @id 155
Attribute cursus / prestations / tests / test / @id 155
Attribute cursus / @id 155
Attribute cursus / @nouveau 155
Attribute cursus / @payant 156
Attribute itineraire / @id 156
Attribute itineraire / @version 156
Attribute itineraire / @nouveau 156
Attribute cycle / @id 157
Attribute cycle / @version 157
Attribute cycle / @nouveau 157
Attribute prepa_concours / @id 157
Attribute prepa_concours / @version 157
Attribute prepa_concours / @nouveau 158
Attribute tremplin / @id 158
Attribute tremplin / @version 158
Attribute tremplin / @nouveau 158
Attribute autonomes / prestations / prestation / @id 158
Attribute autonomes / programmations / programmation / @id 159
Attribute session / @id 159
Attribute session / @payante 159
Attribute session / @webinaire 159
Attribute session / @seminaire_en_ligne 159
Attribute session / @classe_inversee 160
Attribute session / @presentiel_enrichi 160
Attribute prestations / stage / @id 160
Attribute prestations / stage / @version 160
Attribute prestations / stage / @nouveau 161
Attribute prestations / stage / @payant 161
Attribute prestations / stage / @presentiel_enrichi 161
Attribute prestations / module_tremplin / @id 161
Attribute prestations / module_tremplin / @version 162
Attribute prestations / module_tremplin / @nouveau 162
Attribute prestations / module_tremplin / @payant 162
Attribute prestations / test / @id 162
Attribute prestations / test / @version 163
Attribute prestations / test / @nouveau 163
Attribute prestations / test / @payant 163
Attribute activite / @id 163
Attribute activite / @payante 164
Attribute prestations / operation / @id 164
Attribute prestations / operation / @version 164
Attribute prestations / operation / @nouveau 164
Attribute prestations / operation / @payant 165

Attribute `critereType / @type` 165

Namespace: ""

Schema(s)

Main schema `Publication_reponse (003).xsd`

Namespace	No namespace
Properties	attribute form default: `unqualified` element form default: `unqualified` version: `8.1.0`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element(s)

Element `publication`

Namespace	No namespace
Diagram	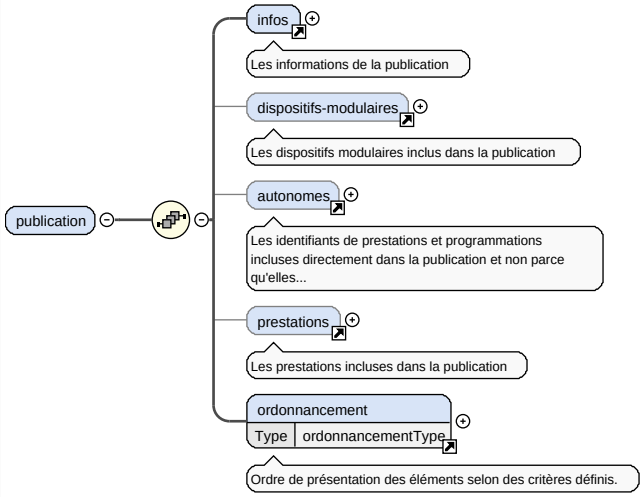
Properties	content: `complex`
Model	infos , dispositifs-modulaires{0,1} , autonomes{0,1} , prestations{0,1} , ordonnancement
Children	autonomes, dispositifs-modulaires, infos, ordonnancement, prestations

Instance	`<publication>`
	`  <infos>{1,1}</infos>`
	`  <dispositifs-modulaires>{0,1}</dispositifs-modulaires>`
	`  <autonomes>{0,1}</autonomes>`
	`  <prestations>{0,1}</prestations>`
	`  <ordonnancement>{1,1}</ordonnancement>`
	`</publication>`

Source	`<xs:element name="publication">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="infos"/>`
	`  <xs:element ref="dispositifs-modulaires" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element ref="autonomes" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element ref="prestations" minOccurs="0"/>`
	`  <xs:element ref="ordonnancement">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Ordre de présentation des éléments selon des critères définis.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `infos`

Namespace	No namespace
Annotations	`Les informations de la publication`
Diagram	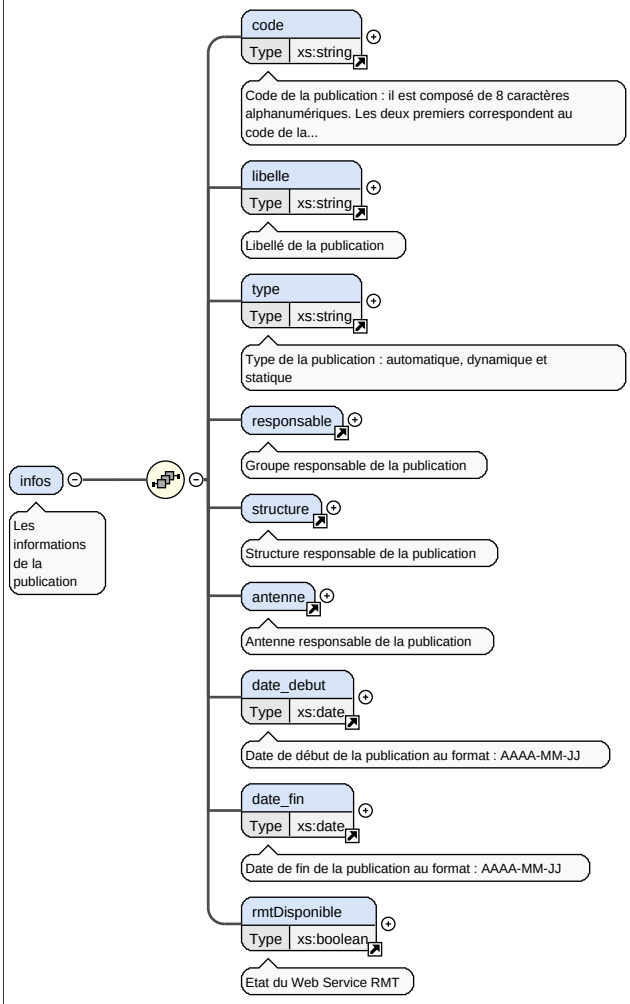
Properties	content: `complex`
Used by	Element publication
Model	code , libelle , type , responsable , structure , antenne , date_debut , date_fin , rmtDisponible
Children	antenne, code, date_debut, date_fin, libelle, responsable, rmtDisponible, structure, type

Instance	`<infos>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <type>{1,1}</type>`
	`  <responsable>{1,1}</responsable>`
	`  <structure>{1,1}</structure>`
	`  <antenne>{1,1}</antenne>`
	`  <date_debut>{1,1}</date_debut>`
	`  <date_fin>{1,1}</date_fin>`
	`  <rmtDisponible>{1,1}</rmtDisponible>`
	`</infos>`

Source	`<xs:element name="infos">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Les informations de la publication</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code">`
	`  <xs:annotation>`

```
          <xs:documentation>Code de la publication : il est composé de 8 caractères alphanumériques.
 Les deux premiers correspondent au code de la structure. Les deux points sépare la deuxième partie.
 Les cinq derniers sont définis par l'utilisateur.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="libelle">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Libellé de la publication</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="type">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Type de la publication : automatique, dynamique et statique</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="responsable">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Groupe responsable de la publication</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="structure">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Structure responsable de la publication</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="antenne">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Antenne responsable de la publication</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="date_debut">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Date de début de la publication au format : AAAA-MM-JJ</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="date_fin">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Date de fin de la publication au format : AAAA-MM-JJ</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="rmtDisponible">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Etat du Web Service RMT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element code

Namespace	No namespace	
Annotations	Code de l'élément	
Diagram		
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
Used by	Elements	activite, aire_recrutement, antenne, categorie_cible, cursus, cycle, cycle/action_publique_locale_domaine, cycle/action_publique_locale_domaine/domaine, cycle/action_publique_locale_specialite, cycle/action_publique_locale_specialite-secondaire, departement, infos, itineraire, itineraire/action_publique_locale_domaine, itineraire/action_publique_locale_domaine/domaine, itineraire/action_publique_locale_specialite, itineraire/action_publique_locale_specialite-secondaire, marqueur_offre, matiere, metier, modalite-organisation, niveau, objet_associe, obligation_formation, prepa_concours, prepa_concours/action_publique_locale_domaine, prepa_concours/action_publique_locale_domaine/domaine, prepa_concours/action_publique_locale_specialite, prepa_concours/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/module_tremplin, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_domaine, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/module_tremplin/

		action_publique_locale_specialite, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite/specialite, prestations/operation, prestations/operation/action_publique_locale_domaine, prestations/operation/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/operation/service, prestations/stage, prestations/stage/action_publique_locale_domaine, prestations/stage/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/stage/action_publique_locale_specialite, prestations/stage/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/stage/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/stage/action_publique_locale_specialite/specialite, prestations/test, prestations/test/action_publique_locale_domaine, prestations/test/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/test/action_publique_locale_specialite, prestations/test/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/test/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/test/action_publique_locale_specialite/specialite, region, responsable, session, structure, tremplin, tremplin/action_publique_locale_domaine, tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine, tremplin/action_publique_locale_specialite, tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire, type_marqueur_offre, type_seance
	Complex Types	action_publique_locale_domaineType, action_publique_locale_specialite-secondaireType, action_publique_locale_specialiteType, domaineType, serviceType, sous_domaineType, sous_serviceType, sous_specialite-secondaireType, sous_specialiteType, specialite-secondaireType, specialiteType
Source	<xs:element name="code" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Code de l'élément</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element `libelle`

Namespace	No namespace	
Annotations	Libellé de l'élément	
Diagram		
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
Used by	Elements	activite, aire_recrutement, antenne, categorie_cible, competence, cycle, cycle/action_publique_locale_domaine, cycle/action_publique_locale_domaine/domaine, cycle/action_publique_locale_specialite, cycle/action_publique_locale_specialite-secondaire, departement, infos, itineraire, itineraire/action_publique_locale_domaine, itineraire/action_publique_locale_domaine/domaine, itineraire/action_publique_locale_specialite, itineraire/action_publique_locale_specialite-secondaire, marqueur_offre, matiere, metier, modalite-organisation, niveau, objet_associe, obligation_formation, prepa_concours, prepa_concours/action_publique_locale_domaine, prepa_concours/action_publique_locale_domaine/domaine, prepa_concours/action_publique_locale_specialite, prepa_concours/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/module_tremplin, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_domaine, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite/specialite, prestations/operation, prestations/operation/action_publique_locale_domaine, prestations/operation/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/operation/service, prestations/stage, prestations/stage/action_publique_locale_domaine, prestations/stage/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/stage/action_publique_locale_specialite, prestations/stage/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/stage/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/stage/action_publique_locale_specialite/specialite, prestations/test, prestations/test/action_publique_locale_domaine, prestations/test/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/test/action_publique_locale_specialite, prestations/test/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/test/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/test/action_publique_locale_specialite/specialite, region, responsable, session, structure, tremplin, tremplin/action_publique_locale_domaine, tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine, tremplin/action_publique_locale_specialite, tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire, type_marqueur_offre, type_seance

	Complex Types	action_publique_locale_domaineType, action_publique_locale_specialite-secondaireType, action_publique_locale_specialiteType, domaineType, serviceType, sous_domaineType, sous_serviceType, sous_specialite-secondaireType, sous_specialiteType, specialite-secondaireType, specialiteType
Source	<xs:element name="libelle" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Libellé de l'élément</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element type

Namespace	No namespace	
Annotations	Type de l'élément	
Diagram		
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
Used by	Elements	cycle, infos, itineraire, objet_associe, prepa_concours, tremplin
Source	<xs:element name="type" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Type de l'élément</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element responsable

Namespace	No namespace	
Annotations	Groupe responsable de l'élément	
Diagram	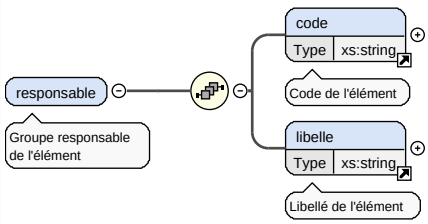	
Properties	content:	complex
Used by	Element	infos
Model	code , libelle	
Children	code, libelle	
Instance	<responsable> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </responsable>	
Source	<xs:element name="responsable"> <xs:annotation> <xs:documentation>Groupe responsable de l'élément</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>	

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `structure`

Namespace	No namespace
Annotations	`Structure du CNFPT responsable de l'élément`
Diagram	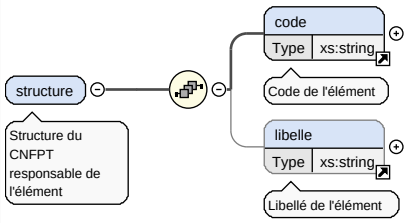
Properties	content: `complex`
Used by	Elements activite, cursus, cycle, infos, itineraire, prepa_concours, session, tremplin
Model	code , libelle{0,1}
Children	code, libelle

Instance	`<structure>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{0,1}</libelle>`
	`</structure>`

Source	`<xs:element name="structure">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Structure du CNFPT responsable de l'élément</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="0"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `antenne`

Namespace	No namespace
Annotations	`Antenne du CNFPT responsable de l'élément`
Diagram	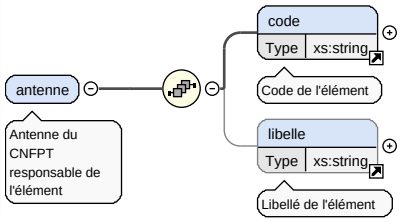
Properties	content: `complex`
Used by	Element infos
Model	code , libelle{0,1}
Children	code, libelle

Instance	`<antenne>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{0,1}</libelle>`
	`</antenne>`

Source	`<xs:element name="antenne">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Antenne du CNFPT responsable de l'élément</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`

```
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>
      <xs:element ref="libelle" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `date_debut`

Namespace	No namespace
Annotations	`Date de début de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ`
Diagram	
Type	xs:date
Properties	content: simple
Used by	Elements activite, cursus, infos, session

Source	`<xs:element name="date_debut" type="xs:date">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Date de début de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `date_fin`

Namespace	No namespace
Annotations	`Date de fin de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ`
Diagram	
Type	xs:date
Properties	content: simple
Used by	Elements activite, cursus, infos, session

Source	`<xs:element name="date_fin" type="xs:date">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Date de fin de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `rmtDisponible`

Namespace	No namespace
Annotations	`Vrai si les informations issues de RMT sont disponibles, sinon les objets métiers ne seront pas remontés.`
Diagram	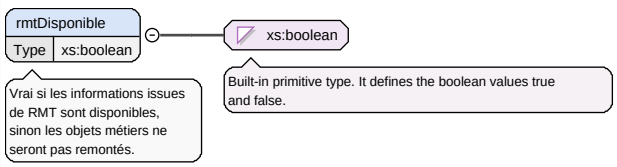

Type	xs:boolean
Properties	content: simple
Used by	Element infos
Source	<xs:element name="rmtDisponible" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vrai si les informations issues de RMT sont disponibles, sinon les objets métiers ne seront pas remontés.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element dispositifs-modulaires

Namespace	No namespace
Annotations	Les dispositifs modulaires inclus dans la publication
Diagram	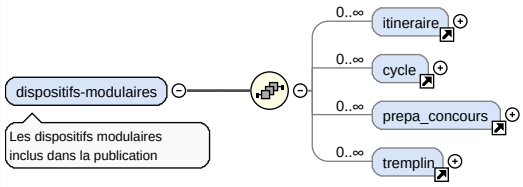
Properties	content: complex
Used by	Element publication
Model	itineraire* , cycle* , prepa_concours* , tremplin*
Children	cycle, itineraire, prepa_concours, tremplin
Instance	<dispositifs-modulaires> <itineraire id="" nouveau="" version="">{0,unbounded}</itineraire> <cycle id="" nouveau="" version="">{0,unbounded}</cycle> <prepa_concours id="" nouveau="" version="">{0,unbounded}</prepa_concours> <tremplin id="" nouveau="" version="">{0,unbounded}</tremplin> </dispositifs-modulaires>
Source	<xs:element name="dispositifs-modulaires"> <xs:annotation> <xs:documentation>Les dispositifs modulaires inclus dans la publication</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="itineraire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="cycle" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="prepa_concours" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element itineraire

Namespace	No namespace

Diagram

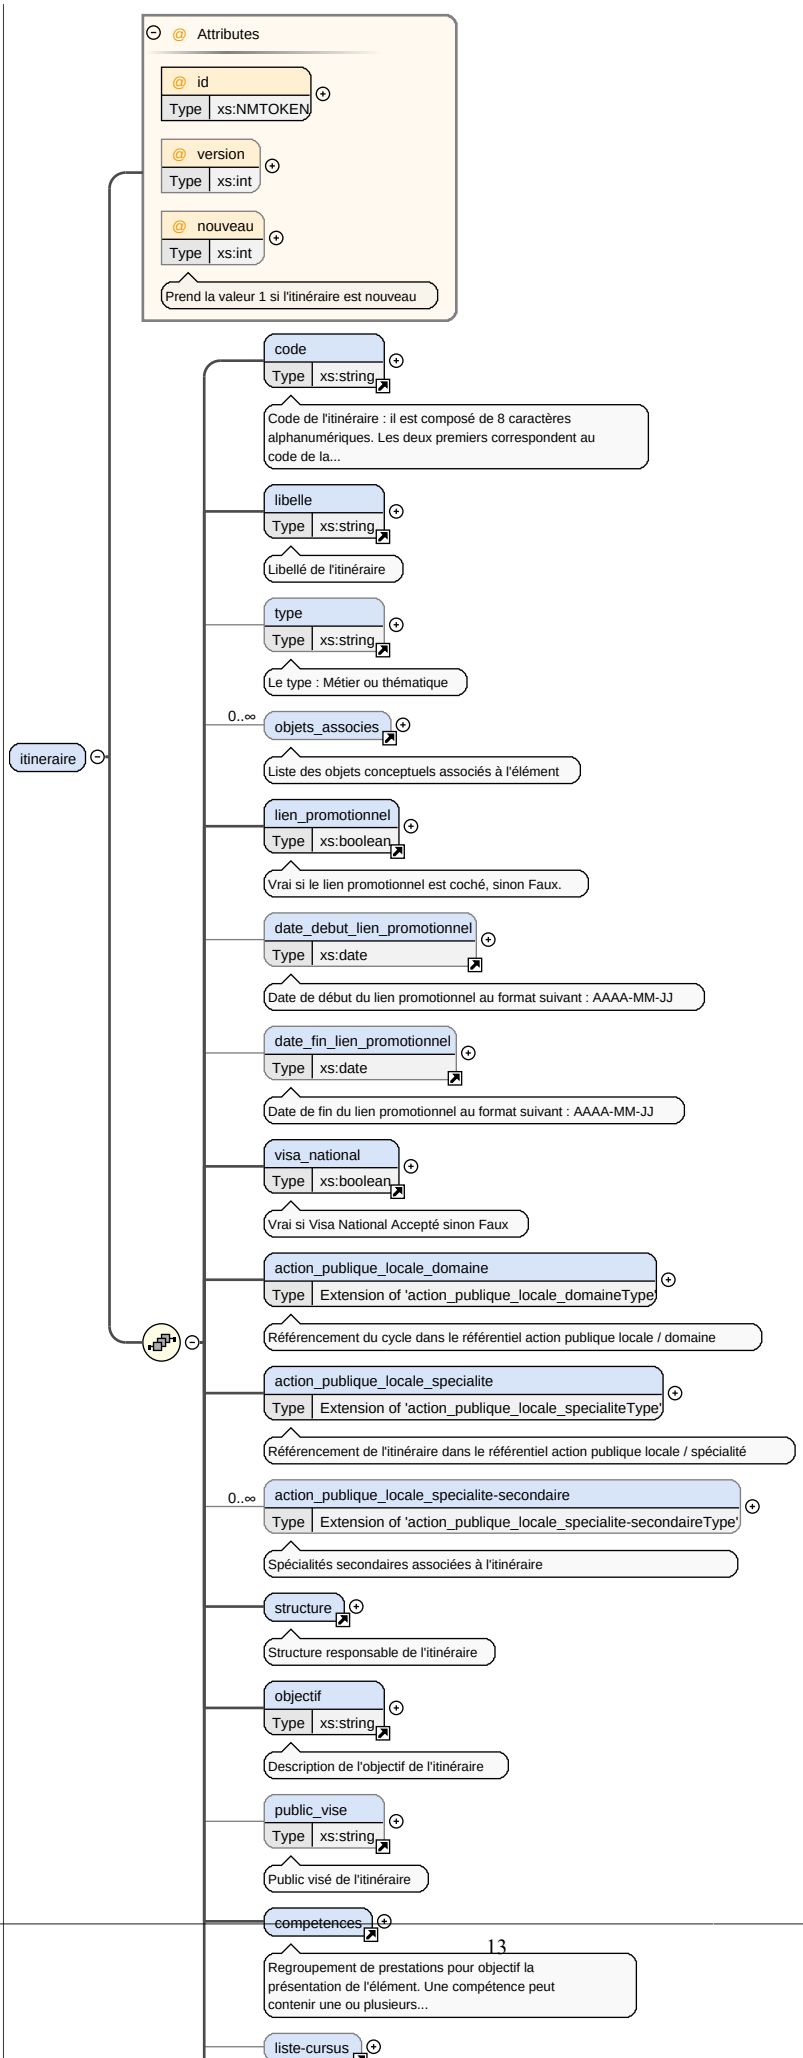
Attributes
id
Type xs:NMTOKEN
version
Type xs:int
nouveau
Type xs:int
Prend la valeur 1 si l'itinéraire est nouveau
itineraire
code
Type xs:string
Code de l'itinéraire : il est composé de 8 caractères alphanumériques. Les deux premiers correspondent au code de la...
libelle
Type xs:string
Libellé de l'itinéraire
type
Type xs:string
Le type : Métier ou thématique
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
action_publique_locale_specialite
Type Extension of 'action_publique_locale_specialiteType'
Référencement de l'itinéraire dans le référentiel action publique locale / spécialité
0..∞
action_publique_locale_specialite-secondaire
Type Extension of 'action_publique_locale_specialite-secondaireType'
Spécialités secondaires associées à l'itinéraire
structure
Structure responsable de l'itinéraire
objectif
Type xs:string
Description de l'objectif de l'itinéraire
public_vise
Type xs:string
Public visé de l'itinéraire
competences
Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément. Une compétence peut contenir une ou plusieurs...
liste-cursus

Properties	content: complex
Used by	Element dispositifs-modulaires
Model	code , libelle , type{0,1} , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , action_publique_locale_domaine , action_publique_locale_specialite , action_publique_locale_specialite-secondaire* , structure , objectif , public_vise{0,1} , competences , liste-cursus{0,1} , metiers{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , accroche
Children	accroche, action_publique_locale_domaine, action_publique_locale_specialite, action_publique_locale_specialite-secondaire, code, competences, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, libelle, lien_promotionnel, liste-cursus, metiers, objectif, objets_associes, public_vise, referentiels_peripheriques, structure, type, visa_national

Instance

```
<itineraire id="" nouveau="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <type>{0,1}</type>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <action_publique_locale_specialite>{1,1}</action_publique_locale_specialite>
  <action_publique_locale_specialite-secondaire>{0,unbounded}</action_publique_locale_specialite-
secondaire>
  <structure>{1,1}</structure>
  <objectif>{1,1}</objectif>
  <public_vise>{0,1}</public_vise>
  <competences>{1,1}</competences>
  <liste-cursus>{0,1}</liste-cursus>
  <metiers>{0,1}</metiers>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <accroche>{1,1}</accroche>
</itineraire>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si l'itinéraire est nouveau		
version	xs:int	optional	

Source

```
<xs:element name="itineraire">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Code de l'itinéraire : il est composé de 8 caractères alphanumériques.
 Les deux premiers correspondent au code de la structure. Les deux points sépare la deuxième partie.
 Les cinq derniers sont définis par l'utilisateur.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="libelle">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Libellé de l'itinéraire</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="type" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Le type : Métier ou thématique</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="domaine">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
 locale / domaine</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="domaineType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement de l'itinéraire dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Spécialités secondaires associées à l'itinéraire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialites-secondaires">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="structure">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Structure responsable de l'itinéraire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="objectif">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Description de l'objectif de l'itinéraire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Public visé de l'itinéraire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="competences">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément.
Une compétence peut contenir une ou plusieurs prestations. Toute prestation est par défaut dans la
compétence intitulée "Regroupement par défaut".</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="liste-cursus" minOccurs="0" maxOccurs="1">
      <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Liste des cursus de l'itinéraire</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="accroche"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    <xs:attribute name="version" type="xs:int"/>
    <xs:attribute name="nouveau" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si l'itinéraire est nouveau</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element objets_associes

Namespace	No namespace
Annotations	Liste des objets conceptuels associés à l'élément
Diagram	
Properties	content: complex
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Model	objet_associe*
Children	objet_associe

Instance	`<objets_associes>`
	`  <objet_associe>{0,unbounded}</objet_associe>`
	`</objets_associes>`

Source	see below
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd


```
<xs:element name="objets_associes">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liste des objets conceptuels associés à l'élément</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="objet_associe" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Element objet_associe

Namespace	No namespace
Annotations	objet conceptuel associé à l'élément

Diagram	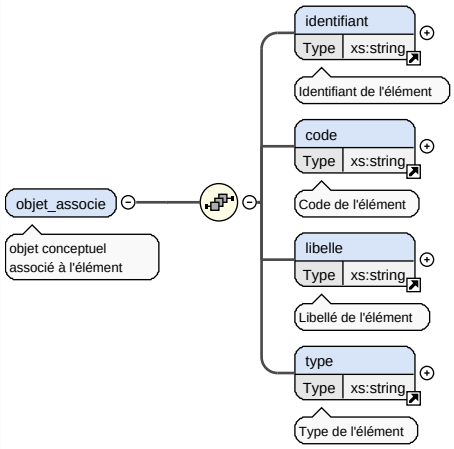
Properties	content: complex
Used by	Element objets_associes
Model	identifiant , code , libelle , type
Children	code, identifiant, libelle, type

Instance	`<objet_associe>`
	`  <identifiant>{1,1}</identifiant>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <type>{1,1}</type>`
	`</objet_associe>`

Source	`<xs:element name="objet_associe">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>objet conceptuel associé à l'élément</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="identifiant" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="type" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element identifiant

Namespace	No namespace
Annotations	Identifiant de l'élément
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements metier, objet_associe

Source	`<xs:element name="identifiant" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Identifiant de l'élément</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element lien_promotionnel

Namespace	No namespace

Annotations	Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: simple
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Source	<xs:element name="lien_promotionnel" type="xs:boolean"> <xs:annotation> <xs:documentation>Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element date_debut_lien_promotionnel

Namespace	No namespace
Annotations	Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
Diagram	
Type	xs:date
Properties	content: simple
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Source	<xs:element name="date_debut_lien_promotionnel" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element date_fin_lien_promotionnel

Namespace	No namespace
Annotations	Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
Diagram	
Type	xs:date
Properties	content: simple
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Source	<xs:element name="date_fin_lien_promotionnel" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ</ xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `visa_national`

Namespace	No namespace
Annotations	`Vrai si Visa National Accepté sinon Faux`
Diagram	
Type	xs:boolean
Properties	content: `simple`
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test, tremplin

Source	`<xs:element name="visa_national" type="xs:boolean">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Vrai si Visa National Accepté sinon Faux</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `itineraire / action_publique_locale_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine`
Diagram	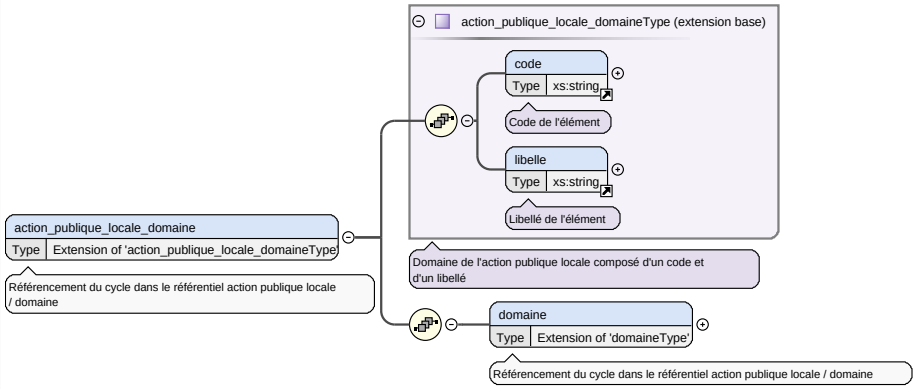
Type	extension of action_publique_locale_domaineType
Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle

Instance	`<action_publique_locale_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <domaine>{1,1}</domaine>`
	`</action_publique_locale_domaine>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

```
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="domaineType">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0"
 maxOccurs="1">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
 locale / sous-domaine</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `itineraire / action_publique_locale_domaine / domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine`
Diagram	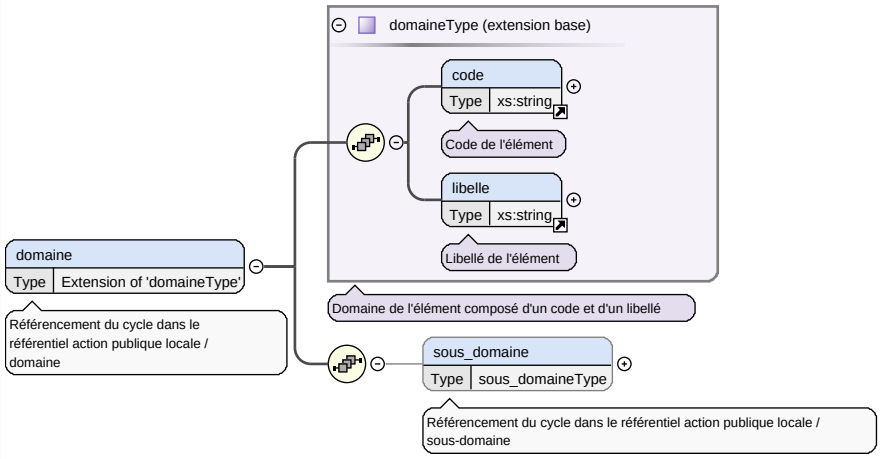
Type	extension of domaineType
Type hierarchy	• domaineType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle , sous_domaine{0,1}
Children	code, libelle, sous_domaine

Instance	`<domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <sous_domaine>{0,1}</sous_domaine>`
	`</domaine>`

Source	`<xs:element name="domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`

```
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `itineraire / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine`
Diagram	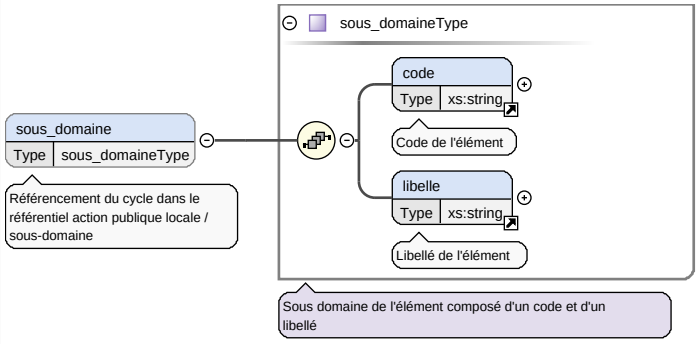
Type	sous_domaineType
Properties	content: `complex` minOccurs: `0` maxOccurs: `1`
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_domaine>`

Source	`<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `itineraire / action_publique_locale_specialite`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement de l'itinéraire dans le référentiel action publique locale / spécialité`
Diagram	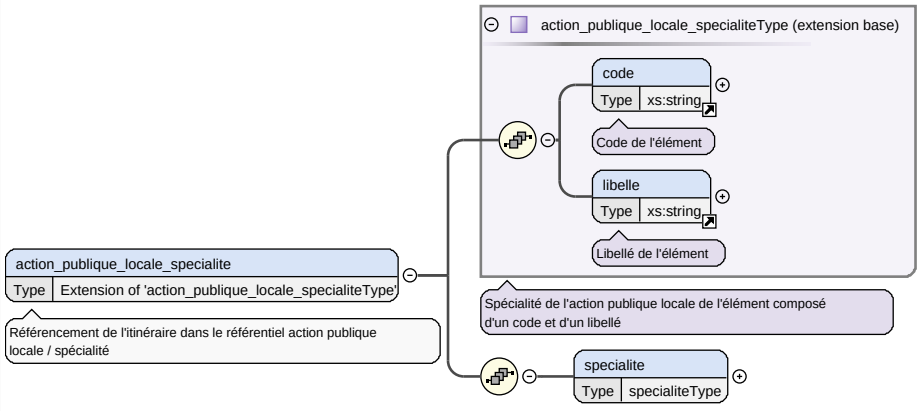
Type	extension of action_publique_locale_specialiteType

Type hierarchy	• action_publique_locale_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , specialite
Children	code, libelle, specialite
Instance	<action_publique_locale_specialite> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <specialite>{1,1}</specialite> </action_publique_locale_specialite>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_specialite"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement de l'itinéraire dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType"> <xs:sequence> <xs:element name="specialite" type="specialiteType"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element itineraire / action_publique_locale_specialite / specialite

Namespace	No namespace
Diagram	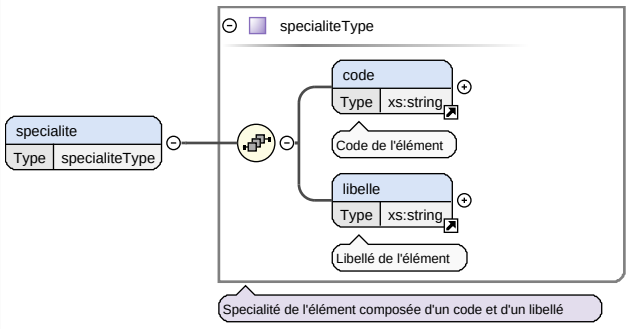
Type	specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<specialite> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </specialite>
Source	<xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element itineraire / action_publique_locale_specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Annotations	Spécialités secondaires associées à l'itinéraire

Diagram	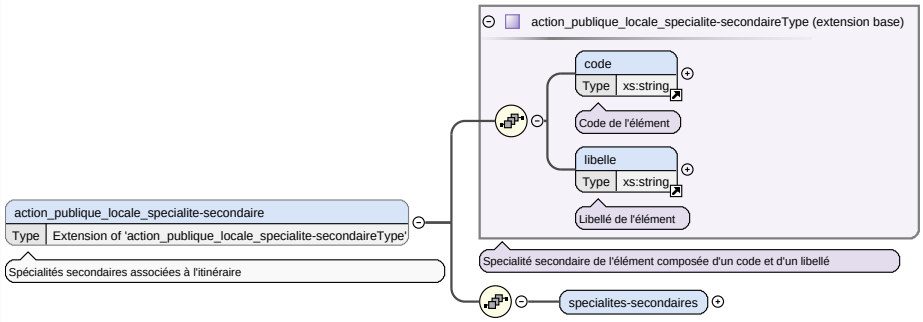
Type	extension of action_publique_locale_specialite-secondaireType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , specialites-secondaires
Children	code, libelle, specialites-secondaires

Instance	`<action_publique_locale_specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <specialites-secondaires>{1,1}</specialites-secondaires>`
	`</action_publique_locale_specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Spécialités secondaires associées à l'itinéraire</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="specialites-secondaires">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element itineraire / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex
Model	specialite-secondaire+
Children	specialite-secondaire

Instance	`<specialites-secondaires>`
	`  <specialite-secondaire>{1,unbounded}</specialite-secondaire>`
	`</specialites-secondaires>`

Source	`<xs:element name="specialites-secondaires">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`

	</xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element itineraire / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	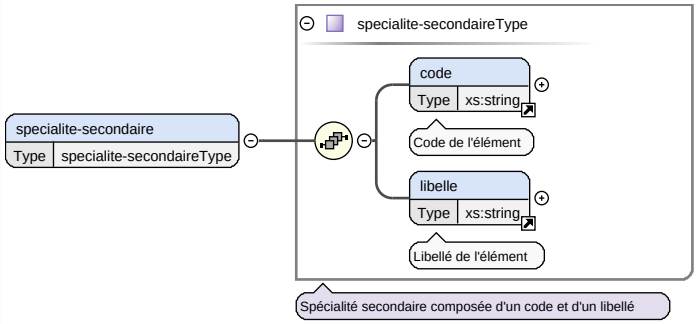
Type	specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element objectif

Namespace	No namespace
Annotations	Description de l'objectif de l'élément
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Source	<xs:element name="objectif" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Description de l'objectif de l'élément</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element public_vise

Namespace	No namespace

Annotations	Description du public visée par la formation
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Source	<xs:element name="public_vise" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Description du public visée par la formation</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element competences

Namespace	No namespace
Annotations	Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément. Une compétence peut contenir une ou plusieurs prestations. Toute prestation est par défaut dans la compétence intitulée "Regroupement par défaut".
Diagram	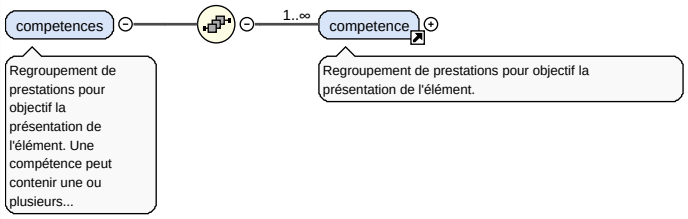
Properties	content: complex
Used by	Elements: cycle, itineraire, prepa_concours, tremplin
Model	competence+
Children	competence
Instance	<competences> <competence>{1,unbounded}</competence> </competences>
Source	<xs:element name="competences"> <xs:annotation> <xs:documentation>Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément. Une compétence peut contenir une ou plusieurs prestations. Toute prestation est par défaut dans la compétence intitulée "Regroupement par défaut".</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="competence" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element competence

Namespace	No namespace
Annotations	Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément.

Diagram	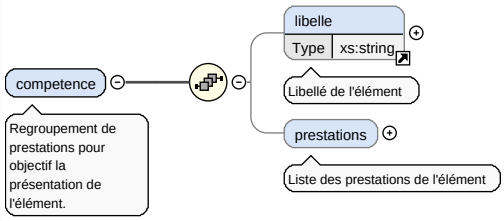
Properties	content: complex
Used by	Element competences
Model	libelle{0,1} , prestations{0,1}
Children	libelle, prestations
Instance	<competence> <libelle>{0,1}</libelle> <prestations>{0,1}</prestations> </competence>
Source	<xs:element name="competence"> <xs:annotation> <xs:documentation>Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="libelle" minOccurs="0"/> <xs:element name="prestations" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liste des prestations de l'élément</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:choice> <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément stage</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément module de tremplin</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément test</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element competence / prestations

Namespace	No namespace
Annotations	Liste des prestations de l'élément

Diagram	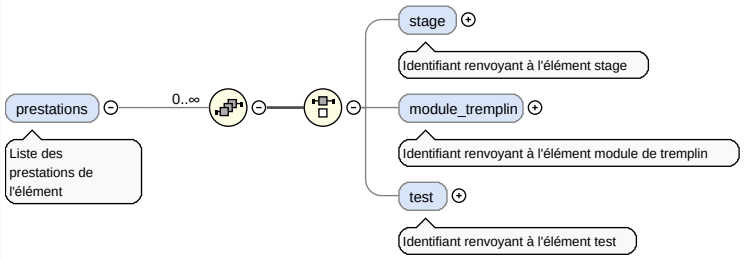
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	(stage{0,1} | module_tremplin{0,1} | test{0,1})
Children	module_tremplin, stage, test
Instance	<prestations> <stage id="">{0,1}</stage> <module_tremplin id="">{0,1}</module_tremplin> <test id="">{0,1}</test> </prestations>
Source	<xs:element name="prestations" minOccurs="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liste des prestations de l'élément</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:choice> <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément stage</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément module de tremplin</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément test</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element competence / prestations / stage

Namespace	No namespace
Annotations	Identifiant renvoyant à l'élément stage
Diagram	
Properties	content: complex

	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	1		
Attributes	**QName**	**Type**	**Use**	
	id	xs:NMTOKEN	required	

Source	`<xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément stage</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`			

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd			

Element competence / prestations / module_tremplin

Namespace	No namespace			
Annotations	Identifiant renvoyant à l'élément module de tremplin			
Diagram	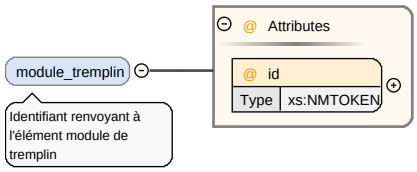			
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	1		
Attributes	**QName**	**Type**	**Use**	
	id	xs:NMTOKEN	required	

Source	`<xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément module de tremplin</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`			

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd			

Element competence / prestations / test

Namespace	No namespace			
Annotations	Identifiant renvoyant à l'élément test			
Diagram				
Properties	content:	complex		
	minOccurs:	0		
	maxOccurs:	1		
Attributes	**QName**	**Type**	**Use**	
	id	xs:NMTOKEN	required	
Source	`<xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="1">`			

	<xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément test</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element liste-cursus

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex
Used by	Elements cycle, itineraire, prepa_concours, tremplin
Model	cursus+
Children	cursus
Instance	<liste-cursus> <cursus id="" nouveau="" payant="">{1,unbounded}</cursus> </liste-cursus>
Source	<xs:element name="liste-cursus"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="cursus" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cursus

Namespace	No namespace
Annotations	Programmation du dispositif modulaire

Diagram

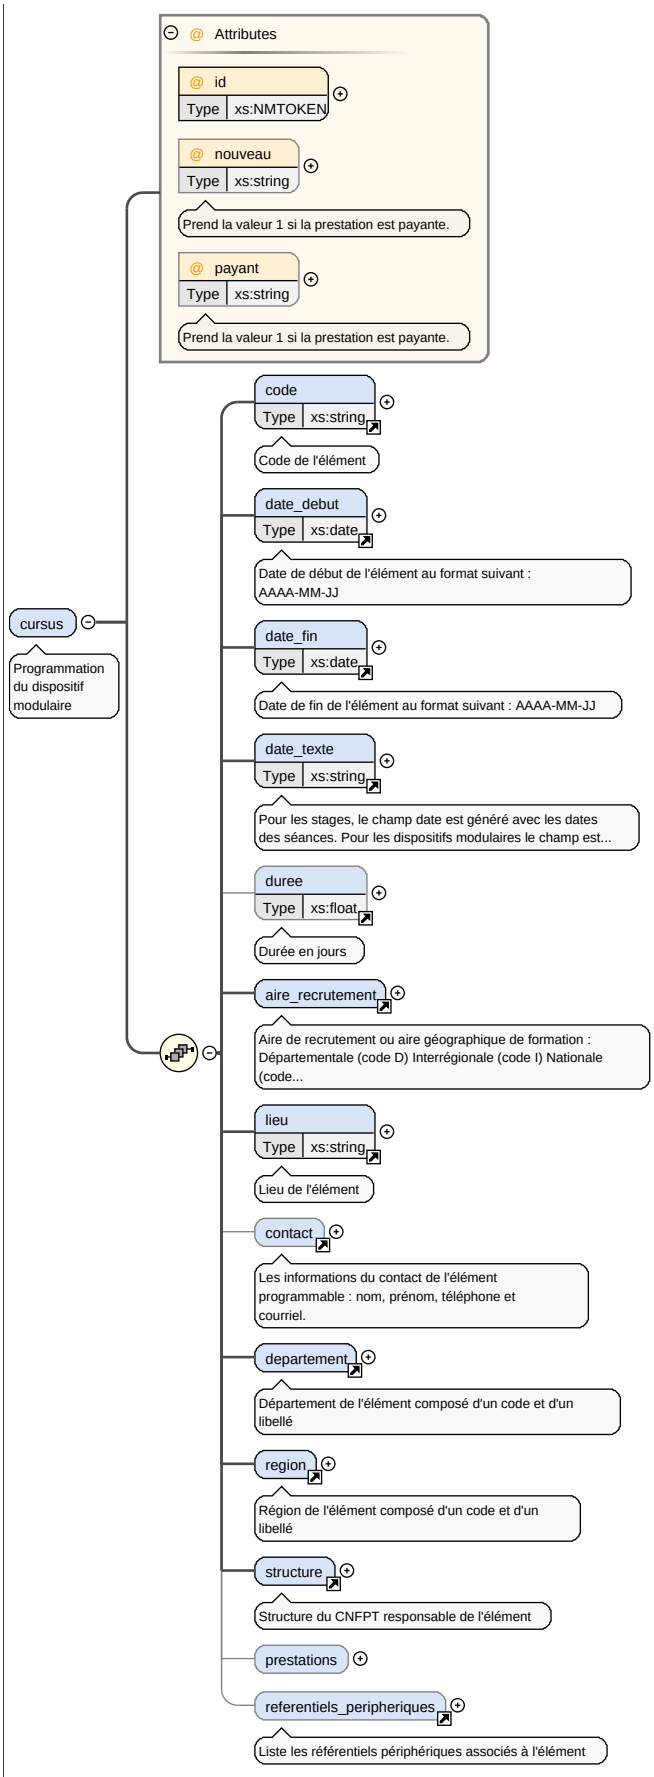

Properties	content:	complex

Used by	Element liste-cursus
Model	code , date_debut , date_fin , date_texte , duree{0,1} , aire_recrutement , lieu , contact{0,1} , departement , region , structure , prestations{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1}
Children	aire_recrutement, code, contact, date_debut, date_fin, date_texte, departement, duree, lieu, prestations, referentiels_peripheriques, region, structure

Instance

```
<cursus id="" nouveau="" payant="">
  <code>{1,1}</code>
  <date_debut>{1,1}</date_debut>
  <date_fin>{1,1}</date_fin>
  <date_texte>{1,1}</date_texte>
  <duree>{0,1}</duree>
  <aire_recrutement>{1,1}</aire_recrutement>
  <lieu>{1,1}</lieu>
  <contact>{0,1}</contact>
  <departement>{1,1}</departement>
  <region>{1,1}</region>
  <structure>{1,1}</structure>
  <prestations>{0,1}</prestations>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
</cursus>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.		
payant	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.		

Source

```
<xs:element name="cursus">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Programmation du dispositif modulaire</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element ref="date_debut"/>
      <xs:element ref="date_fin"/>
      <xs:element ref="date_texte"/>
      <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="aire_recrutement"/>
      <xs:element ref="lieu"/>
      <xs:element ref="contact" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="departement"/>
      <xs:element ref="region"/>
      <xs:element ref="structure"/>
      <xs:element name="prestations" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="stages" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="session" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                          <xs:complexType>
                            <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                          </xs:complexType>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                      <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="modules_tremplin" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
```

```
            <xs:element name="tests" minOccurs="0">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `date_texte`

Namespace	No namespace
Annotations	`Pour les stages, le champ date est généré avec les dates des séances. Pour les dispositifs modulaires le champ est librement saisie par l'utilisateur.`
Diagram	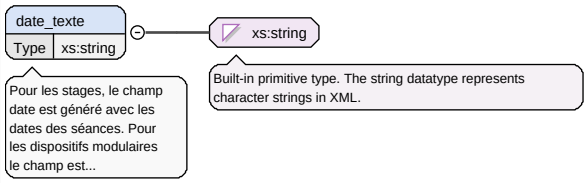
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Elements: activite, cursus, session

Source	`<xs:element name="date_texte" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Pour les stages, le champ date est généré avec les dates des séances. Pour les dispositifs modulaires le champ est librement saisie par l'utilisateur.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `duree`

Namespace	No namespace
Annotations	`Durée en jours`
Diagram	
Type	xs:float
Properties	content: `simple`

Used by	Elements	activite, cursus, prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test, session
Source	<xs:element name="duree" type="xs:float"> <xs:annotation> <xs:documentation>Durée en jours</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element aire_recrutement

Namespace	No namespace	
Annotations	Aire de recrutement ou aire géographique de formation : Départementale (code D) Interrégionale (code I) Nationale (code N) Régionale (code R)	
Diagram	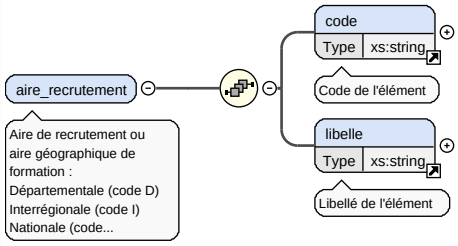	
Properties	content:	complex
Used by	Elements	activite, cursus, session
Model	code , libelle	
Children	code, libelle	
Instance	<aire_recrutement> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </aire_recrutement>	
Source	<xs:element name="aire_recrutement"> <xs:annotation> <xs:documentation>Aire de recrutement ou aire géographique de formation : Départementale (code D) Interrégionale (code I) Nationale (code N) Régionale (code R)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element lieu

Namespace	No namespace	
Annotations	Lieu de l'élément	
Diagram		
Type	xs:string	
Properties	content:	simple
Used by	Elements	activite, cursus, session
Source	<xs:element name="lieu" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lieu de l'élément</xs:documentation>	

```
  </xs:annotation>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element contact

Namespace	No namespace
Annotations	Les informations du contact de l'élément programmable : nom, prénom, téléphone et courriel.
Diagram	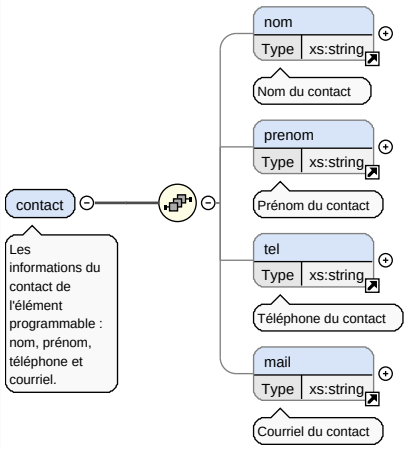
Properties	content: complex
Used by	Elements activite, cursus, session
Model	nom{0,1} , prenom{0,1} , tel{0,1} , mail{0,1}
Children	mail, nom, prenom, tel
Instance	<contact> <nom>{0,1}</nom> <prenom>{0,1}</prenom> <tel>{0,1}</tel> <mail>{0,1}</mail> </contact>
Source	<xs:element name="contact"> <xs:annotation> <xs:documentation>Les informations du contact de l'élément programmable : nom, prénom, téléphone et courriel.</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="nom" minOccurs="0"/> <xs:element ref="prenom" minOccurs="0"/> <xs:element ref="tel" minOccurs="0"/> <xs:element ref="mail" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element nom

Namespace	No namespace
Annotations	Nom du contact
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element contact

Source	<xs:element name="nom" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nom du contact</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prenom

Namespace	No namespace
Annotations	Prénom du contact
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element contact
Source	<xs:element name="prenom" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prénom du contact</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element tel

Namespace	No namespace
Annotations	Téléphone du contact
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element contact
Source	<xs:element name="tel" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Téléphone du contact</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element mail

Namespace	No namespace
Annotations	Courriel du contact
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element contact
Source	<xs:element name="mail" type="xs:string">

	<xs:annotation> <xs:documentation>Courriel du contact</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element departement

Namespace	No namespace
Annotations	Département de l'élément composé d'un code et d'un libellé
Diagram	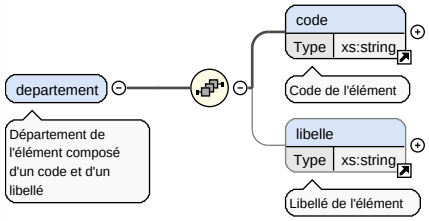
Properties	content: complex
Used by	Elements activite, cursus, session
Model	code , libelle{0,1}
Children	code, libelle
Instance	<departement> <code>{1,1}</code> <libelle>{0,1}</libelle> </departement>
Source	<xs:element name="departement"> <xs:annotation> <xs:documentation>Département de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element region

Namespace	No namespace
Annotations	Région de l'élément composé d'un code et d'un libellé
Diagram	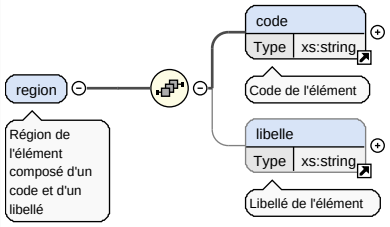
Properties	content: complex
Used by	Elements activite, cursus, session
Model	code , libelle{0,1}
Children	code, libelle
Instance	<region> <code>{1,1}</code> <libelle>{0,1}</libelle> </region>
Source	<xs:element name="region"> <xs:annotation>

```
    <xs:documentation>Région de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>
      <xs:element ref="libelle" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `cursus / prestations`

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: `complex` minOccurs: `0`
Model	stages{0,1} , modules_tremplin{0,1} , tests{0,1}
Children	modules_tremplin, stages, tests

Instance	`<prestations>`
	`  <stages>{0,1}</stages>`
	`  <modules_tremplin>{0,1}</modules_tremplin>`
	`  <tests>{0,1}</tests>`
	`</prestations>`

Source

```
<xs:element name="prestations" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="stages" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="session" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                    <xs:complexType>
                      <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
                <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="modules_tremplin" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="tests" minOccurs="0">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
              <xs:complexType>
                <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cursus / prestations / stages

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	stage*
Children	stage
Instance	<stages> <stage id="">{0,unbounded}</stage> </stages>
Source	<xs:element name="stages" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="session" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cursus / prestations / stages / stage

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	session*
Children	session
Instance	<stage id=""> <session id="">{0,unbounded}</session> </stage>
Attributes	**QName** / **Type** / **Use** **id** / xs:NMTOKEN / required
Source	<xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="session" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence>

```
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cursus / prestations / stages / stage / session

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Attributes	**QName** / **Type** / **Use** **id** / xs:NMTOKEN / required

Source	`<xs:element name="session" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cursus / prestations / modules_tremplin

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	module_tremplin*
Children	module_tremplin

Instance	`<modules_tremplin>`
	`  <module_tremplin id="">{0,unbounded}</module_tremplin>`
	`</modules_tremplin>`

Source	`<xs:element name="modules_tremplin" minOccurs="0">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cursus / prestations / modules_tremplin / module_tremplin

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0

	maxOccurs:	unbounded		
Attributes	**QName**	**Type**	**Use**	
	id	xs:NMTOKEN	required	
Source	<xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element>			
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd			

Element cursus / prestations / tests

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	test*
Children	test
Instance	<tests> <test id="">{0,unbounded}</test> </tests>
Source	<xs:element name="tests" minOccurs="0"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cursus / prestations / tests / test

Namespace	No namespace			
Diagram				
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded			
Attributes	**QName**	**Type**	**Use**	
	id	xs:NMTOKEN	required	
Source	<xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element>			
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd			

Element referentiels_peripheriques

Namespace	No namespace
Annotations	Liste les référentiels périphériques associés à l'élément

Diagram	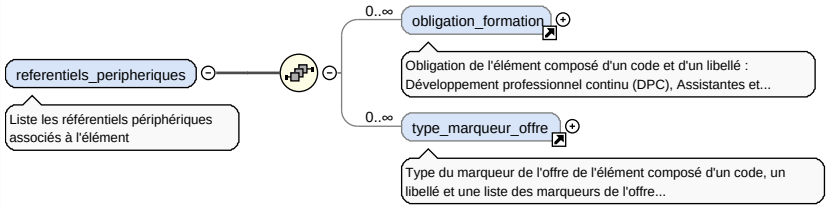
Properties	content: complex
Used by	Elements: activite, cursus, cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test, session, tremplin
Model	obligation_formation* , type_marqueur_offre*
Children	obligation_formation, type_marqueur_offre

Instance	`<referentiels_peripheriques>`
	`  <obligation_formation>{0,unbounded}</obligation_formation>`
	`  <type_marqueur_offre>{0,unbounded}</type_marqueur_offre>`
	`</referentiels_peripheriques>`

Source	`<xs:element name="referentiels_peripheriques">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Liste les référentiels périphériques associés à l'élément</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="obligation_formation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  <xs:element ref="type_marqueur_offre" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element obligation_formation

Namespace	No namespace
Annotations	Obligation de l'élément composé d'un code et d'un libellé : Développement professionnel continu (DPC), Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP), Conseillères et conseillers de prévention des risques professionnels (CP)
Diagram	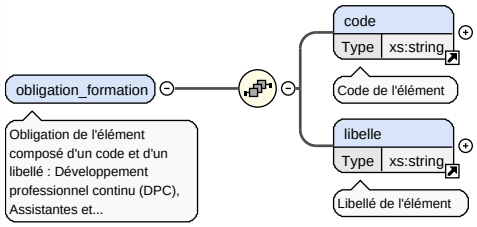
Properties	content: complex
Used by	Element: referentiels_peripheriques
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<obligation_formation>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</obligation_formation>`

Source	`<xs:element name="obligation_formation">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Obligation de l'élément composé d'un code et d'un libellé : Développement professionnel continu (DPC), Assistantes et assistants en prévention des risques professionnels (AP), Conseillères et conseillers de prévention des risques professionnels (CP)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`

	`</xs:element>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `type_marqueur_offre`

Namespace	No namespace
Annotations	`Type du marqueur de l'offre de l'élément composé d'un code, un libellé et une liste des marqueurs de l'offre appartenant à ce type`
Diagram	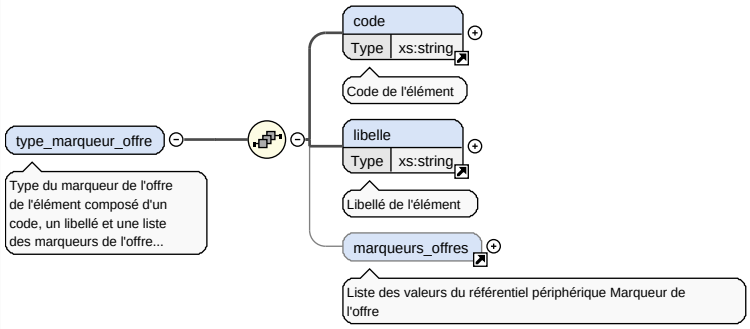
Properties	content: `complex`
Used by	Element referentiels_peripheriques
Model	code , libelle , marqueurs_offres{0,1}
Children	code, libelle, marqueurs_offres

Instance	`<type_marqueur_offre>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <marqueurs_offres>{0,1}</marqueurs_offres>`
	`</type_marqueur_offre>`

Source	`<xs:element name="type_marqueur_offre">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Type du marqueur de l'offre de l'élément composé d'un code, un libellé et une liste des marqueurs de l'offre appartenant à ce type</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="marqueurs_offres" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `marqueurs_offres`

Namespace	No namespace
Annotations	`Liste des valeurs du référentiel périphérique Marqueur de l'offre`
Diagram	
Properties	content: `complex`
Used by	Element type_marqueur_offre
Model	marqueur_offre+
Children	marqueur_offre

Instance	`<marqueurs_offres>`
	`  <marqueur_offre>{1,unbounded}</marqueur_offre>`
	`</marqueurs_offres>`

Source	`<xs:element name="marqueurs_offres">` `  <xs:annotation>`

```
    <xs:documentation>Liste des valeurs du référentiel périphérique Marqueur de l'offre</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="marqueur_offre" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `marqueur_offre`

Namespace	No namespace
Annotations	`Marqueur de l'offre de l'élément composé d'un code et d'un libellé`
Diagram	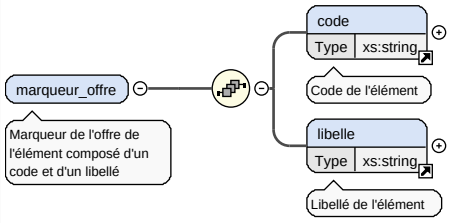
Properties	content: `complex`
Used by	Element marqueurs_offres
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<marqueur_offre>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</marqueur_offre>`

Source	`<xs:element name="marqueur_offre">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Marqueur de l'offre de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `metiers`

Namespace	No namespace
Annotations	`Liste des métiers liées à un ELTC`
Diagram	
Properties	content: `complex`
Used by	Elements cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Model	metier*
Children	metier

Instance	`<metiers>`
	`  <metier>{0,unbounded}</metier>`
	`</metiers>`

Source	`<xs:element name="metiers">`

```
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liste des métiers liées à un ELTC</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="metier" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element metier

Namespace	No namespace
Annotations	Un métier lié à un ELTC
Diagram	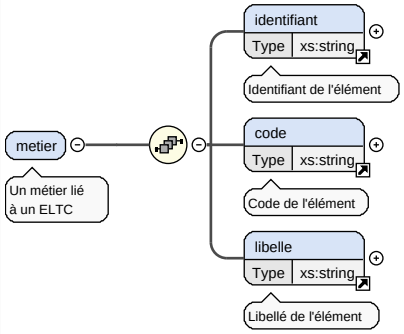
Properties	content: complex
Used by	Element metiers
Model	identifiant , code , libelle
Children	code, identifiant, libelle

Instance	`<metier>`
	`  <identifiant>{1,1}</identifiant>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</metier>`

Source	`<xs:element name="metier">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Un métier lié à un ELTC</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="identifiant"/>`
	`  <xs:element ref="code"/>`
	`  <xs:element ref="libelle"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element accroche

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements cycle, itineraire, prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test, tremplin
Source	`<xs:element name="accroche" type="xs:string"/>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `cycle`

Namespace	No namespace

Diagram

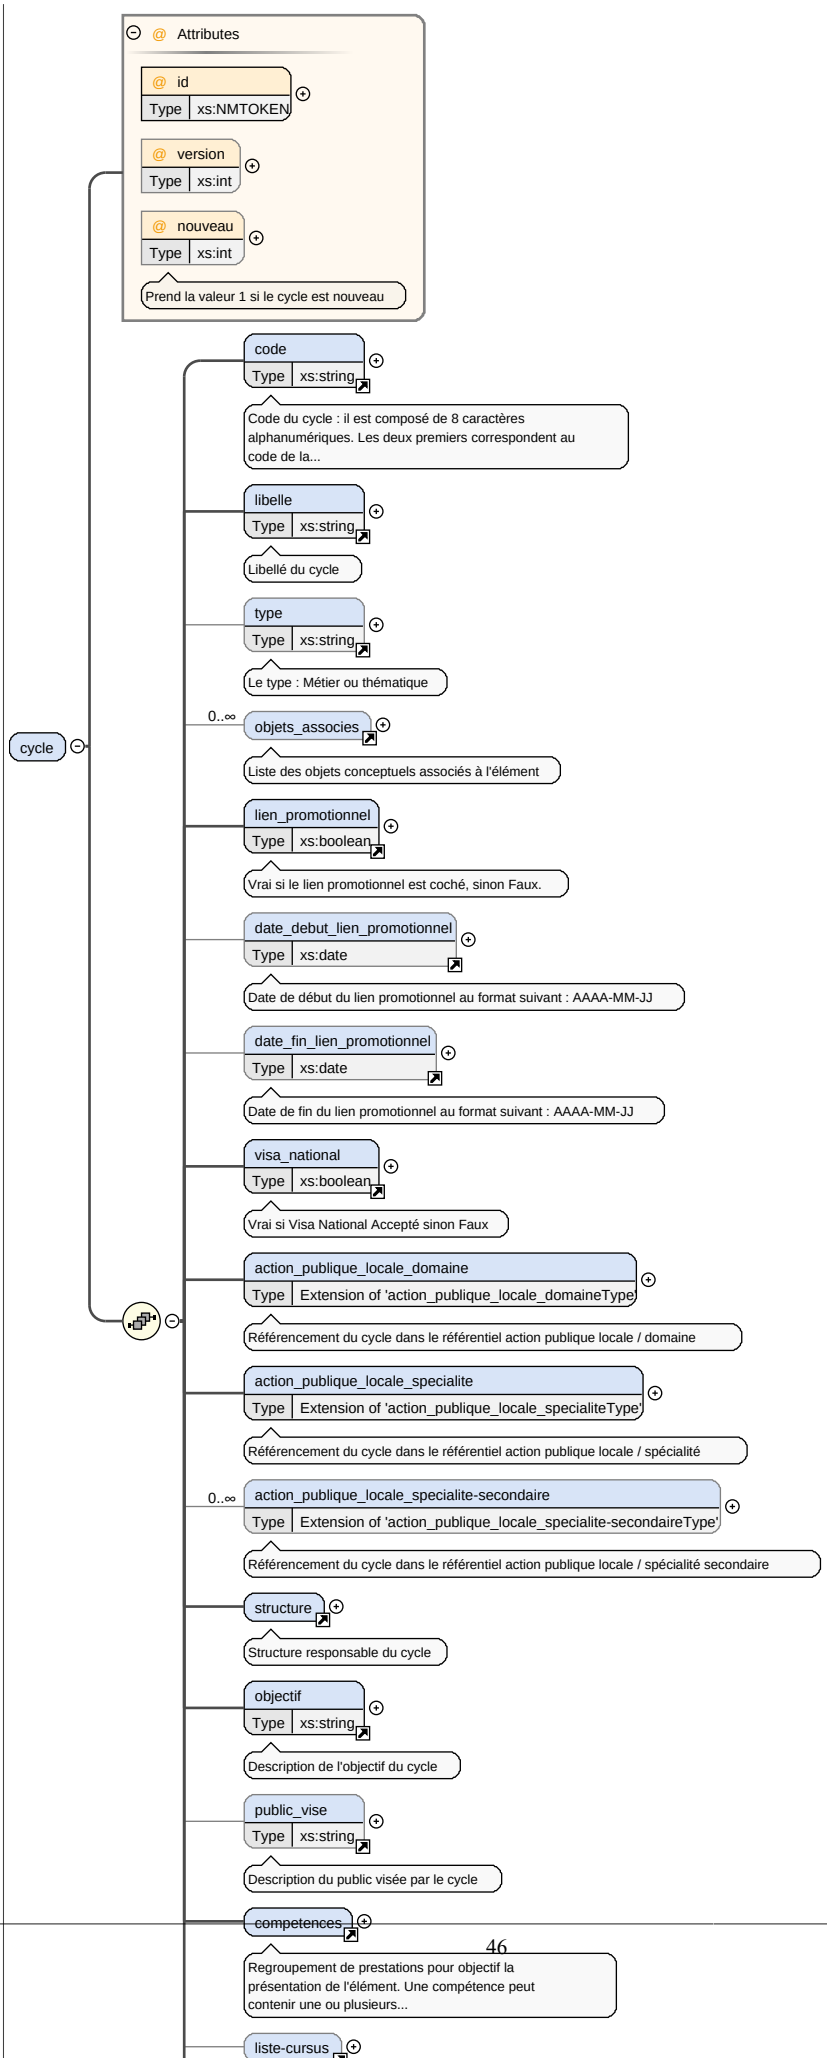
@ Attributes
@ id
Type xs:NMTOKEN
@ version
Type xs:int
@ nouveau
Type xs:int
Prend la valeur 1 si le cycle est nouveau
cycle
code
Type xs:string
Code du cycle : il est composé de 8 caractères alphanumériques. Les deux premiers correspondent au code de la...
libelle
Type xs:string
Libellé du cycle
type
Type xs:string
Le type : Métier ou thématique
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
action_publique_locale_specialite
Type Extension of 'action_publique_locale_specialiteType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
0..∞
action_publique_locale_specialite-secondaire
Type Extension of 'action_publique_locale_specialite-secondaireType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
structure
Structure responsable du cycle
objectif
Type xs:string
Description de l'objectif du cycle
public_vise
Type xs:string
Description du public visée par le cycle
competences
Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément. Une compétence peut contenir une ou plusieurs...
liste-cursus

Properties	content: complex
Used by	Element dispositifs-modulaires
Model	code , libelle , type{0,1} , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , action_publique_locale_domaine , action_publique_locale_specialite , action_publique_locale_specialite-secondaire* , structure , objectif , public_vise{0,1} , competences , liste-cursus{0,1} , metiers{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , accroche
Children	accroche, action_publique_locale_domaine, action_publique_locale_specialite, action_publique_locale_specialite-secondaire, code, competences, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, libelle, lien_promotionnel, liste-cursus, metiers, objectif, objets_associes, public_vise, referentiels_peripheriques, structure, type, visa_national

Instance

```
<cycle id="" nouveau="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <type>{0,1}</type>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <action_publique_locale_specialite>{1,1}</action_publique_locale_specialite>
  <action_publique_locale_specialite-secondaire>{0,unbounded}</action_publique_locale_specialite-
secondaire>
  <structure>{1,1}</structure>
  <objectif>{1,1}</objectif>
  <public_vise>{0,1}</public_vise>
  <competences>{1,1}</competences>
  <liste-cursus>{0,1}</liste-cursus>
  <metiers>{0,1}</metiers>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <accroche>{1,1}</accroche>
</cycle>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si le cycle est nouveau		
version	xs:int	optional	

Source

```
<xs:element name="cycle">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Code du cycle : il est composé de 8 caractères alphanumériques. Les deux
 premiers correspondent au code de la structure. Les deux points sépare la deuxième partie. Les cinq
 derniers sont définis par l'utilisateur.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="libelle">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Libellé du cycle</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="type" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Le type : Métier ou thématique</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="domaine">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
 locale / domaine</xs:documentation>
```

```
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="domaineType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité secondaire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialites-secondaires">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="structure">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Structure responsable du cycle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="objectif">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Description de l'objectif du cycle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Description du public visée par le cycle</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="competences">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément.
Une compétence peut contenir une ou plusieurs prestations. Toute prestation est par défaut dans la
compétence intitulée "Regroupement par défaut".</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element ref="liste-cursus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
```

```
      <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="accroche"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    <xs:attribute name="version" type="xs:int"/>
    <xs:attribute name="nouveau" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si le cycle est nouveau</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `cycle / action_publique_locale_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine`
Diagram	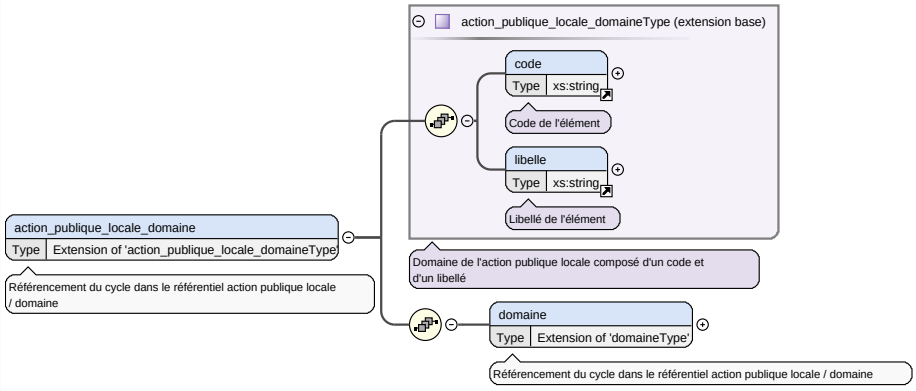
Type	extension of action_publique_locale_domaineType
Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle

Instance	`<action_publique_locale_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <domaine>{1,1}</domaine>`
	`</action_publique_locale_domaine>`

Source

```
<xs:element name="action_publique_locale_domaine">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="domaine">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="domaineType">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0"
 maxOccurs="1">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
 locale / sous-domaine</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
```

```
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:extension>
 </xs:complexContent>
</xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cycle / action_publique_locale_domaine / domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
Diagram	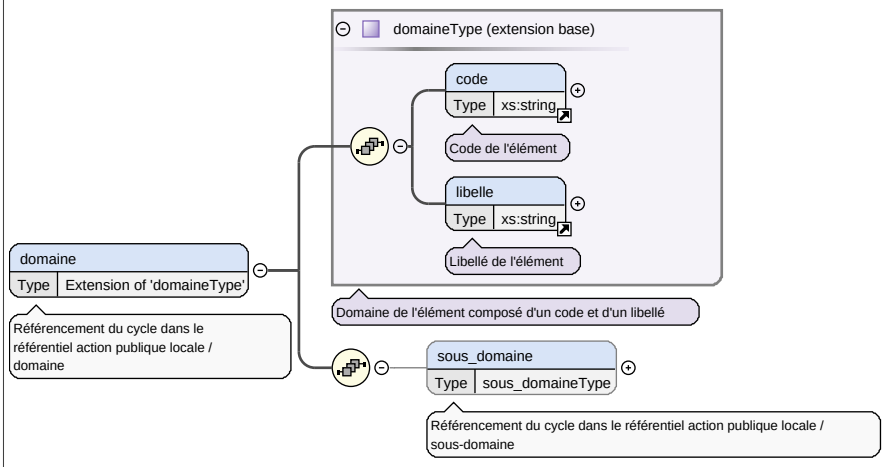
Type	extension of domaineType
Type hierarchy	• domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_domaine{0,1}
Children	code, libelle, sous_domaine
Instance	<domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_domaine>{0,1}</sous_domaine> </domaine>
Source	<xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cycle / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine

Namespace	No namespace

Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine
Diagram	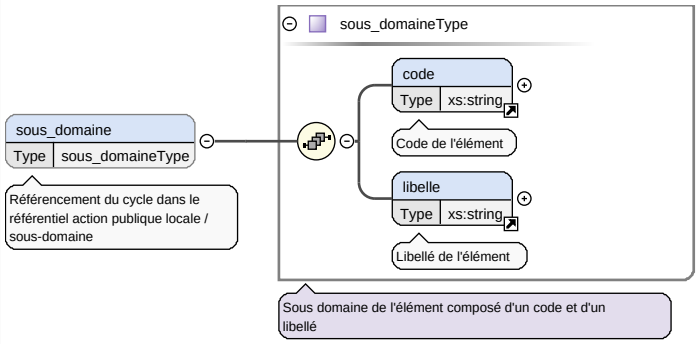
Type	sous_domaineType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<sous_domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </sous_domaine>
Source	<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cycle / action_publique_locale_specialite

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
Diagram	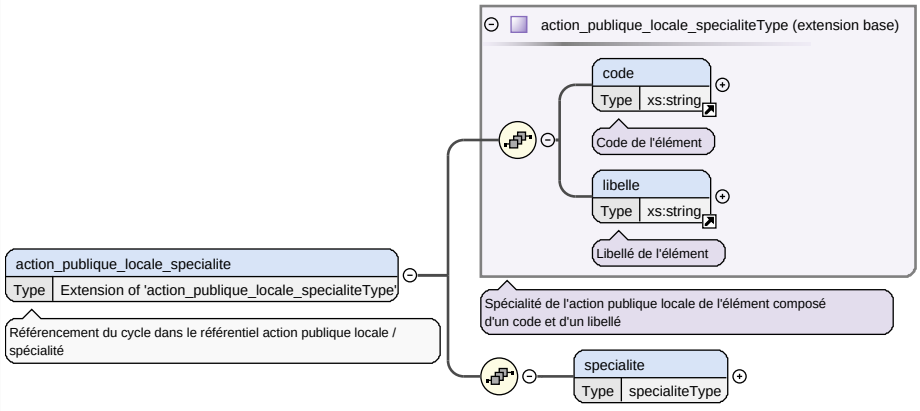
Type	extension of action_publique_locale_specialiteType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , specialite
Children	code, libelle, specialite
Instance	<action_publique_locale_specialite> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <specialite>{1,1}</specialite>

	`</action_publique_locale_specialite>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_specialite">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /`
	`spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `cycle / action_publique_locale_specialite / specialite`

Namespace	No namespace
Diagram	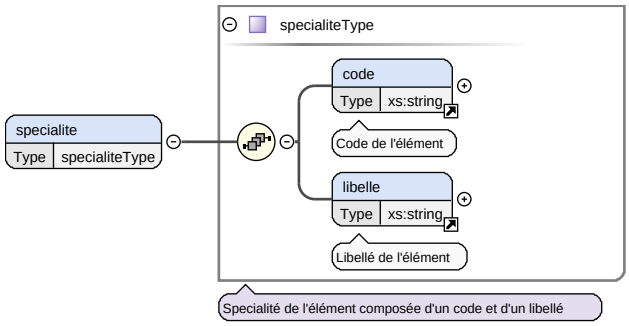
Type	specialiteType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</specialite>`

Source	`<xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `cycle / action_publique_locale_specialite-secondaire`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire`
Diagram	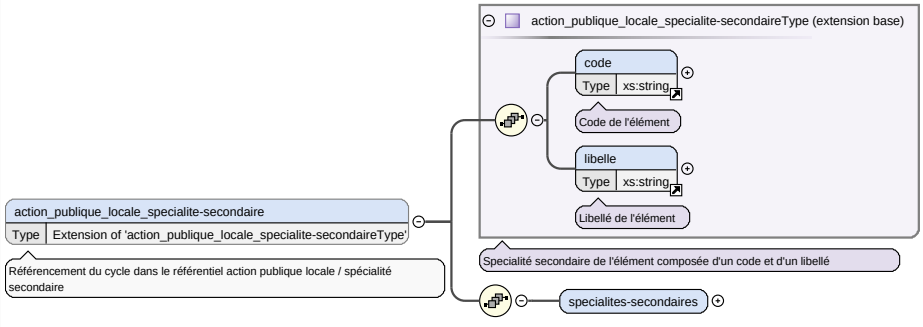
Type	extension of action_publique_locale_specialite-secondaireType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialite-secondaireType

Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , specialites-secondaires
Children	code, libelle, specialites-secondaires
Instance	<action_publique_locale_specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <specialites-secondaires>{1,1}</specialites-secondaires> </action_publique_locale_specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType"> <xs:sequence> <xs:element name="specialites-secondaires"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cycle / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex
Model	specialite-secondaire+
Children	specialite-secondaire
Instance	<specialites-secondaires> <specialite-secondaire>{1,unbounded}</specialite-secondaire> </specialites-secondaires>
Source	<xs:element name="specialites-secondaires"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element cycle / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire

Namespace	No namespace

Diagram	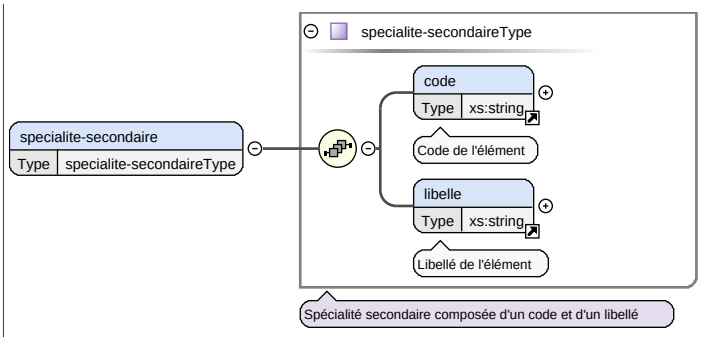
Type	specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prepa_concours

Namespace	No namespace

Diagram

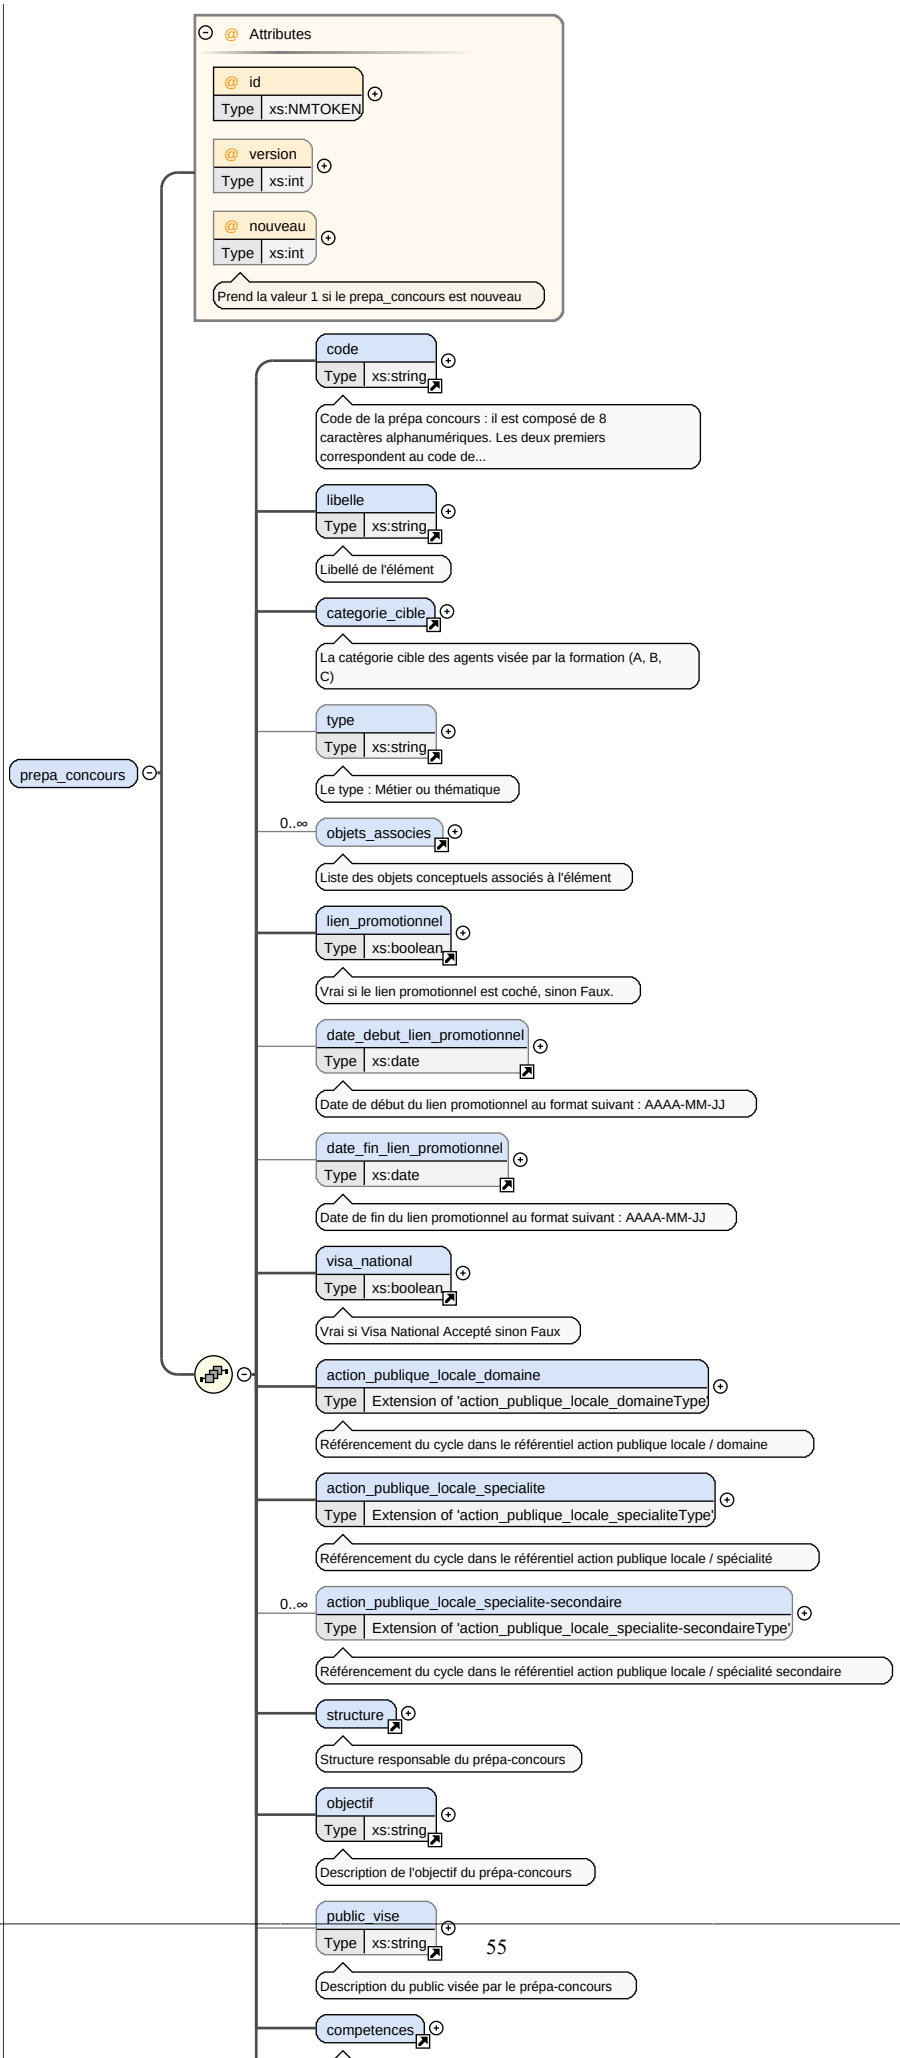
@ Attributes
@ id
Type xs:NMTOKEN
@ version
Type xs:int
@ nouveau
Type xs:int
Prend la valeur 1 si le prepa_concours est nouveau
prepa_concours
code
Type xs:string
Code de la prépa concours : il est composé de 8 caractères alphanumériques. Les deux premiers correspondent au code de...
libelle
Type xs:string
Libellé de l'élément
categorie_cible
La catégorie cible des agents visée par la formation (A, B, C)
type
Type xs:string
Le type : Métier ou thématique
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
action_publique_locale_specialite
Type Extension of 'action_publique_locale_specialiteType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
0..∞
action_publique_locale_specialite-secondaire
Type Extension of 'action_publique_locale_specialite-secondaireType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
structure
Structure responsable du prépa-concours
objectif
Type xs:string
Description de l'objectif du prépa-concours
public_vise
Type xs:string
Description du public visée par le prépa-concours
competences

Properties	content: complex
Used by	Element dispositifs-modulaires
Model	code , libelle , categorie_cible , type{0,1} , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , action_publique_locale_domaine , action_publique_locale_specialite , action_publique_locale_specialite-secondaire* , structure , objectif , public_vise{0,1} , competences , liste-cursus{0,1} , metiers{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , accroche
Children	accroche, action_publique_locale_domaine, action_publique_locale_specialite, action_publique_locale_specialite-secondaire, categorie_cible, code, competences, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, libelle, lien_promotionnel, liste-cursus, metiers, objectif, objets_associes, public_vise, referentiels_peripheriques, structure, type, visa_national

Instance

```
<prepa_concours id="" nouveau="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <categorie_cible>{1,1}</categorie_cible>
  <type>{0,1}</type>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <action_publique_locale_specialite>{1,1}</action_publique_locale_specialite>
  <action_publique_locale_specialite-secondaire>{0,unbounded}</action_publique_locale_specialite-
secondaire>
  <structure>{1,1}</structure>
  <objectif>{1,1}</objectif>
  <public_vise>{0,1}</public_vise>
  <competences>{1,1}</competences>
  <liste-cursus>{0,1}</liste-cursus>
  <metiers>{0,1}</metiers>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <accroche>{1,1}</accroche>
</prepa_concours>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si le prepa_concours est nouveau		
version	xs:int	optional	

Source

```
<xs:element name="prepa_concours">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Code de la prépa concours : il est composé de 8 caractères
 alphanumériques. Les deux premiers correspondent au code de la structure. Les deux points sépare la
 deuxième partie. Les cinq derniers sont définis par l'utilisateur.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="libelle">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Libellé de l'élément</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="categorie_cible"/>
      <xs:element ref="type" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Le type : Métier ou thématique</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="domaine">
                  <xs:annotation>
```

```
                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="domaineType">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / domaine / sous-domaine</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="specialite" type="specialiteType">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité secondaire</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="specialites-secondaires">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité secondaire</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="structure">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Structure responsable du prépa-concours</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="objectif">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Description de l'objectif du prépa-concours</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0">
        <xs:annotation>
```

```
          <xs:documentation>Description du public visée par le prépa-concours</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="competences">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Regroupement de prestations pour objectif la présentation de l'élément.
 Une compétence peut contenir une ou plusieurs prestations. Toute prestation est par défaut dans la
 compétence intitulée "Regroupement par défaut".</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="liste-cursus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="accroche"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    <xs:attribute name="version" type="xs:int"/>
    <xs:attribute name="nouveau" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si le prepa_concours est nouveau</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `categorie_cible`

Namespace	No namespace
Annotations	La catégorie cible des agents visée par la formation (A, B, C)
Diagram	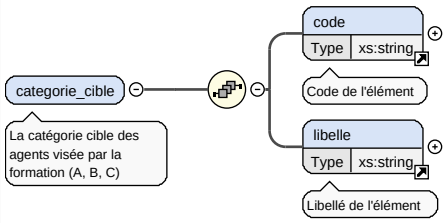
Properties	content: complex
Used by	Elements: prepa_concours, prestations/module_tremplin, prestations/test, tremplin
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<categorie_cible>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</categorie_cible>`

Source	`<xs:element name="categorie_cible">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>La catégorie cible des agents visée par la formation (A, B, C)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prepa_concours / action_publique_locale_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine

Diagram	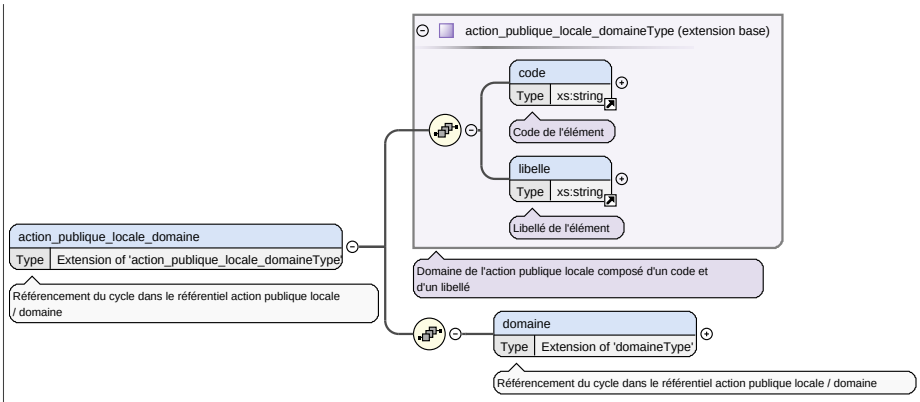
Type	extension of action_publique_locale_domaineType
Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle

Instance	`<action_publique_locale_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <domaine>{1,1}</domaine>`
	`</action_publique_locale_domaine>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prepa_concours / action_publique_locale_domaine / domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine

Diagram	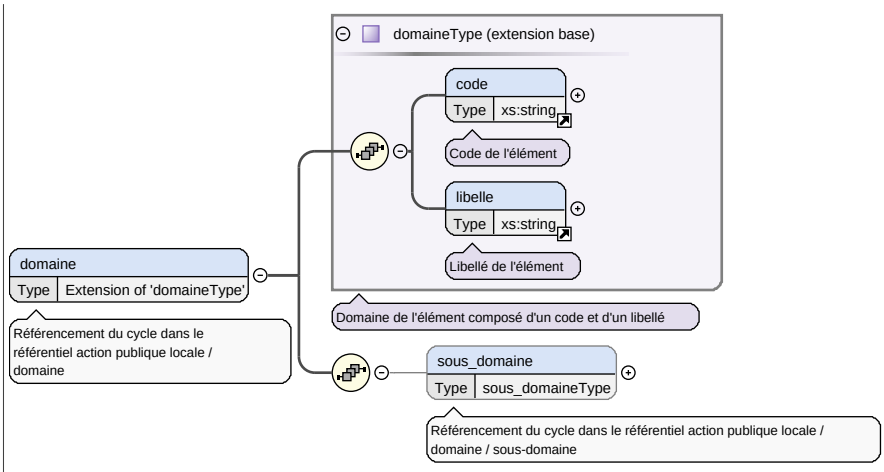
Type	extension of domaineType
Type hierarchy	• domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_domaine{0,1}
Children	code, libelle, sous_domaine

Instance	`<domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <sous_domaine>{0,1}</sous_domaine>`
	`</domaine>`

Source	`<xs:element name="domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prepa_concours / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine / sous-domaine`

Diagram	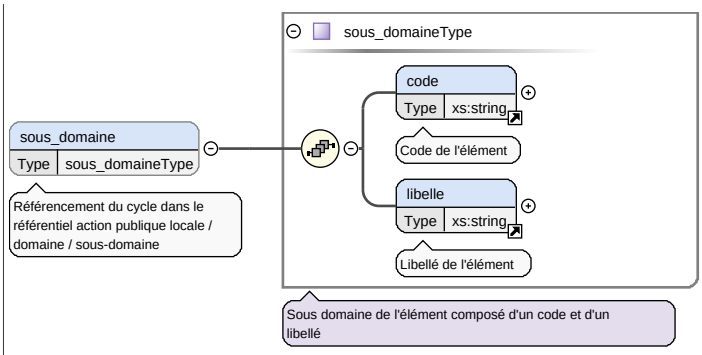
Type	sous_domaineType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_domaine>`

Source	`<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine /`
	`sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
Diagram	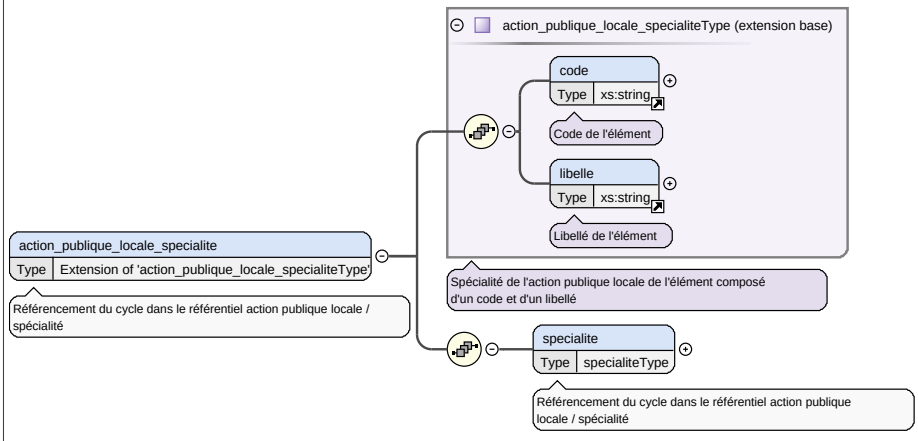
Type	extension of action_publique_locale_specialiteType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , specialite
Children	code, libelle, specialite

Instance	`<action_publique_locale_specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <specialite>{1,1}</specialite>`
	`</action_publique_locale_specialite>`

Source	<xs:element name="action_publique_locale_specialite"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType"> <xs:sequence> <xs:element name="specialite" type="specialiteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite / specialite

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
Diagram	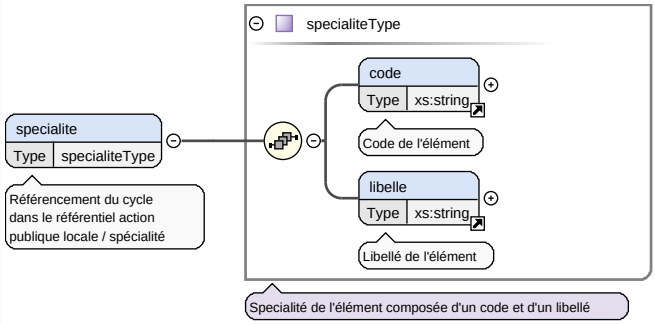
Type	specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<specialite> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </specialite>
Source	<xs:element name="specialite" type="specialiteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire

Diagram	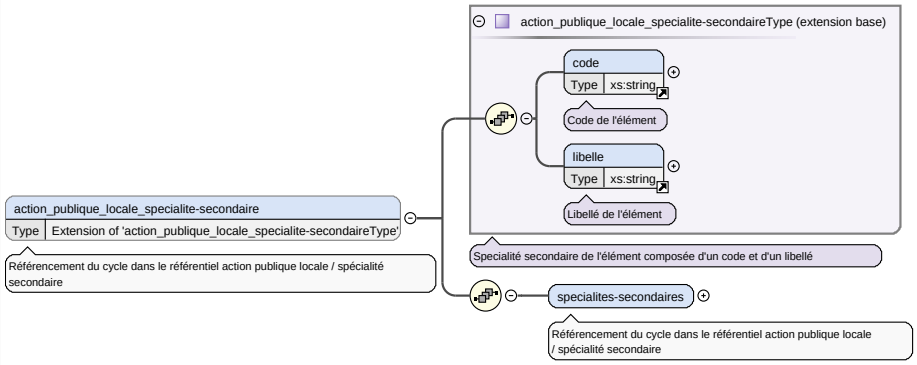
Type	extension of action_publique_locale_specialite-secondaireType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , specialites-secondaires
Children	code, libelle, specialites-secondaires

Instance	`<action_publique_locale_specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <specialites-secondaires>{1,1}</specialites-secondaires>`
	`</action_publique_locale_specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="specialites-secondaires">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
Diagram	
Properties	content: complex

Model	specialite-secondaire+
Children	specialite-secondaire
Instance	<specialites-secondaires> <specialite-secondaire>{1,unbounded}</specialite-secondaire> </specialites-secondaires>
Source	<xs:element name="specialites-secondaires"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prepa_concours / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	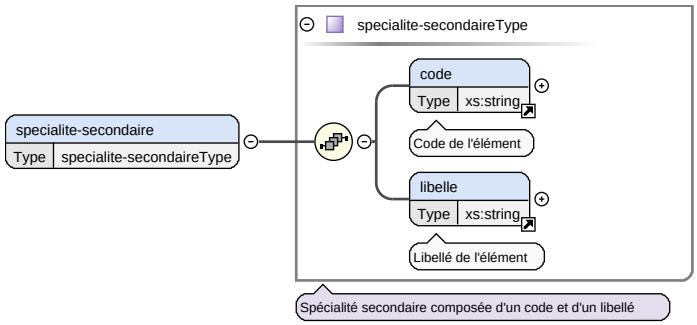
Type	specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element tremplin

Namespace	No namespace

Diagram

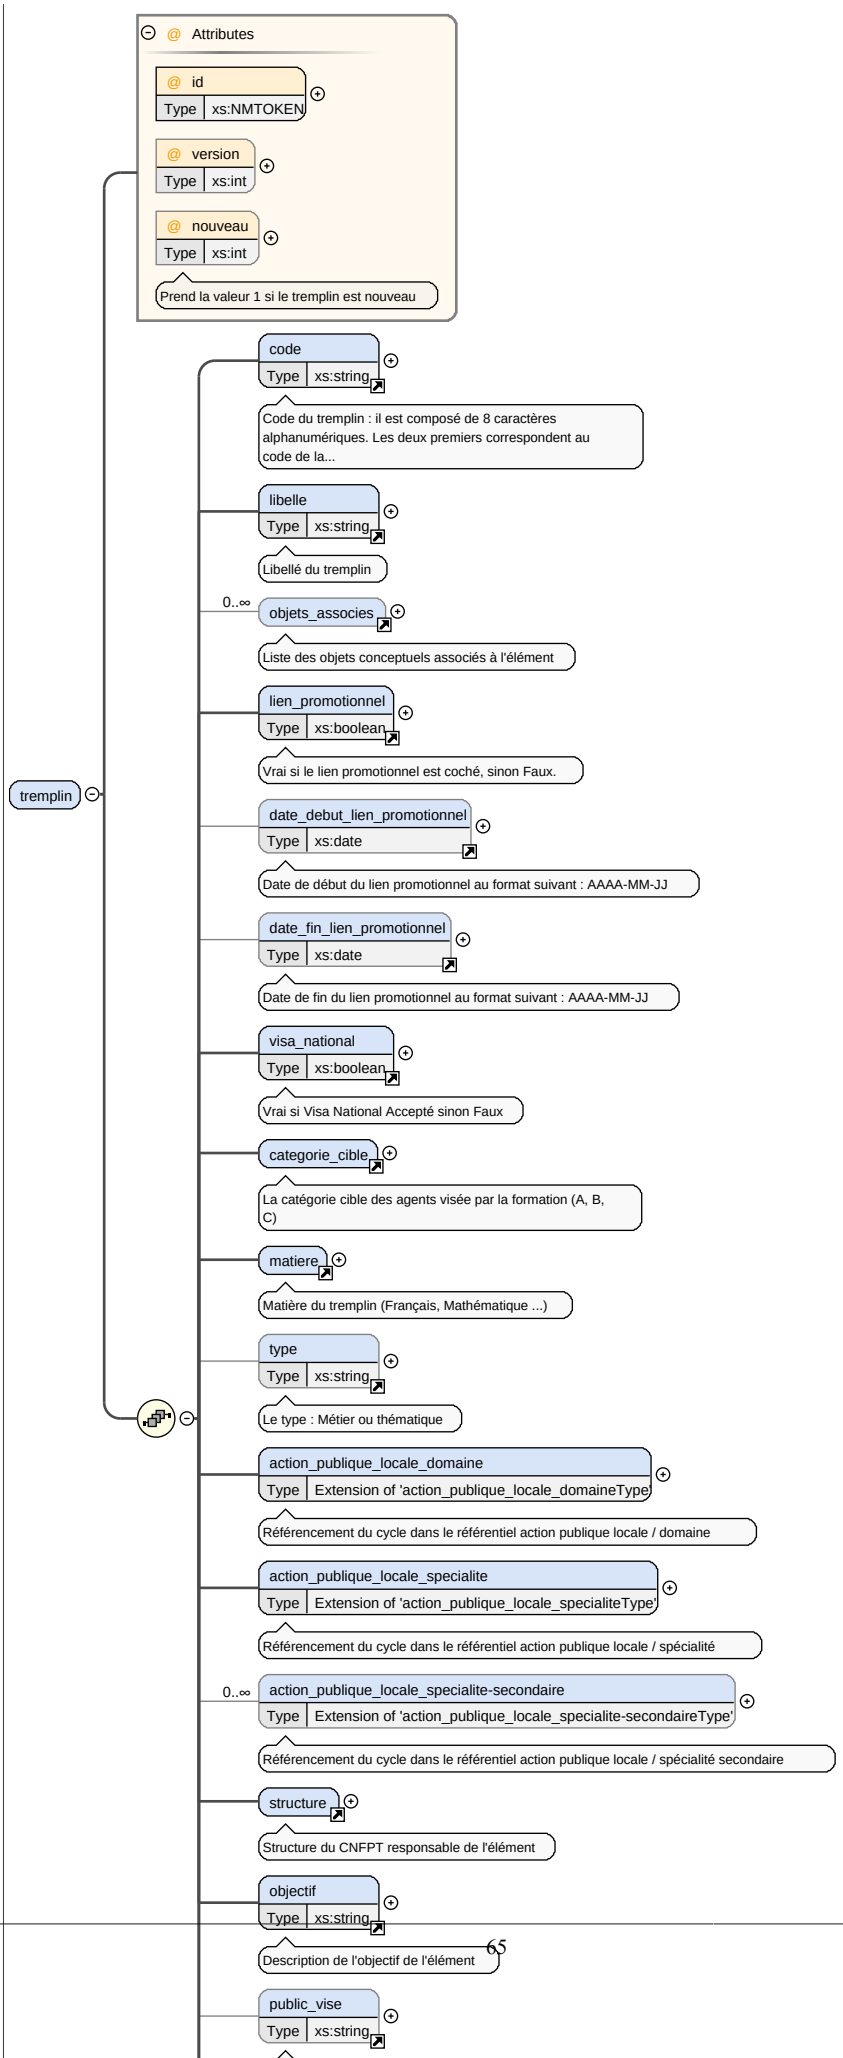
@ Attributes
@ id
Type xs:NMTOKEN
@ version
Type xs:int
@ nouveau
Type xs:int
Prend la valeur 1 si le tremplin est nouveau
tremplin
code
Type xs:string
Code du tremplin : il est composé de 8 caractères alphanumériques. Les deux premiers correspondent au code de la...
libelle
Type xs:string
Libellé du tremplin
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
categorie_cible
La catégorie cible des agents visée par la formation (A, B, C)
matiere
Matière du tremplin (Français, Mathématique ...)
type
Type xs:string
Le type : Métier ou thématique
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
action_publique_locale_specialite
Type Extension of 'action_publique_locale_specialiteType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
0..∞
action_publique_locale_specialite-secondaire
Type Extension of 'action_publique_locale_specialite-secondaireType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
structure
Structure du CNFPT responsable de l'élément
objectif
Type xs:string
Description de l'objectif de l'élément
public_vise
Type xs:string

Properties	content: complex
Used by	Element dispositifs-modulaires
Model	code , libelle , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , categorie_cible , matiere , type{0,1} , action_publique_locale_domaine , action_publique_locale_specialite , action_publique_locale_specialite-secondaire* , structure , objectif , public_vise{0,1} , competences , liste-cursus{0,1} , metiers{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , accroche
Children	accroche, action_publique_locale_domaine, action_publique_locale_specialite, action_publique_locale_specialite-secondaire, categorie_cible, code, competences, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, libelle, lien_promotionnel, liste-cursus, matiere, metiers, objectif, objets_associes, public_vise, referentiels_peripheriques, structure, type, visa_national

Instance

```
<tremplin id="" nouveau="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <categorie_cible>{1,1}</categorie_cible>
  <matiere>{1,1}</matiere>
  <type>{0,1}</type>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <action_publique_locale_specialite>{1,1}</action_publique_locale_specialite>
  <action_publique_locale_specialite-secondaire>{0,unbounded}</action_publique_locale_specialite-
secondaire>
  <structure>{1,1}</structure>
  <objectif>{1,1}</objectif>
  <public_vise>{0,1}</public_vise>
  <competences>{1,1}</competences>
  <liste-cursus>{0,1}</liste-cursus>
  <metiers>{0,1}</metiers>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <accroche>{1,1}</accroche>
</tremplin>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si le tremplin est nouveau		
version	xs:int	optional	

Source

```
<xs:element name="tremplin">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Code du tremplin : il est composé de 8 caractères alphanumériques. Les
 deux premiers correspondent au code de la structure. Les deux points sépare la deuxième partie. Les
 cinq derniers sont définis par l'utilisateur.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="libelle">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Libellé du tremplin</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element ref="categorie_cible">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>La catégorie cible des agents visée par la formation (A, B, C)</
xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="matiere">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Matière du tremplin (Français, Mathématique ...)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="type" minOccurs="0" maxOccurs="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Le type : Métier ou thématique</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
```

```
    <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
domaine</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="domaine">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="domaineType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0"
maxOccurs="1">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité secondaire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialites-secondaires">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="structure"/>
    <xs:element ref="objectif"/>
    <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="competences"/>
    <xs:element ref="liste-cursus" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="accroche"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
```

```
    <xs:attribute name="version" type="xs:int"/>
    <xs:attribute name="nouveau" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si le tremplin est nouveau</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `matiere`

Namespace	No namespace
Annotations	`Matière de l'élément (Français, Mathématique ...)`
Diagram	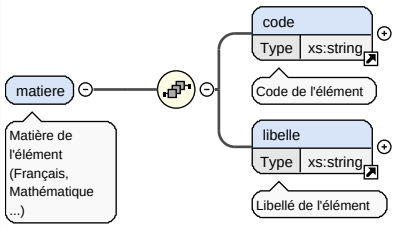
Properties	content: `complex`
Used by	Elements: prestations/module_tremplin, tremplin
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<matiere>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</matiere>`

Source	`<xs:element name="matiere">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Matière de l'élément (Français, Mathématique ...)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `tremplin / action_publique_locale_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine`
Diagram	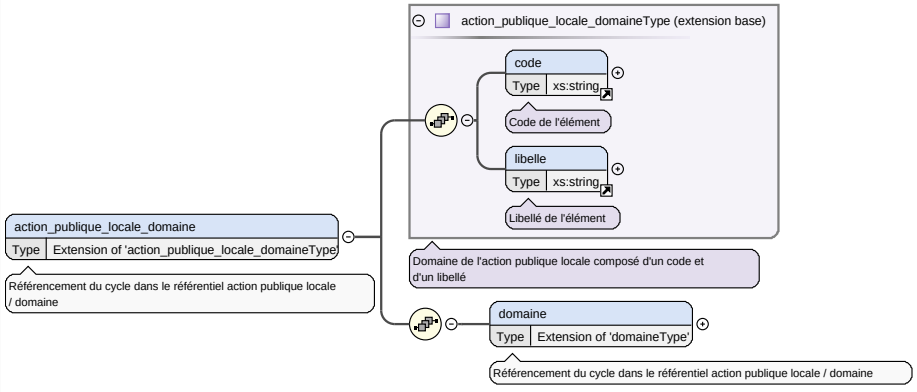
Type	extension of action_publique_locale_domaineType

Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle
Instance	<action_publique_locale_domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <domaine>{1,1}</domaine> </action_publique_locale_domaine>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
Diagram	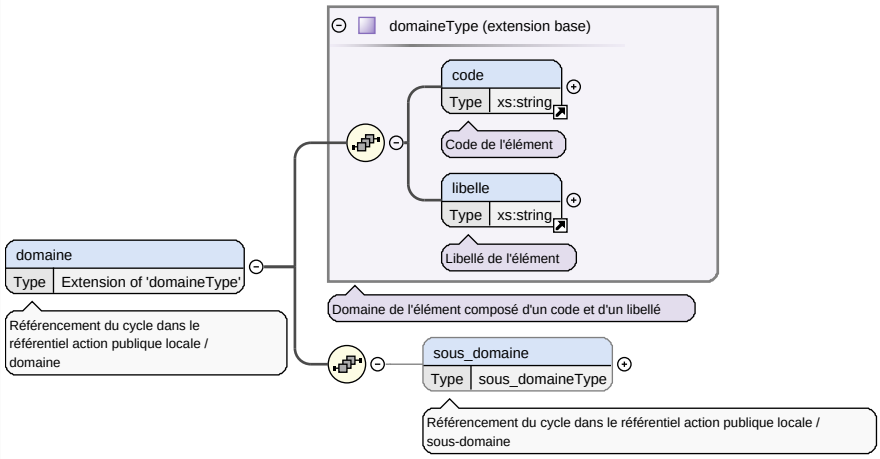
Type	extension of domaineType

Type hierarchy	• domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_domaine{0,1}
Children	code, libelle, sous_domaine
Instance	<domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_domaine>{0,1}</sous_domaine> </domaine>
Source	<xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine
Diagram	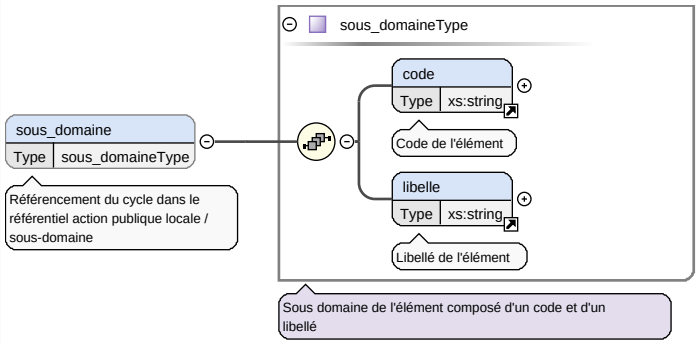
Type	sous_domaineType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<sous_domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </sous_domaine>
Source	<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `tremplin / action_publique_locale_specialite`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité`
Diagram	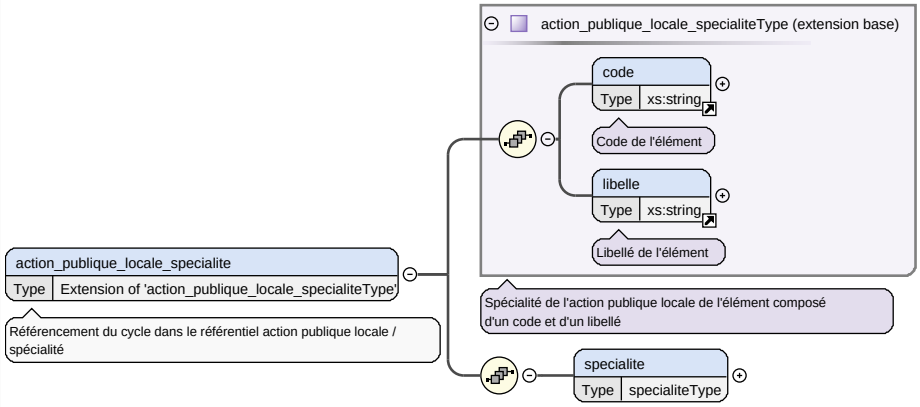
Type	extension of action_publique_locale_specialiteType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialiteType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle , specialite
Children	code, libelle, specialite

Instance	`<action_publique_locale_specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <specialite>{1,1}</specialite>`
	`</action_publique_locale_specialite>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_specialite">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /`
	`spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `tremplin / action_publique_locale_specialite / specialite`

Namespace	No namespace
Diagram	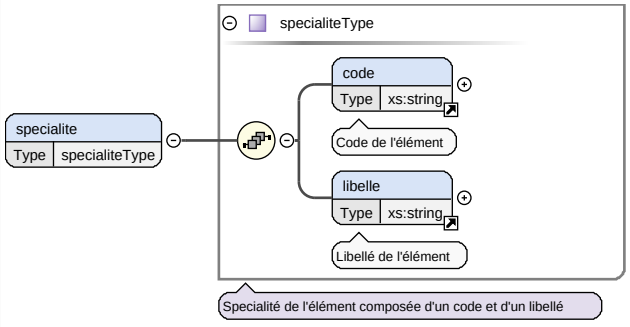

Type	specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<specialite> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </specialite>
Source	<xs:element name="specialite" type="specialiteType"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
Diagram	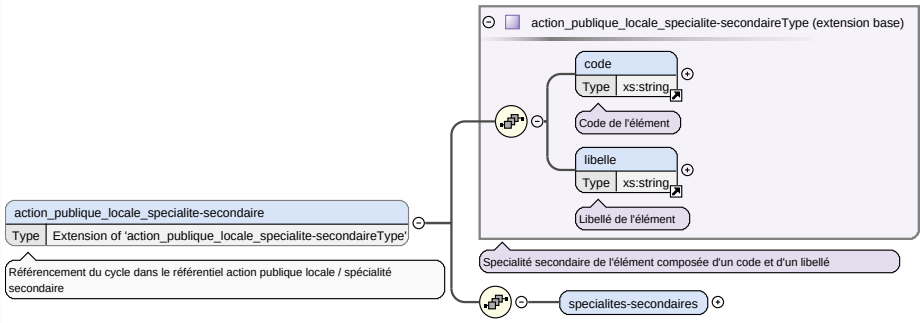
Type	extension of action_publique_locale_specialite-secondaireType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , specialites-secondaires
Children	code, libelle, specialites-secondaires
Instance	<action_publique_locale_specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <specialites-secondaires>{1,1}</specialites-secondaires> </action_publique_locale_specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType"> <xs:sequence> <xs:element name="specialites-secondaires"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex
Model	specialite-secondaire+
Children	specialite-secondaire
Instance	<specialites-secondaires> <specialite-secondaire>{1,unbounded}</specialite-secondaire> </specialites-secondaires>
Source	<xs:element name="specialites-secondaires"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	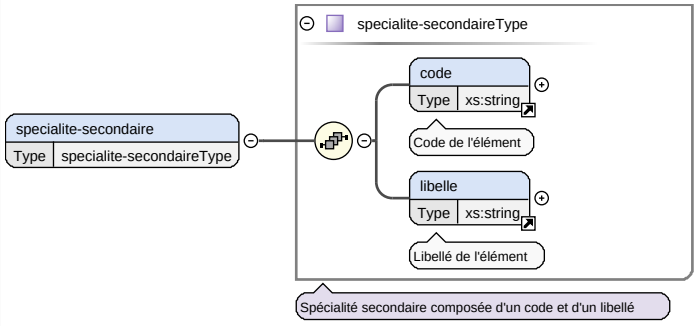
Type	specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="specialite-secondaire" type="specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element autonomes

Namespace	No namespace
Annotations	Les identifiants de prestations et programmations incluses directement dans la publication et non parce qu'elles constituent un autre élément (DM ou Cursus)

Diagram	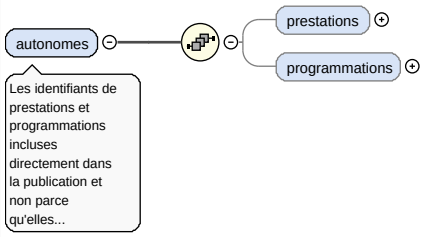
Properties	content: complex
Used by	Element publication
Model	prestations{0,1} , programmations{0,1}
Children	prestations, programmations

Instance	`<autonomes>`
	`  <prestations>{0,1}</prestations>`
	`  <programmations>{0,1}</programmations>`
	`</autonomes>`

Source	`<xs:element name="autonomes">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Les identifiants de prestations et programmations incluses directement dans la publication et non parce qu'elles constituent un autre élément (DM ou Cursus)</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="prestations" minOccurs="0">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="prestation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  <xs:element name="programmations" minOccurs="0">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="programmation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément programmation</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element autonomes / prestations

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	prestation*
Children	prestation

Instance	`<prestations>`
	`  <prestation id="">{0,unbounded}</prestation>`
	`</prestations>`

Source	`<xs:element name="prestations" minOccurs="0">` `  <xs:complexType>`

```
    <xs:sequence>
      <xs:element name="prestation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element autonomes / prestations / prestation

Namespace	No namespace
Diagram	

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded

Attributes	QName	Type	Use
	id	xs:NMTOKEN	required

Source

```
<xs:element name="prestation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element autonomes / programmations

Namespace	No namespace
Diagram	

Properties	content:	complex
	minOccurs:	0
Model	programmation*	
Children	programmation	

Instance

```
<programmations>
  <programmation id="">{0,unbounded}</programmation>
</programmations>
```

Source

```
<xs:element name="programmations" minOccurs="0">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="programmation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément programmation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element autonomes / programmations / programmation

Namespace	No namespace

Annotations	Identifiant renvoyant à l'élément programmation
Diagram	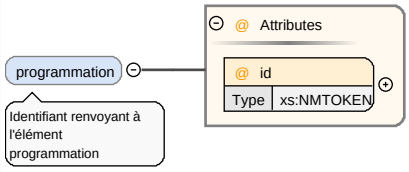
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Attributes	QName: id; Type: xs:NMTOKEN; Use: required
Source	<xs:element name="programmation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Identifiant renvoyant à l'élément programmation</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations

Namespace	No namespace
Annotations	Les prestations incluses dans la publication
Diagram	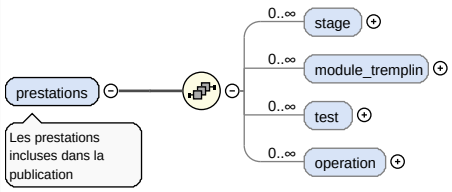
Properties	content: complex
Used by	Element: publication
Model	stage* , module_tremplin* , test* , operation*
Children	module_tremplin, operation, stage, test
Instance	<prestations> <stage id="" nouveau="" payant="" presentiel_enrichi="" version="">{0,unbounded}</stage> <module_tremplin id="" nouveau="" payant="" version="">{0,unbounded}</module_tremplin> <test id="" nouveau="" payant="" version="">{0,unbounded}</test> <operation id="" nouveau="" payant="" version="">{0,unbounded}</operation> </prestations>
Source	<xs:element name="prestations"> <xs:annotation> <xs:documentation>Les prestations incluses dans la publication</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="code"/> <xs:element ref="libelle"/> <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> <xs:element ref="lien_promotionnel"/> <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/> <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/> <xs:element ref="visa_national"/> <xs:element name="action_publique_locale_domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType>

```
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="domaine">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / domaine</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="domaineType">
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel
action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="specialite">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / spécialité</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="specialiteType">
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel
action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité secondaire</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                              <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                  <xs:extension base="specialite-secondaireType">
                                    <xs:sequence>
                                      <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                                        <xs:complexType>
```

```
                                        <xs:sequence>
                                          <xs:element name="sous_specialite-secondaire"
type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                                        </xs:sequence>
                                      </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                  </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                              </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="modalite-organisation"/>
          <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="duree_texte"/>
          <xs:element ref="objectif" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="methodologie" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pre_requis" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="description_contenu" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="niveau" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="public_cadre">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Description de l'auditoire de la formation</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
          <xs:element ref="accroche"/>
          <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
          <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="sessions" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        <xs:attribute name="version" type="xs:int">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de
la version de la prestation.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="presentiel_enrichi" type="xs:int">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est définit comme présentiel
enrichi.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="code"/>
          <xs:element ref="libelle"/>
          <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
          <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="visa_national"/>
          <xs:element ref="categorie_cible"/>
          <xs:element ref="matiere"/>
          <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
```

```
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="domaine">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / domaine</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="domaineType">
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel
action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="specialite">
                        <xs:annotation>
                          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / spécialité</xs:documentation>
                        </xs:annotation>
                        <xs:complexType>
                          <xs:complexContent>
                            <xs:extension base="specialiteType">
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                                  <xs:annotation>
                                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel
action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                                  </xs:annotation>
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:extension>
                </xs:complexContent>
              </xs:complexType>
            </xs:element>
            <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
              <xs:annotation>
                <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité secondaire</xs:documentation>
              </xs:annotation>
              <xs:complexType>
                <xs:complexContent>
                  <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
                        <xs:complexType>
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                              <xs:complexType>
                                <xs:complexContent>
                                  <xs:extension base="specialite-secondaireType">
                                    <xs:sequence>
                                      <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                                        <xs:complexType>
```

```
                                        <xs:sequence>
                                          <xs:element name="sous_specialite-secondaire"
type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                                        </xs:sequence>
                                      </xs:complexType>
                                    </xs:element>
                                  </xs:sequence>
                                </xs:extension>
                              </xs:complexContent>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="modalite-organisation"/>
          <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="duree_texte"/>
          <xs:element ref="objectif" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="methodologie" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="pre_requis" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="description_contenu" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="niveau" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="public_cadre"/>
          <xs:element ref="accroche"/>
          <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
          <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="sessions" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        <xs:attribute name="version" type="xs:int">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de
la version de la prestation.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
      <xs:complexType>
        <xs:sequence>
          <xs:element ref="code"/>
          <xs:element ref="libelle"/>
          <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
          <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="visa_national"/>
          <xs:element ref="categorie_cible"/>
          <xs:element ref="consignes"/>
          <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="domaine">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / domaine</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
```

```
                        <xs:extension base="domaineType">
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel
action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                      </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="specialite">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / spécialité</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="specialiteType">
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel
action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                      </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité secondaire</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
                    <xs:complexType>
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded">
                          <xs:complexType>
                            <xs:complexContent>
                              <xs:extension base="specialite-secondaireType">
                                <xs:sequence>
                                  <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                                    <xs:complexType>
                                      <xs:sequence>
                                        <xs:element name="sous_specialite-secondaire"
type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                                      </xs:sequence>
                                    </xs:complexType>
                                  </xs:element>
                                </xs:sequence>
                              </xs:extension>
                            </xs:complexContent>
                          </xs:complexType>
```

```
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:complexType>
                  </xs:element>
                </xs:sequence>
              </xs:extension>
            </xs:complexContent>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element ref="modalite-organisation"/>
        <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="duree_texte"/>
        <xs:element ref="objectif" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="methodologie" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="pre_requis" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="description_contenu" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="niveau" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="public_cadre"/>
        <xs:element ref="accroche"/>
        <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
        <xs:sequence minOccurs="0">
          <xs:element ref="sessions" maxOccurs="unbounded"/>
        </xs:sequence>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
      <xs:attribute name="version" type="xs:int">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de
la version de la prestation.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
  <xs:element name="operation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element ref="code"/>
        <xs:element ref="libelle"/>
        <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
        <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
        <xs:element ref="visa_national"/>
        <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
          </xs:annotation>
          <xs:complexType>
            <xs:complexContent>
              <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
                <xs:sequence>
                  <xs:element name="domaine">
                    <xs:annotation>
                      <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / domaine</xs:documentation>
                    </xs:annotation>
                    <xs:complexType>
                      <xs:complexContent>
                        <xs:extension base="domaineType">
                          <xs:sequence>
                            <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                              <xs:annotation>
                                <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel
action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                              </xs:annotation>
                            </xs:element>
                          </xs:sequence>
                        </xs:extension>
                      </xs:complexContent>
                    </xs:complexType>
```

```
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element name="service">
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="serviceType">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="sous_service" type="sous_serviceType"/>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
          <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="duree_texte"/>
          <xs:element ref="descriptif" minOccurs="0"/>
          <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
          <xs:sequence minOccurs="0">
            <xs:element ref="activites" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:sequence>
        <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
        <xs:attribute name="version" type="xs:int">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de
 la version de la prestation.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
        <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
          <xs:annotation>
            <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
          </xs:annotation>
        </xs:attribute>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / stage`

Namespace	No namespace

Diagram

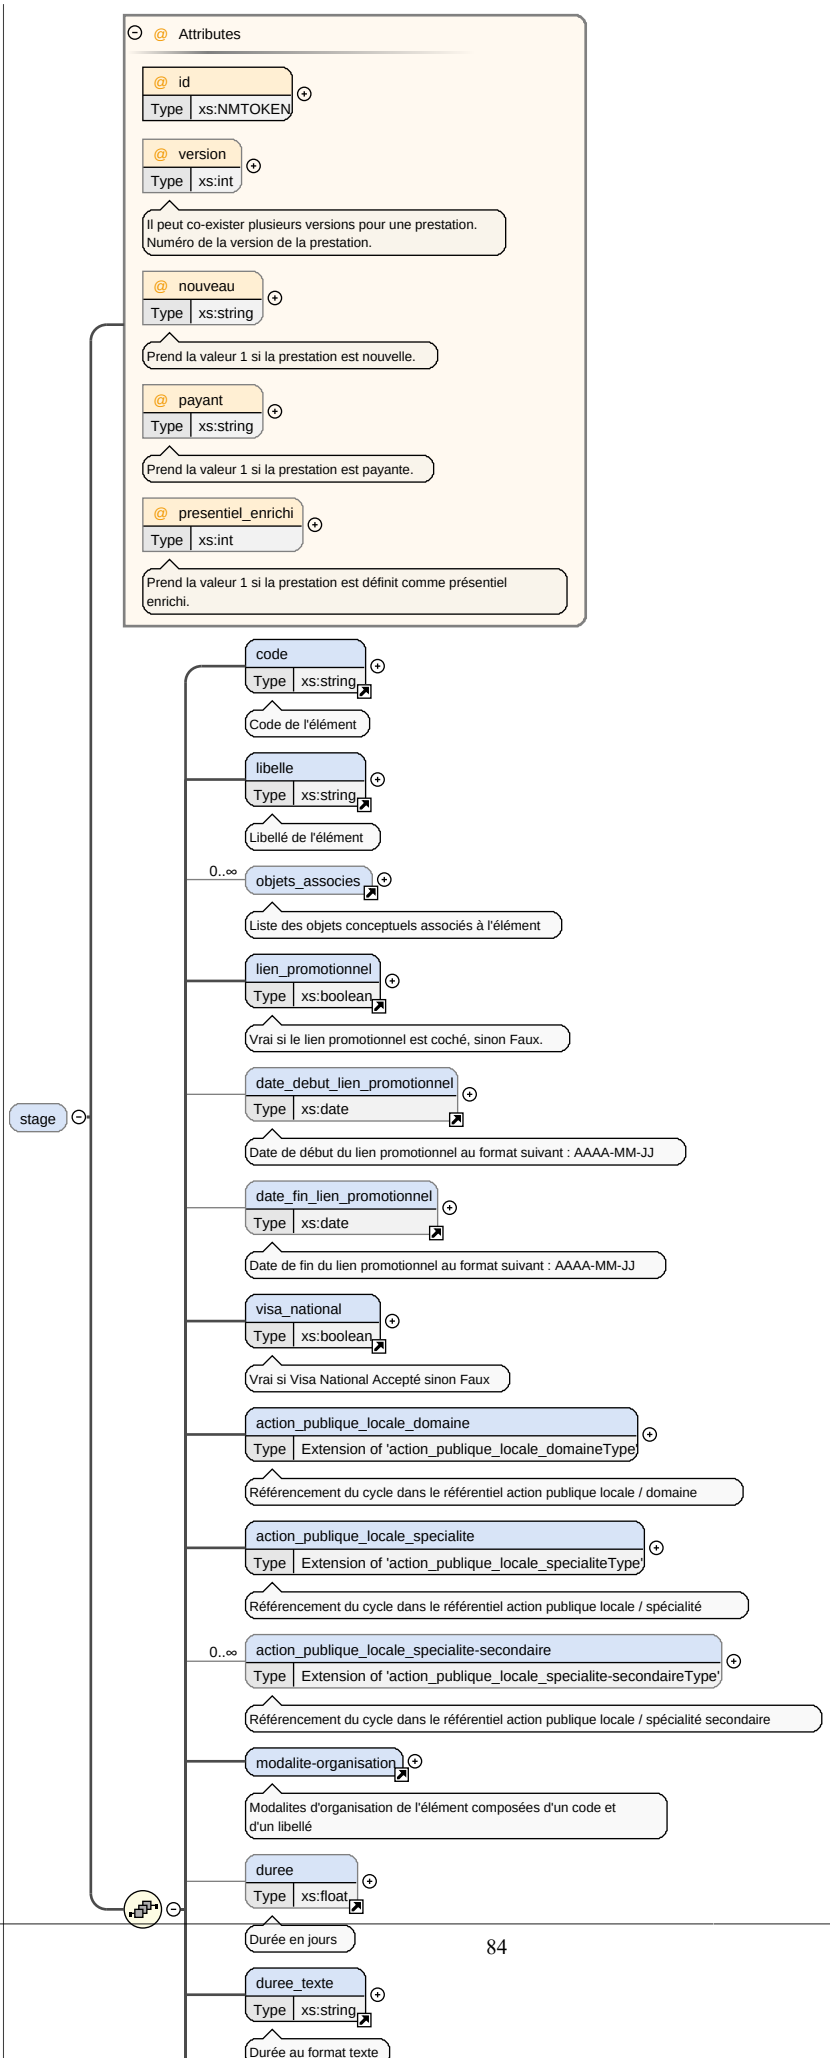
@ Attributes
@ id
Type xs:NMTOKEN
@ version
Type xs:int
Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation.
Numéro de la version de la prestation.
@ nouveau
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.
@ payant
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
@ presentiel_enrichi
Type xs:int
Prend la valeur 1 si la prestation est définit comme présentiel enrichi.
stage
code
Type xs:string
Code de l'élément
libelle
Type xs:string
Libellé de l'élément
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
action_publique_locale_specialite
Type Extension of 'action_publique_locale_specialiteType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
0..∞
action_publique_locale_specialite-secondaire
Type Extension of 'action_publique_locale_specialite-secondaireType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
modalite-organisation
Modalites d'organisation de l'élément composées d'un code et d'un libellé
duree
Type xs:float
Durée en jours
duree_texte
Type xs:string
Durée au format texte

Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , action_publique_locale_domaine , action_publique_locale_specialite , action_publique_locale_specialite-secondaire* , modalite-organisation , duree{0,1} , duree_texte , objectif{0,1} , methodologie{0,1} , public_vise{0,1} , pre_requis{0,1} , description_contenu{0,1} , niveau{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , public_cadre , accroche , metiers{0,1} , sessions+
Children	accroche, action_publique_locale_domaine, action_publique_locale_specialite, action_publique_locale_specialite-secondaire, code, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, description_contenu, duree, duree_texte, libelle, lien_promotionnel, methodologie, metiers, modalite-organisation, niveau, objectif, objets_associes, pre_requis, public_cadre, public_vise, referentiels_peripheriques, sessions, visa_national

Instance

```
<stage id="" nouveau="" payant="" presentiel_enrichi="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <action_publique_locale_specialite>{1,1}</action_publique_locale_specialite>
  <action_publique_locale_specialite-secondaire>{0,unbounded}</action_publique_locale_specialite-
secondaire>
  <modalite-organisation>{1,1}</modalite-organisation>
  <duree>{0,1}</duree>
  <duree_texte>{1,1}</duree_texte>
  <objectif>{0,1}</objectif>
  <methodologie>{0,1}</methodologie>
  <public_vise>{0,1}</public_vise>
  <pre_requis>{0,1}</pre_requis>
  <description_contenu>{0,1}</description_contenu>
  <niveau>{0,1}</niveau>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <public_cadre>{1,1}</public_cadre>
  <accroche>{1,1}</accroche>
  <metiers>{0,1}</metiers>
  <sessions>{1,unbounded}</sessions>
</stage>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.		
payant	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.		
presentiel_enrichi	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est définit comme présentiel enrichi.		
version	xs:int	optional	
	Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.		

Source

```
<xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element ref="libelle"/>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="domaine">
```

```
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="domaineType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialite">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="specialiteType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité secondaire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="specialite-secondaireType">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                                <xs:complexType>
                                  <xs:sequence>
                                    <xs:element name="sous_specialite-secondaire"
type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                                  </xs:sequence>
                                </xs:complexType>
```

```
                                </xs:element>
                              </xs:sequence>
                            </xs:extension>
                          </xs:complexContent>
                        </xs:complexType>
                      </xs:element>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element ref="modalite-organisation"/>
      <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="duree_texte"/>
      <xs:element ref="objectif" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="methodologie" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="pre_requis" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="description_contenu" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="niveau" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="public_cadre">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Description de l'auditoire de la formation</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element ref="accroche"/>
      <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xs:sequence minOccurs="0">
        <xs:element ref="sessions" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    <xs:attribute name="version" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la
 version de la prestation.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="presentiel_enrichi" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est définit comme présentiel enrichi.</
xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / stage / action_publique_locale_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine

Diagram	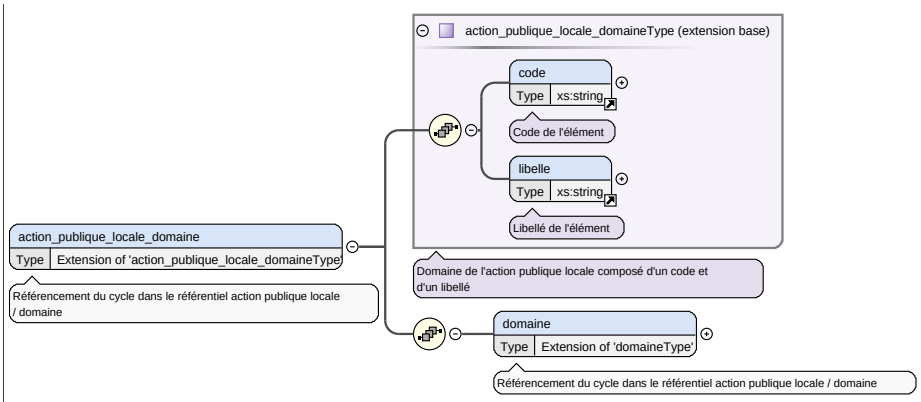
Type	extension of action_publique_locale_domaineType
Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle

Instance	`<action_publique_locale_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <domaine>{1,1}</domaine>`
	`</action_publique_locale_domaine>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / stage / action_publique_locale_domaine / domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine

Diagram	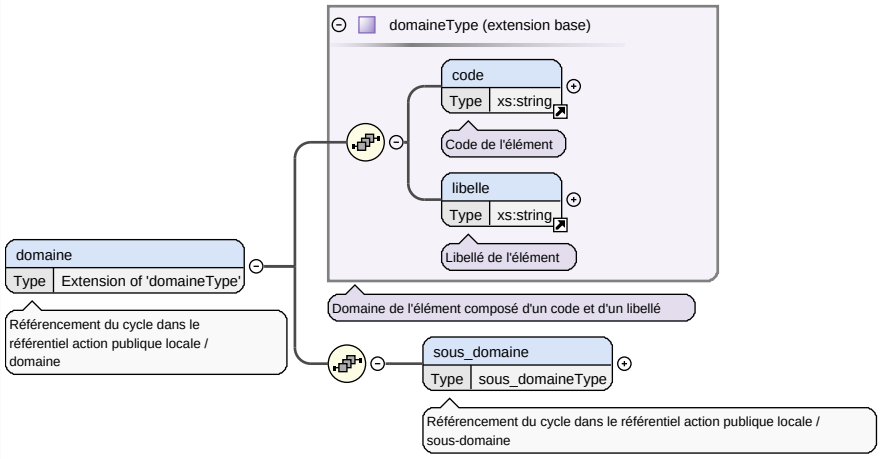
Type	extension of domaineType
Type hierarchy	• domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_domaine
Children	code, libelle, sous_domaine
Instance	<domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_domaine>{1,1}</sous_domaine> </domaine>
Source	<xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / stage / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine

Diagram	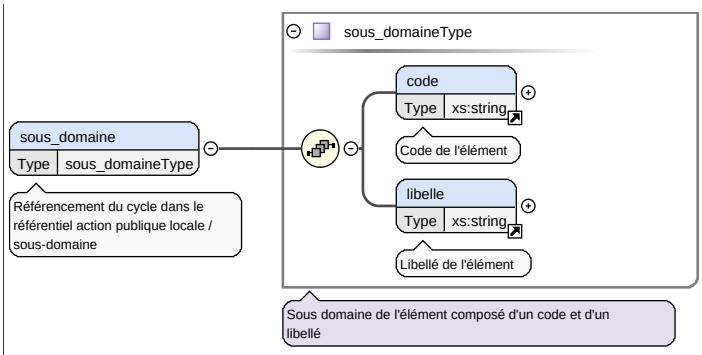
Type	sous_domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_domaine>`

Source	`<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
Diagram	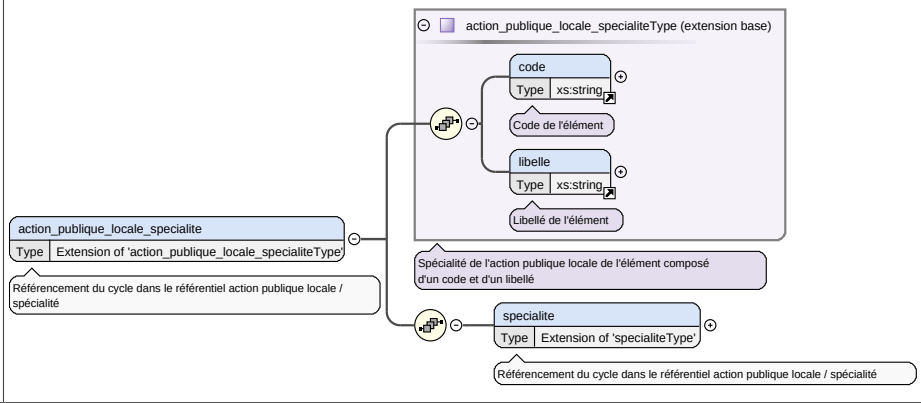
Type	extension of action_publique_locale_specialiteType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , specialite
Children	code, libelle, specialite

Instance	`<action_publique_locale_specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <specialite>{1,1}</specialite>`
	`</action_publique_locale_specialite>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_specialite">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

```
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="specialite">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 spécialité</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="specialiteType">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
 locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / stage / action_publique_locale_specialite / specialite`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité`
Diagram	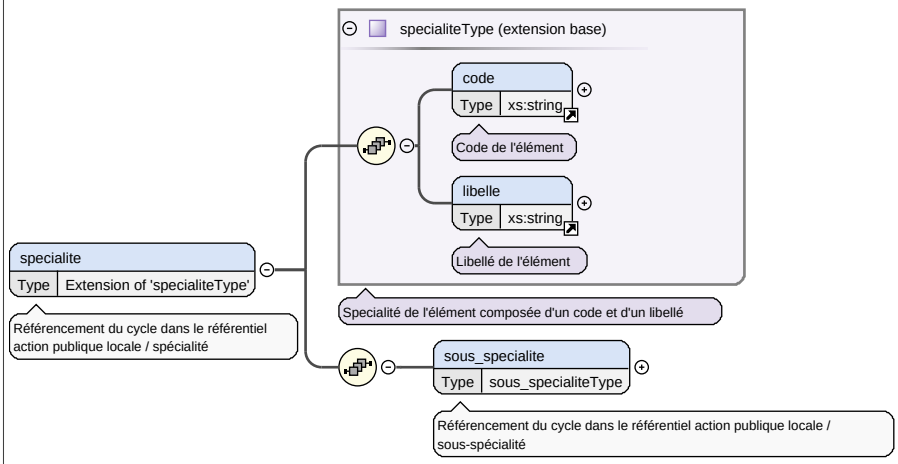
Type	extension of specialiteType
Type hierarchy	• specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_specialite
Children	code, libelle, sous_specialite

Instance	`<specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <sous_specialite>{1,1}</sous_specialite>`
	`</specialite>`

Source	`<xs:element name="specialite">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /`
	`spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`

```
      <xs:extension base="specialiteType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 sous-spécialité</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / stage / action_publique_locale_specialite / specialite / sous_specialite`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité`
Diagram	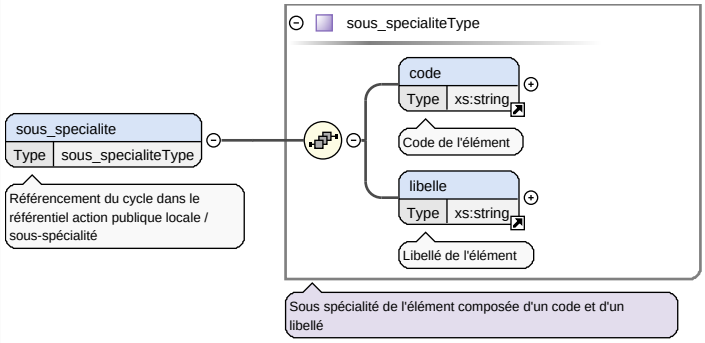
Type	sous_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_specialite>`

Source	`<xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire`
Diagram	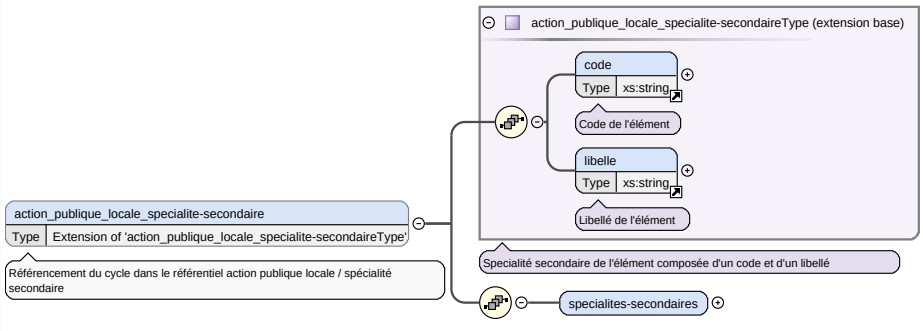

Type	extension of action_publique_locale_specialite-secondaireType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , specialites-secondaires
Children	code, libelle, specialites-secondaires
Instance	<action_publique_locale_specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <specialites-secondaires>{1,1}</specialites-secondaires> </action_publique_locale_specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType"> <xs:sequence> <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="specialite-secondaireType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 1
Model	specialite-secondaire+
Children	specialite-secondaire
Instance	<specialites-secondaires> <specialite-secondaire>{1,unbounded}</specialite-secondaire> </specialites-secondaires>
Source	<xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">

```
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="specialite-secondaireType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-
secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	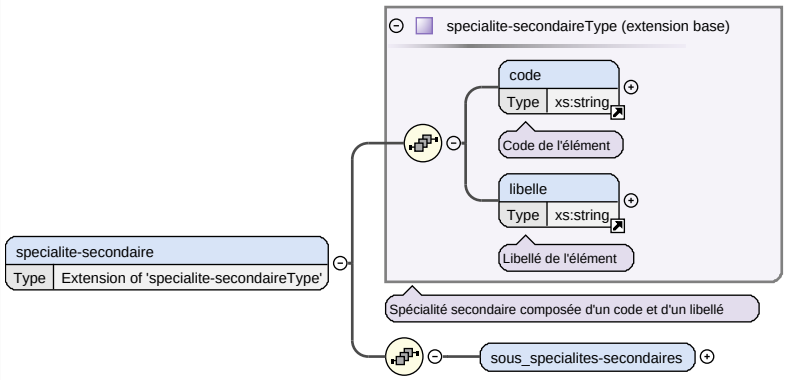
Type	extension of specialite-secondaireType
Type hierarchy	• specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , sous_specialites-secondaires
Children	code, libelle, sous_specialites-secondaires

Instance	`<specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <sous_specialites-secondaires>{1,1}</sous_specialites-secondaires>`
	`</specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="specialite-secondaireType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType"`
	`  minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`

```
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 1
Model	sous_specialite-secondaire+
Children	sous_specialite-secondaire

Instance	`<sous_specialites-secondaires>`
	`  <sous_specialite-secondaire>{1,unbounded}</sous_specialite-secondaire>`
	`</sous_specialites-secondaires>`

Source	`<xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType"`
	`  minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / stage / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires / sous_specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	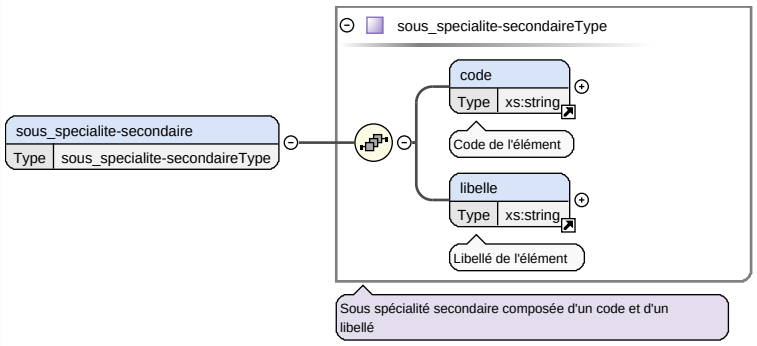
Type	sous_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1"` `  maxOccurs="unbounded"/>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `modalite-organisation`

Namespace	No namespace
Annotations	`Modalites d'organisation de l'élément composées d'un code et d'un libellé`
Diagram	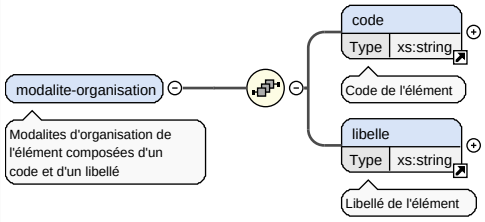
Properties	content: `complex`
Used by	Elements prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<modalite-organisation>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</modalite-organisation>`

Source	`<xs:element name="modalite-organisation">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Modalites d'organisation de l'élément composées d'un code et d'un libellé</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `duree_texte`

Namespace	No namespace
Annotations	`Durée au format texte`
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Elements prestations/module_tremplin, prestations/operation, prestations/stage, prestations/test

Source	`<xs:element name="duree_texte" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Durée au format texte</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `methodologie`

Namespace	No namespace
Annotations	`Description des méthodes pédagogiques de la formation`

Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test

Source	`<xs:element name="methodologie" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Description des méthodes pédagogiques de la formation</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element pre_requis

Namespace	No namespace
Annotations	Description des pré-requis pour la formation
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test

Source	`<xs:element name="pre_requis" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Description des pré-requis pour la formation</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element description_contenu

Namespace	No namespace
Annotations	Description du contenu de l'élément
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test

Source	`<xs:element name="description_contenu" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Description du contenu de l'élément</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element niveau

Namespace	No namespace
Annotations	Le niveau de la prestation, peut être vide ou contenir une des valeurs suivantes :

	Expertise (code EX) Approfondissement (code AP) Fondamentaux (code FO)
Diagram	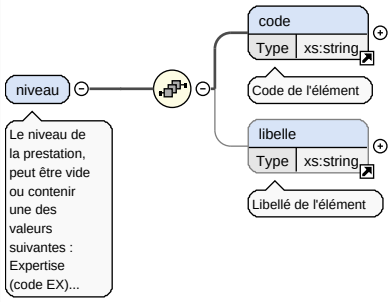
Properties	content: complex
Used by	Elements prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test
Model	code , libelle{0,1}
Children	code, libelle
Instance	<niveau> <code>{1,1}</code> <libelle>{0,1}</libelle> </niveau>
Source	<xs:element name="niveau"> <xs:annotation> <xs:documentation>Le niveau de la prestation, peut être vide ou contenir une des valeurs suivantes : Expertise (code EX) Approfondissement (code AP) Fondamentaux (code FO)</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="0"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element public_cadre

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test
Source	<xs:element name="public_cadre" type="xs:string"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element sessions

Namespace	No namespace
Annotations	Programmation des prestations (stages, tests, modules de tremplin)
Diagram	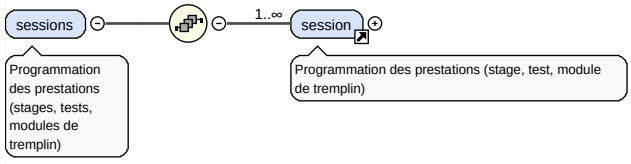

Properties	content:	complex
Used by	Elements	prestations/module_tremplin, prestations/stage, prestations/test
Model	session+	
Children	session	
Instance	<sessions> <session classe_inversee="" id="" payante="" presentiel_enrichi="" seminaire_en_ligne="" webinaire="">{1,unbounde session> </sessions>	
Source	<xs:element name="sessions"> <xs:annotation> <xs:documentation>Programmation des prestations (stages, tests, modules de tremplin)</ xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="session" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element session

Namespace	No namespace
Annotations	Programmation des prestations (stage, test, module de tremplin)

Diagram

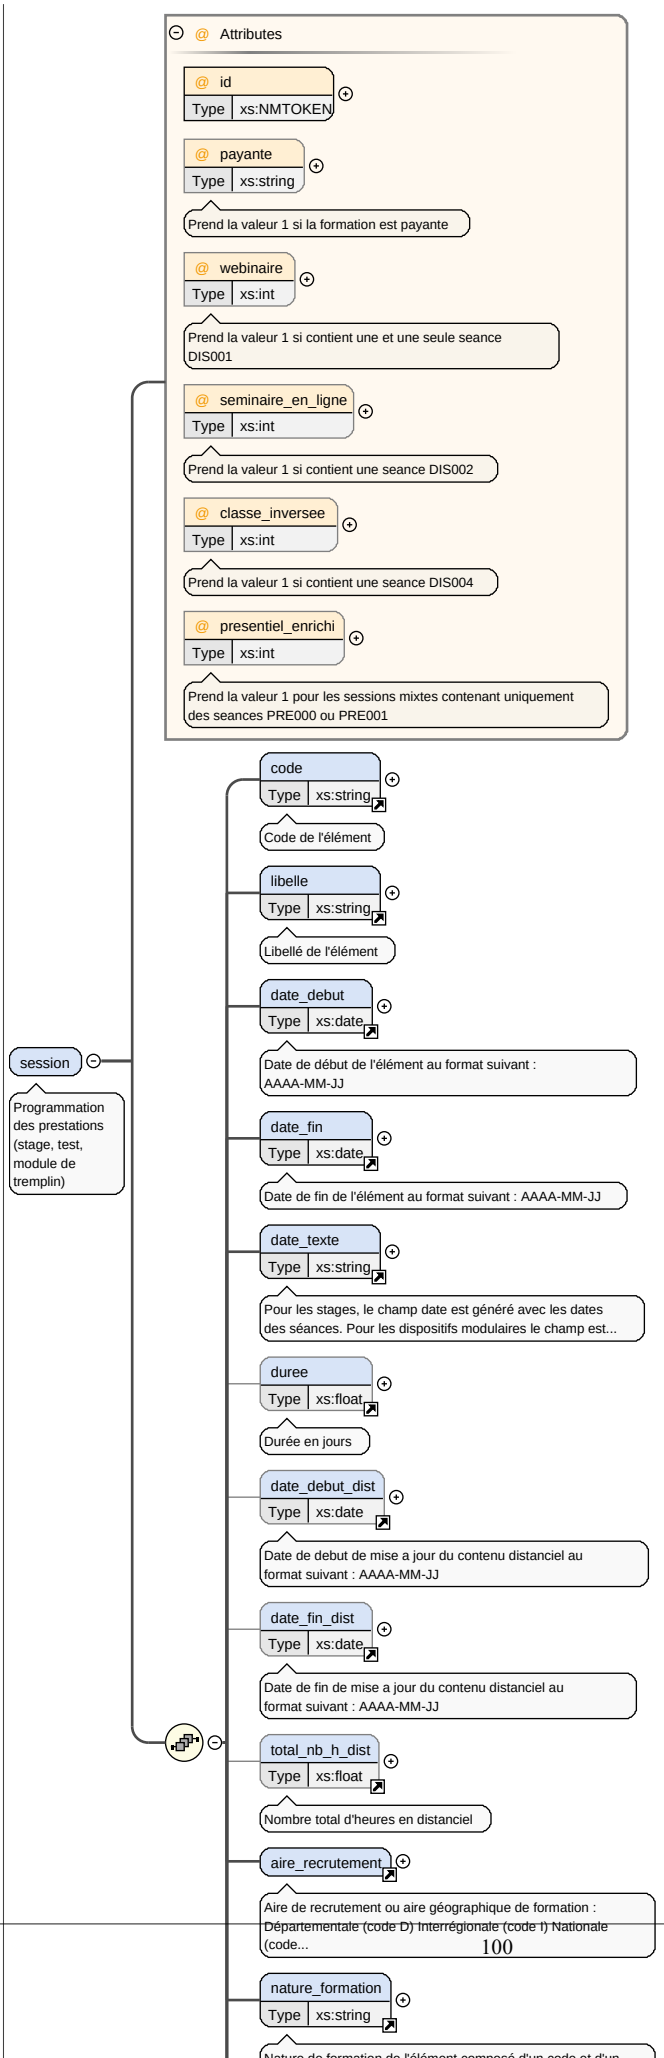
@ Attributes
@ id
Type xs:NMTOKEN
@ payante
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la formation est payante
@ webinaire
Type xs:int
Prend la valeur 1 si contient une et une seule seance DIS001
@ seminaire_en_ligne
Type xs:int
Prend la valeur 1 si contient une seance DIS002
@ classe_inversee
Type xs:int
Prend la valeur 1 si contient une seance DIS004
@ presentiel_enrichi
Type xs:int
Prend la valeur 1 pour les sessions mixtes contenant uniquement des seances PRE000 ou PRE001
session
Programmation des prestations (stage, test, module de tremplin)
code
Type xs:string
Code de l'élément
libelle
Type xs:string
Libellé de l'élément
date_debut
Type xs:date
Date de début de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin
Type xs:date
Date de fin de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_texte
Type xs:string
Pour les stages, le champ date est généré avec les dates des séances. Pour les dispositifs modulaires le champ est...
duree
Type xs:float
Durée en jours
date_debut_dist
Type xs:date
Date de debut de mise a jour du contenu distanciel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_dist
Type xs:date
Date de fin de mise a jour du contenu distanciel au format suivant : AAAA-MM-JJ
total_nb_h_dist
Type xs:float
Nombre total d'heures en distanciel
aire_recrutement
Aire de recrutement ou aire géographique de formation : Départementale (code D) Interrégionale (code I) Nationale (code...
nature_formation
Type xs:string

Properties	content: complex
Used by	Element sessions
Model	code , libelle , date_debut , date_fin , date_texte , duree{0,1} , date_debut_dist{0,1} , date_fin_dist{0,1} , total_nb_h_dist{0,1} , aire_recrutement , nature_formation , lieu{0,1} , contact{0,1} , departement{0,1} , region , structure , seances , referentiels_peripheriques{0,1}
Children	aire_recrutement, code, contact, date_debut, date_debut_dist, date_fin, date_fin_dist, date_texte, departement, duree, libelle, lieu, nature_formation, referentiels_peripheriques, region, seances, structure, total_nb_h_dist

Instance

```
<session classe_inversee="" id="" payante="" presentiel_enrichi="" seminaire_en_ligne="" webinaire="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <date_debut>{1,1}</date_debut>
  <date_fin>{1,1}</date_fin>
  <date_texte>{1,1}</date_texte>
  <duree>{0,1}</duree>
  <date_debut_dist>{0,1}</date_debut_dist>
  <date_fin_dist>{0,1}</date_fin_dist>
  <total_nb_h_dist>{0,1}</total_nb_h_dist>
  <aire_recrutement>{1,1}</aire_recrutement>
  <nature_formation>{1,1}</nature_formation>
  <lieu>{0,1}</lieu>
  <contact>{0,1}</contact>
  <departement>{0,1}</departement>
  <region>{1,1}</region>
  <structure>{1,1}</structure>
  <seances>{1,1}</seances>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
</session>
```

Attributes

QName	Type	Use	
classe_inversee	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si contient une seance DIS004		
id	xs:NMTOKEN	required	
payante	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la formation est payante		
presentiel_enrichi	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 pour les sessions mixtes contenant uniquement des seances PRE000 ou PRE001		
seminaire_en_ligne	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si contient une seance DIS002		
webinaire	xs:int	optional	
	Prend la valeur 1 si contient une et une seule seance DIS001		

Source

```
<xs:element name="session">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Programmation des prestations (stage, test, module de tremplin)</
xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element ref="libelle"/>
      <xs:element ref="date_debut"/>
      <xs:element ref="date_fin"/>
      <xs:element ref="date_texte"/>
      <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_debut_dist" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_dist" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="total_nb_h_dist" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="aire_recrutement"/>
      <xs:element ref="nature_formation"/>
      <xs:element ref="lieu" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="contact" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="departement" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="region"/>
      <xs:element ref="structure"/>
      <xs:element name="seances">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element ref="seance" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
```

```
      <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    <xs:attribute name="payante" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la formation est payante</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="webinaire" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si contient une et une seule seance DIS001</
xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="seminaire_en_ligne" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si contient une seance DIS002</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="classe_inversee" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si contient une seance DIS004</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="presentiel_enrichi" type="xs:int">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 pour les sessions mixtes contenant uniquement des
 seances PRE000 ou PRE001</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `date_debut_dist`

Namespace	No namespace
Annotations	`Date de debut de mise a jour du contenu distanciel au format suivant : AAAA-MM-JJ`
Diagram	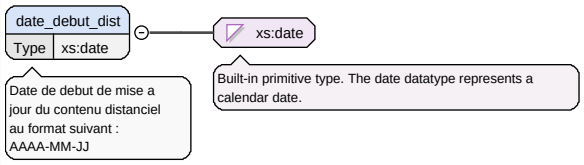
Type	xs:date
Properties	content: simple
Used by	Element session

Source	`<xs:element name="date_debut_dist" type="xs:date">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Date de debut de mise a jour du contenu distanciel au format suivant : AAAA-MM-JJ</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `date_fin_dist`

Namespace	No namespace
Annotations	`Date de fin de mise a jour du contenu distanciel au format suivant : AAAA-MM-JJ`
Diagram	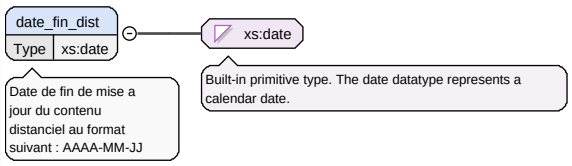
Type	xs:date

Properties	content:	simple
Used by	Element	session
Source	<xs:element name="date_fin_dist" type="xs:date"> <xs:annotation> <xs:documentation>Date de fin de mise a jour du contenu distanciel au format suivant : AAAA-MM-JJ</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element total_nb_h_dist

Namespace	No namespace
Annotations	Nombre total d'heures en distanciel
Diagram	
Type	xs:float
Properties	content: simple
Used by	Element session
Source	<xs:element name="total_nb_h_dist" type="xs:float"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nombre total d'heures en distanciel</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element nature_formation

Namespace	No namespace
Annotations	Nature de formation de l'élément composé d'un code et d'un libellé: Formation initiale (IT) Formation continue (CO) Formation continue obligatoire (CB) Formation d'intégration (IN) Préparation concours et examens (PP)
Diagram	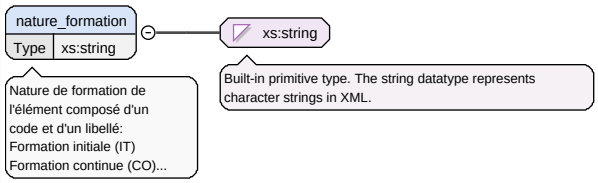
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Elements activite, session
Source	<xs:element name="nature_formation" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Nature de formation de l'élément composé d'un code et d'un libellé: Formation initiale (IT) Formation continue (CO) Formation continue obligatoire (CB) Formation d'intégration (IN) Préparation concours et examens (PP)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element session / seances

Namespace	No namespace

Diagram	
Properties	content: complex
Model	seance*
Children	seance
Instance	<seances> <seance>{0,unbounded}</seance> </seances>
Source	<xs:element name="seances"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="seance" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element seance

Namespace	No namespace
Annotations	seance d'une session
Diagram	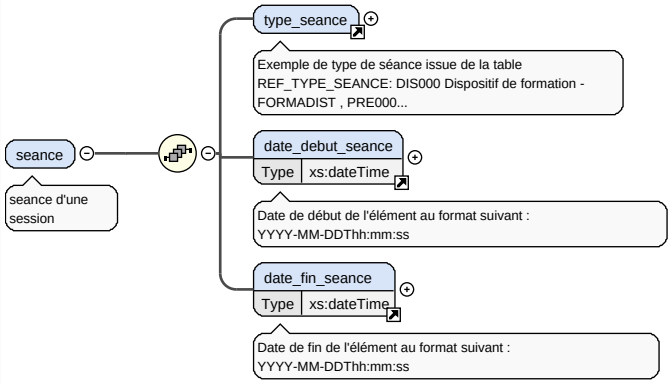
Properties	content: complex
Used by	Element session/seances
Model	type_seance , date_debut_seance , date_fin_seance
Children	date_debut_seance, date_fin_seance, type_seance
Instance	<seance> <type_seance>{1,1}</type_seance> <date_debut_seance>{1,1}</date_debut_seance> <date_fin_seance>{1,1}</date_fin_seance> </seance>
Source	<xs:element name="seance"> <xs:annotation> <xs:documentation>seance d'une session</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="type_seance"/> <xs:element ref="date_debut_seance"/> <xs:element ref="date_fin_seance"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element type_seance

Namespace	No namespace

Annotations	Exemple de type de séance issue de la table REF_TYPE_SEANCE: DIS000 Dispositif de formation - FORMADIST , PRE000 Présentiel
Diagram	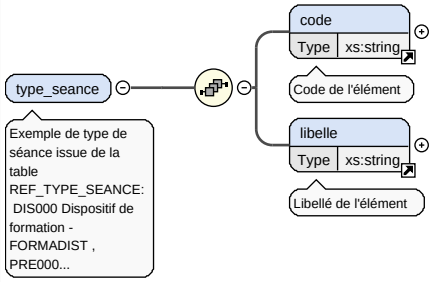
Properties	content: complex
Used by	Element seance
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<type_seance> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </type_seance>
Source	<xs:element name="type_seance"> <xs:annotation> <xs:documentation>Exemple de type de séance issue de la table REF_TYPE_SEANCE: DIS000 Dispositif de formation - FORMADIST , PRE000 Présentiel</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element date_debut_seance

Namespace	No namespace
Annotations	Date de début de l'élément au format suivant : YYYY-MM-DDThh:mm:ss
Diagram	
Type	xs:dateTime
Properties	content: simple
Used by	Element seance
Source	<xs:element name="date_debut_seance" type="xs:dateTime"> <xs:annotation> <xs:documentation>Date de début de l'élément au format suivant : YYYY-MM-DDThh:mm:ss</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element date_fin_seance

Namespace	No namespace
Annotations	Date de fin de l'élément au format suivant : YYYY-MM-DDThh:mm:ss

Diagram	
Type	xs:dateTime
Properties	content: simple
Used by	Element seance

Source	`<xs:element name="date_fin_seance" type="xs:dateTime">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Date de fin de l'élément au format suivant : YYYY-MM-DDThh:mm:ss</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin

Namespace	No namespace

Diagram

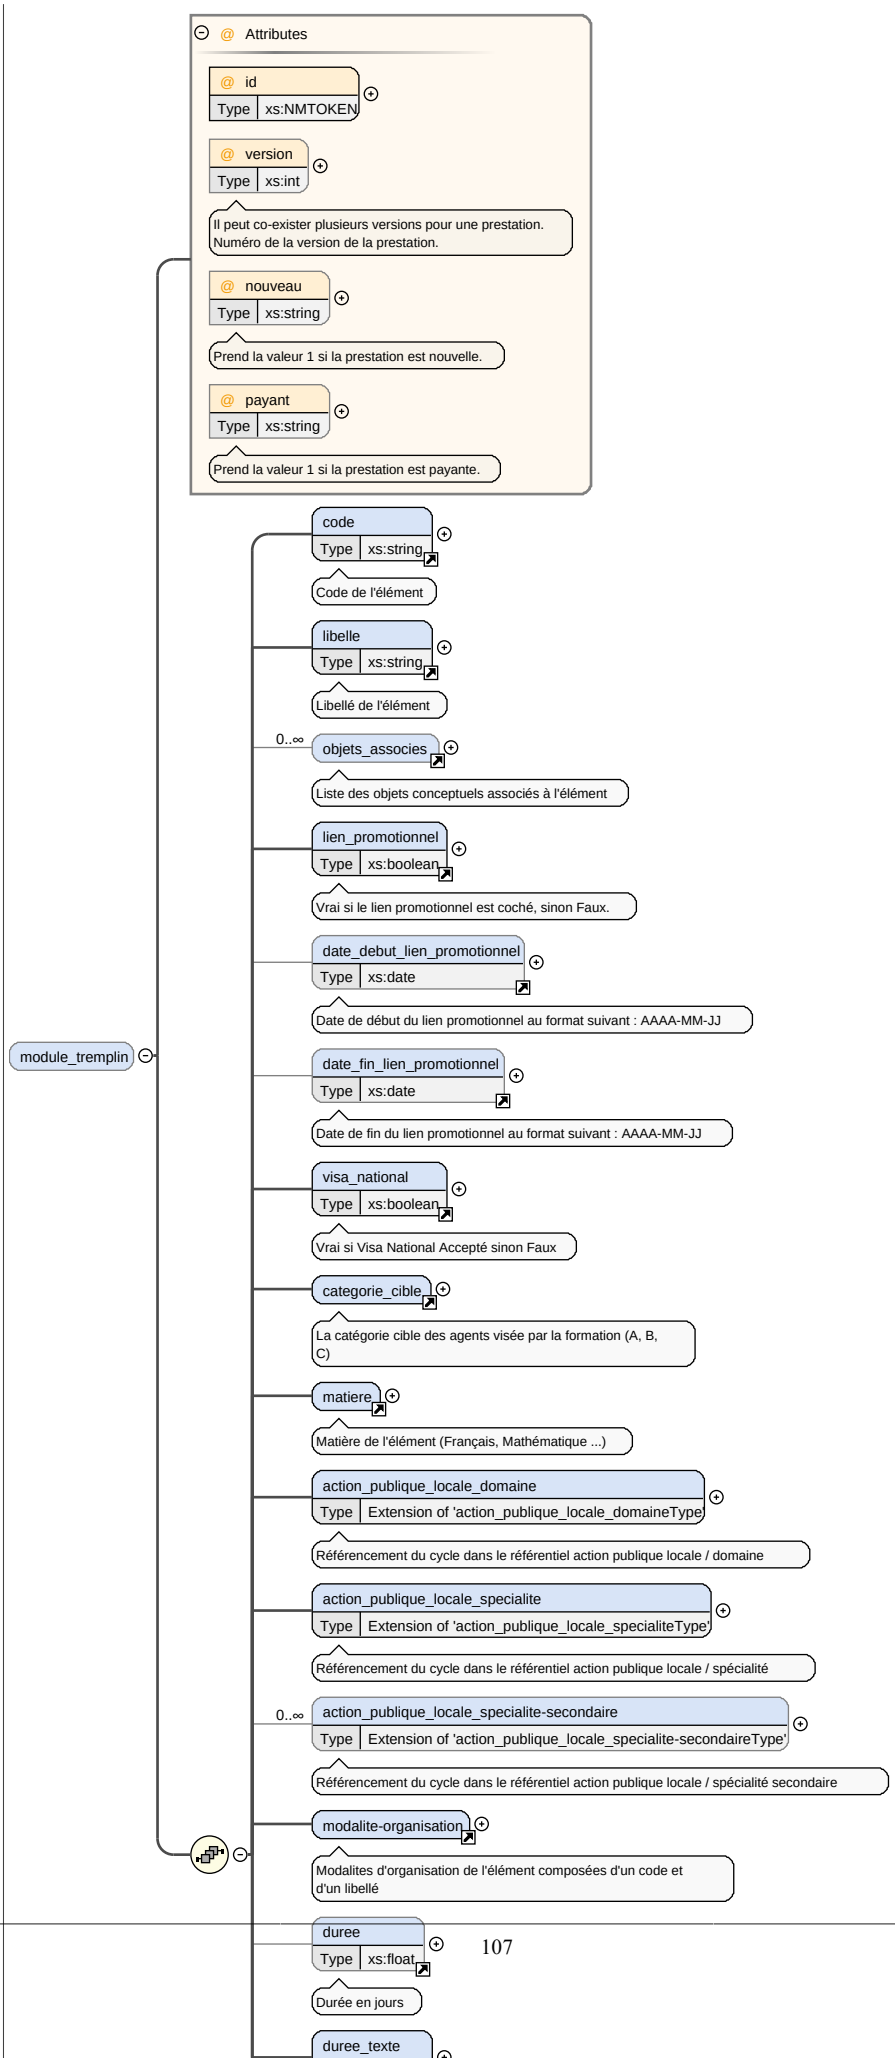
@ Attributes
@ id
Type xs:NMTOKEN
@ version
Type xs:int
Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation.
Numéro de la version de la prestation.
@ nouveau
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.
@ payant
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
module_tremplin
code
Type xs:string
Code de l'élément
libelle
Type xs:string
Libellé de l'élément
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
categorie_cible
La catégorie cible des agents visée par la formation (A, B, C)
matiere
Matière de l'élément (Français, Mathématique ...)
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
action_publique_locale_specialite
Type Extension of 'action_publique_locale_specialiteType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
0..∞
action_publique_locale_specialite-secondaire
Type Extension of 'action_publique_locale_specialite-secondaireType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
modalite-organisation
Modalites d'organisation de l'élément composées d'un code et d'un libellé
duree
Type xs:float
Durée en jours
duree_texte

Properties

content:	complex
minOccurs:	0
maxOccurs:	unbounded

Model

code , libelle , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , categorie_cible , matiere , action_publique_locale_domaine , action_publique_locale_specialite , action_publique_locale_specialite-secondaire* , modalite-organisation , duree{0,1} , duree_texte , objectif{0,1} , methodologie{0,1} , public_vise{0,1} , pre_requis{0,1} , description_contenu{0,1} , niveau{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , public_cadre , accroche , metiers{0,1} , sessions+

Children

accroche, action_publique_locale_domaine, action_publique_locale_specialite, action_publique_locale_specialite-secondaire, categorie_cible, code, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, description_contenu, duree, duree_texte, libelle, lien_promotionnel, matiere, methodologie, metiers, modalite-organisation, niveau, objectif, objets_associes, pre_requis, public_cadre, public_vise, referentiels_peripheriques, sessions, visa_national

Instance

```
<module_tremplin id="" nouveau="" payant="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <categorie_cible>{1,1}</categorie_cible>
  <matiere>{1,1}</matiere>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <action_publique_locale_specialite>{1,1}</action_publique_locale_specialite>
  <action_publique_locale_specialite-secondaire>{0,unbounded}</action_publique_locale_specialite-
secondaire>
  <modalite-organisation>{1,1}</modalite-organisation>
  <duree>{0,1}</duree>
  <duree_texte>{1,1}</duree_texte>
  <objectif>{0,1}</objectif>
  <methodologie>{0,1}</methodologie>
  <public_vise>{0,1}</public_vise>
  <pre_requis>{0,1}</pre_requis>
  <description_contenu>{0,1}</description_contenu>
  <niveau>{0,1}</niveau>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <public_cadre>{1,1}</public_cadre>
  <accroche>{1,1}</accroche>
  <metiers>{0,1}</metiers>
  <sessions>{1,unbounded}</sessions>
</module_tremplin>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.		
payant	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.		
version	xs:int	optional	
	Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.		

Source

```
<xs:element name="module_tremplin" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element ref="libelle"/>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element ref="categorie_cible"/>
      <xs:element ref="matiere"/>
      <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
              <xs:sequence>
```

```
              <xs:element name="domaine">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="domaineType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialite">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="specialiteType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité secondaire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="specialite-secondaireType">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                                <xs:complexType>
                                  <xs:sequence>
                                    <xs:element name="sous_specialite-secondaire"
type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                                  </xs:sequence>
```

```
                                </xs:complexType>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="modalite-organisation"/>
    <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="duree_texte"/>
    <xs:element ref="objectif" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="methodologie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="pre_requis" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="description_contenu" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="niveau" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="public_cadre"/>
    <xs:element ref="accroche"/>
    <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="sessions" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  <xs:attribute name="version" type="xs:int">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la
 version de la prestation.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / module_tremplin / action_publique_locale_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine`
Diagram	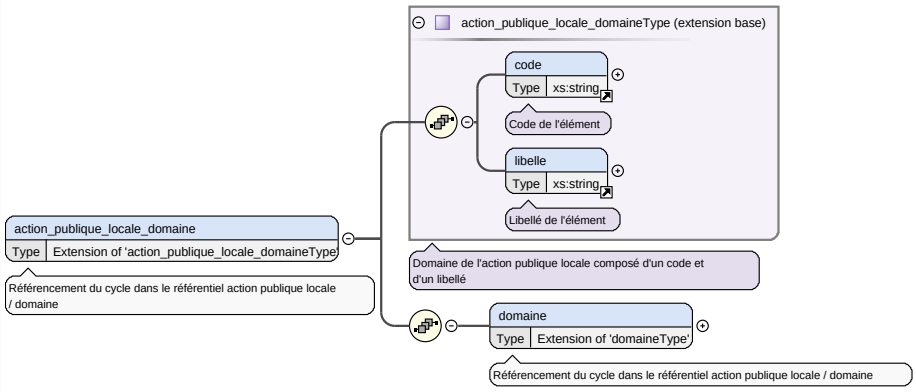
Type	extension of action_publique_locale_domaineType
Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType

Properties	content: complex
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle
Instance	<action_publique_locale_domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <domaine>{1,1}</domaine> </action_publique_locale_domaine>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
Diagram	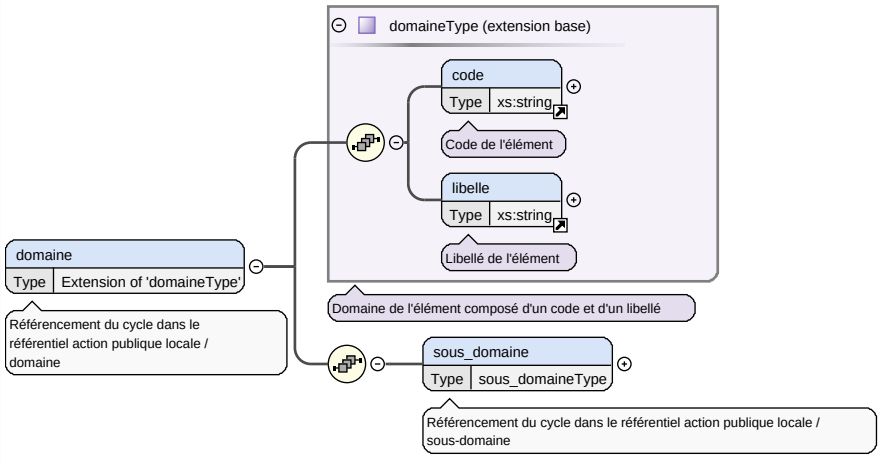
Type	extension of domaineType
Type hierarchy	• domaineType

Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_domaine
Children	code, libelle, sous_domaine
Instance	<domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_domaine>{1,1}</sous_domaine> </domaine>
Source	<xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine
Diagram	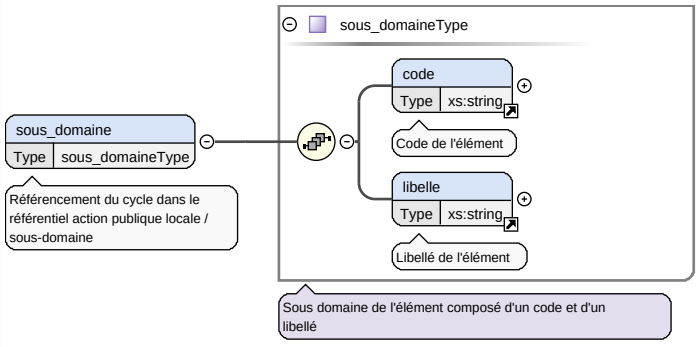
Type	sous_domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<sous_domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </sous_domaine>
Source	<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
Diagram	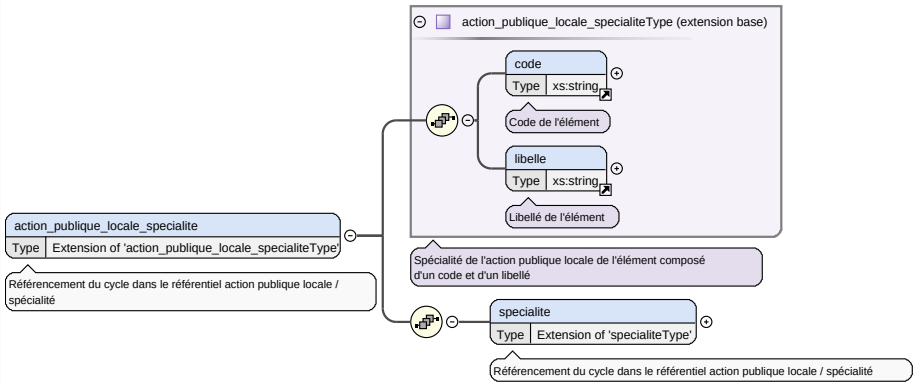
Type	extension of action_publique_locale_specialiteType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , specialite
Children	code, libelle, specialite
Instance	<action_publique_locale_specialite> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <specialite>{1,1}</specialite> </action_publique_locale_specialite>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_specialite"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType"> <xs:sequence> <xs:element name="specialite"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="specialiteType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite / specialite

Namespace	No namespace

Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
Diagram	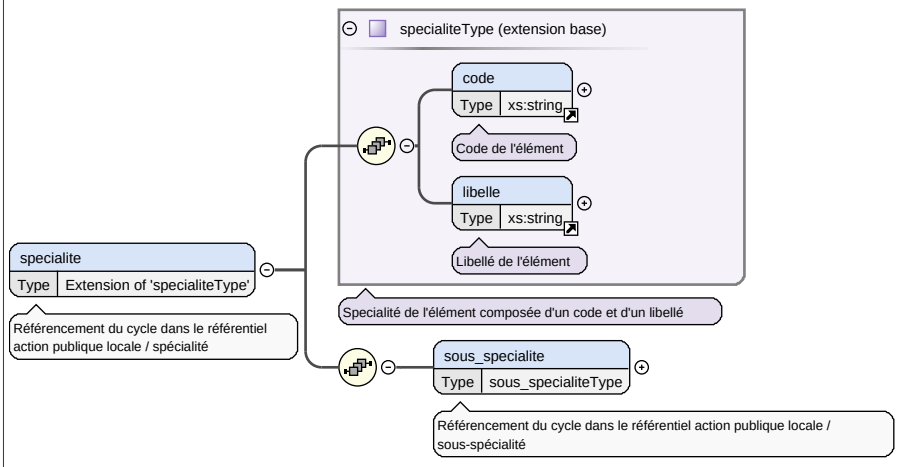
Type	extension of specialiteType
Type hierarchy	• specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_specialite
Children	code, libelle, sous_specialite
Instance	<specialite> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_specialite>{1,1}</sous_specialite> </specialite>
Source	<xs:element name="specialite"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="specialiteType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite / specialite / sous_specialite

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité

Diagram	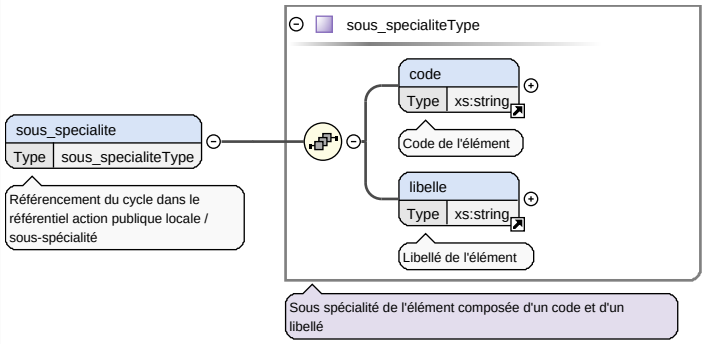
Type	sous_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_specialite>`

Source	`<xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
Diagram	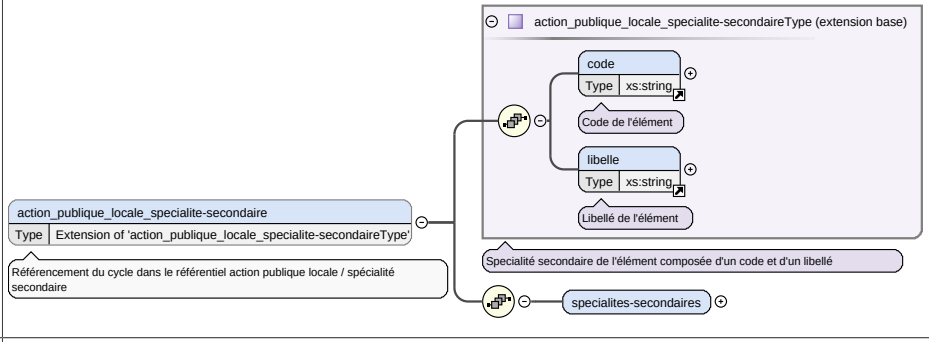
Type	extension of action_publique_locale_specialite-secondaireType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , specialites-secondaires
Children	code, libelle, specialites-secondaires

Instance	`<action_publique_locale_specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <specialites-secondaires>{1,1}</specialites-secondaires>`
	`</action_publique_locale_specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">` `  <xs:annotation>`

```
    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
 secondaire</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
            <xs:complexType>
              <xs:sequence>
                <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="specialite-secondaireType">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                            <xs:complexType>
                              <xs:sequence>
                                <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-
secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                              </xs:sequence>
                            </xs:complexType>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 1
Model	specialite-secondaire+
Children	specialite-secondaire

Instance	`<specialites-secondaires>`
	`  <specialite-secondaire>{1,unbounded}</specialite-secondaire>`
	`</specialites-secondaires>`

Source

```
<xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="specialite-secondaireType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-
secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
```

```
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	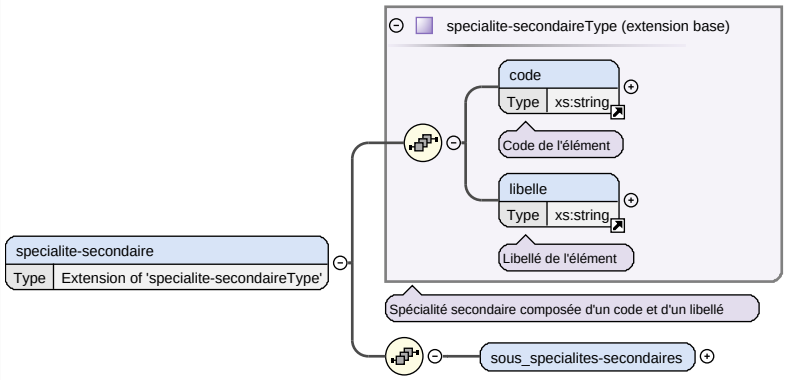
Type	extension of specialite-secondaireType
Type hierarchy	• specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , sous_specialites-secondaires
Children	code, libelle, sous_specialites-secondaires

Instance	`<specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <sous_specialites-secondaires>{1,1}</sous_specialites-secondaires>`
	`</specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="specialite-secondaireType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType"`
	`minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	

Properties	content:	complex
	minOccurs:	1
Model	sous_specialite-secondaire+	
Children	sous_specialite-secondaire	
Instance	<sous_specialites-secondaires> <sous_specialite-secondaire>{1,unbounded}</sous_specialite-secondaire> </sous_specialites-secondaires>	
Source	<xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Element prestations / module_tremplin / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires / sous_specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	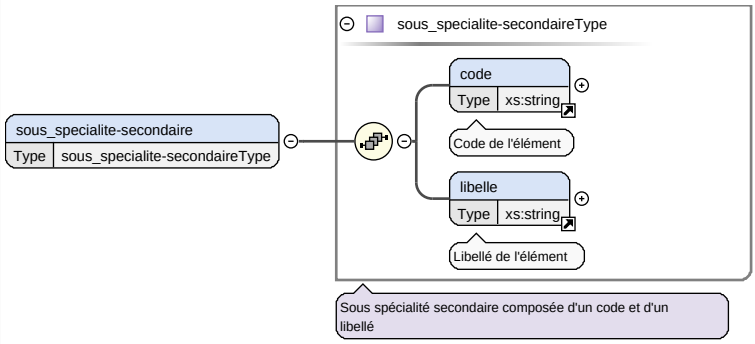
Type	sous_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<sous_specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </sous_specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test

Namespace	No namespace

Diagram

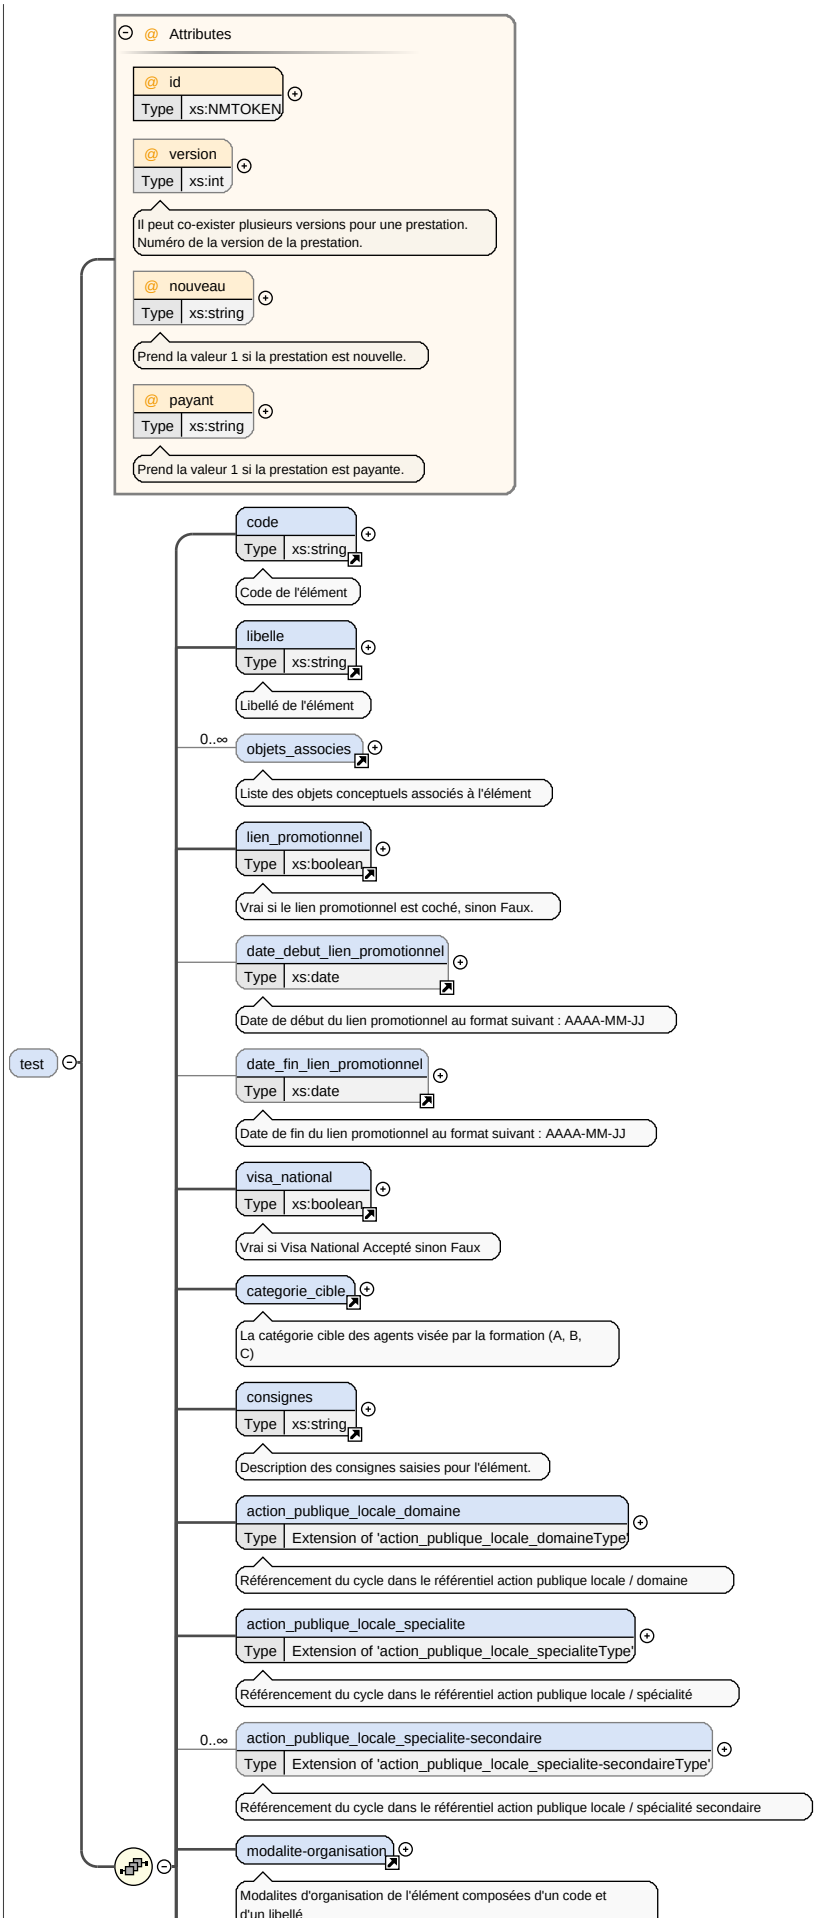
Attributes
id
Type xs:NMTOKEN
version
Type xs:int
Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation.
Numéro de la version de la prestation.
nouveau
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.
payant
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
test
code
Type xs:string
Code de l'élément
libelle
Type xs:string
Libellé de l'élément
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
categorie_cible
La catégorie cible des agents visée par la formation (A, B, C)
consignes
Type xs:string
Description des consignes saisies pour l'élément.
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
action_publique_locale_specialite
Type Extension of 'action_publique_locale_specialiteType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
0..∞
action_publique_locale_specialite-secondaire
Type Extension of 'action_publique_locale_specialite-secondaireType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire
modalite-organisation
Modalites d'organisation de l'élément composées d'un code et d'un libellé
duree
Type xs:float
Durée en jours

Properties		
	content:	complex
	minOccurs:	0
	maxOccurs:	unbounded

Model

code , libelle , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , categorie_cible , consignes , action_publique_locale_domaine , action_publique_locale_specialite , action_publique_locale_specialite-secondaire* , modalite-organisation , duree{0,1} , duree_texte , objectif{0,1} , methodologie{0,1} , public_vise{0,1} , pre_requis{0,1} , description_contenu{0,1} , niveau{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , public_cadre , accroche , metiers{0,1} , sessions+

Children

accroche, action_publique_locale_domaine, action_publique_locale_specialite, action_publique_locale_specialite-secondaire, categorie_cible, code, consignes, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, description_contenu, duree, duree_texte, libelle, lien_promotionnel, methodologie, metiers, modalite-organisation, niveau, objectif, objets_associes, pre_requis, public_cadre, public_vise, referentiels_peripheriques, sessions, visa_national

Instance

```
<test id="" nouveau="" payant="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <categorie_cible>{1,1}</categorie_cible>
  <consignes>{1,1}</consignes>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <action_publique_locale_specialite>{1,1}</action_publique_locale_specialite>
  <action_publique_locale_specialite-secondaire>{0,unbounded}</action_publique_locale_specialite-
secondaire>
  <modalite-organisation>{1,1}</modalite-organisation>
  <duree>{0,1}</duree>
  <duree_texte>{1,1}</duree_texte>
  <objectif>{0,1}</objectif>
  <methodologie>{0,1}</methodologie>
  <public_vise>{0,1}</public_vise>
  <pre_requis>{0,1}</pre_requis>
  <description_contenu>{0,1}</description_contenu>
  <niveau>{0,1}</niveau>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <public_cadre>{1,1}</public_cadre>
  <accroche>{1,1}</accroche>
  <metiers>{0,1}</metiers>
  <sessions>{1,unbounded}</sessions>
</test>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.		
payant	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.		
version	xs:int	optional	
	Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.		

Source

```
<xs:element name="test" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element ref="libelle"/>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element ref="categorie_cible"/>
      <xs:element ref="consignes"/>
      <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
              <xs:sequence>
```

```
              <xs:element name="domaine">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / domaine</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="domaineType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialite">
                <xs:annotation>
                  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
locale / spécialité</xs:documentation>
                </xs:annotation>
                <xs:complexType>
                  <xs:complexContent>
                    <xs:extension base="specialiteType">
                      <xs:sequence>
                        <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                          <xs:annotation>
                            <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                          </xs:annotation>
                        </xs:element>
                      </xs:sequence>
                    </xs:extension>
                  </xs:complexContent>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
spécialité secondaire</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">
                <xs:complexType>
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
                      <xs:complexType>
                        <xs:complexContent>
                          <xs:extension base="specialite-secondaireType">
                            <xs:sequence>
                              <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                                <xs:complexType>
                                  <xs:sequence>
                                    <xs:element name="sous_specialite-secondaire"
type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                                  </xs:sequence>
```

```
                                </xs:complexType>
                              </xs:element>
                            </xs:sequence>
                          </xs:extension>
                        </xs:complexContent>
                      </xs:complexType>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:complexType>
              </xs:element>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="modalite-organisation"/>
    <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="duree_texte"/>
    <xs:element ref="objectif" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="methodologie" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="public_vise" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="pre_requis" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="description_contenu" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="niveau" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="public_cadre"/>
    <xs:element ref="accroche"/>
    <xs:element ref="metiers" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="sessions" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  <xs:attribute name="version" type="xs:int">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la
 version de la prestation.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element consignes

Namespace	No namespace
Annotations	Description des consignes saisies pour l'élément.
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element prestations/test

Source	`<xs:element name="consignes" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Description des consignes saisies pour l'élément.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
Diagram	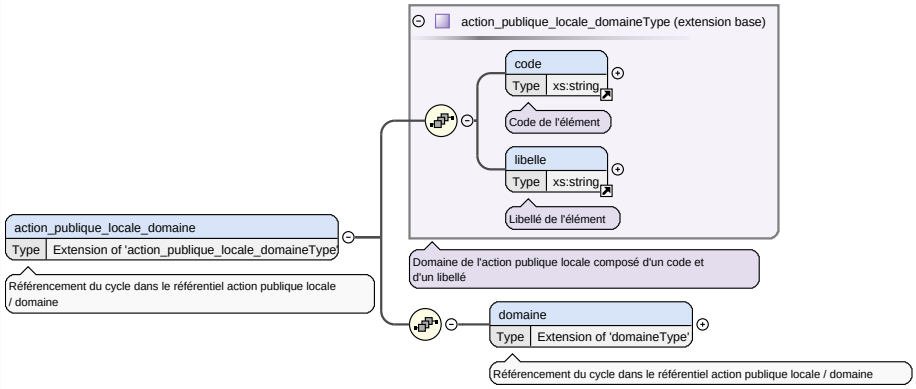
Type	extension of action_publique_locale_domaineType
Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle
Instance	<action_publique_locale_domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <domaine>{1,1}</domaine> </action_publique_locale_domaine>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_domaine / domaine

Namespace	No namespace

Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
Diagram	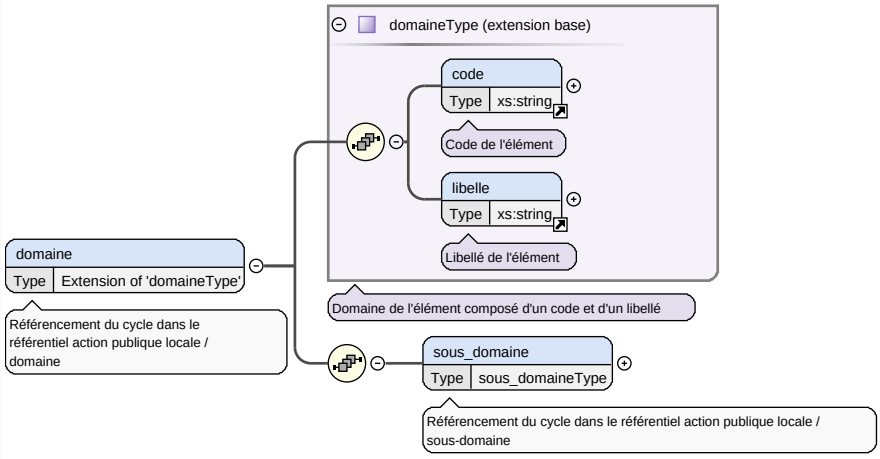
Type	extension of domaineType
Type hierarchy	• domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_domaine
Children	code, libelle, sous_domaine
Instance	<domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_domaine>{1,1}</sous_domaine> </domaine>
Source	<xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine

Diagram	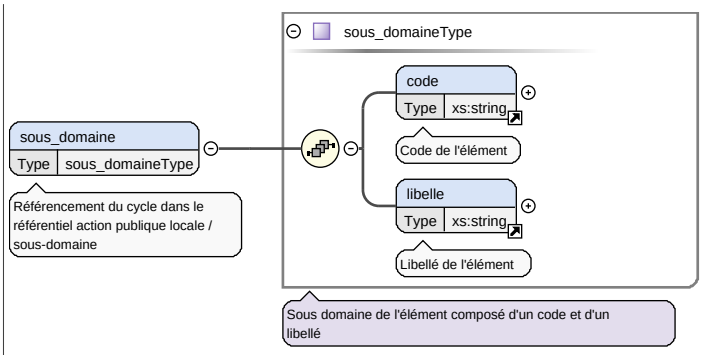
Type	sous_domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_domaine>`

Source	`<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_specialite

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité
Diagram	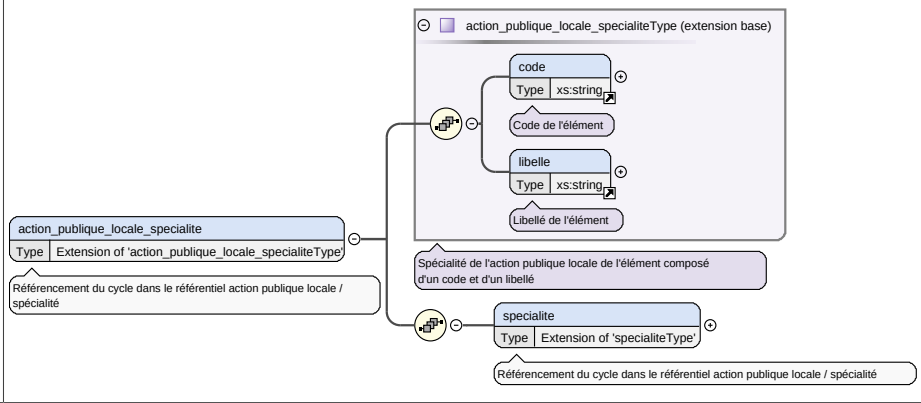
Type	extension of action_publique_locale_specialiteType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , specialite
Children	code, libelle, specialite

Instance	`<action_publique_locale_specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <specialite>{1,1}</specialite>`
	`</action_publique_locale_specialite>`

Source	`<xs:element name="action_publique_locale_specialite">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`

```
  <xs:complexType>
    <xs:complexContent>
      <xs:extension base="action_publique_locale_specialiteType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="specialite">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 spécialité</xs:documentation>
            </xs:annotation>
            <xs:complexType>
              <xs:complexContent>
                <xs:extension base="specialiteType">
                  <xs:sequence>
                    <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
                      <xs:annotation>
                        <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
 locale / sous-spécialité</xs:documentation>
                      </xs:annotation>
                    </xs:element>
                  </xs:sequence>
                </xs:extension>
              </xs:complexContent>
            </xs:complexType>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / test / action_publique_locale_specialite / specialite`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité`
Diagram	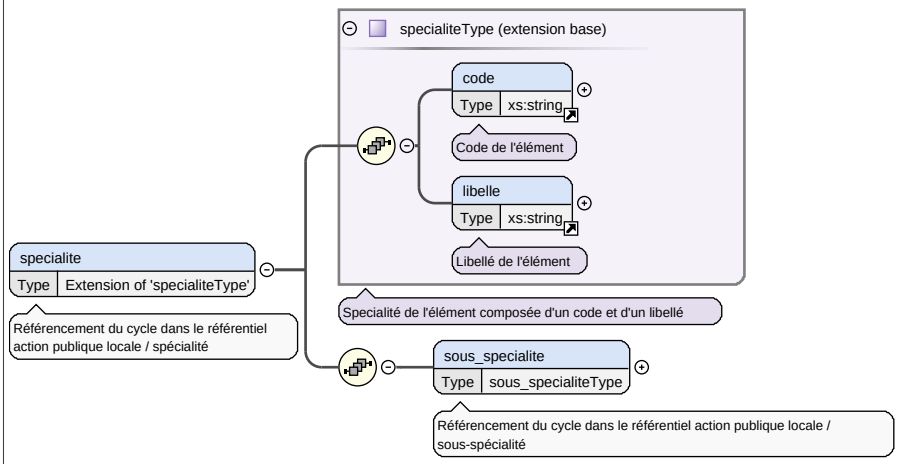
Type	extension of specialiteType
Type hierarchy	• specialiteType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_specialite
Children	code, libelle, sous_specialite

Instance	`<specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <sous_specialite>{1,1}</sous_specialite>`
	`</specialite>`

Source	`<xs:element name="specialite">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /`
	`spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`

```
      <xs:extension base="specialiteType">
        <xs:sequence>
          <xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">
            <xs:annotation>
              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 sous-spécialité</xs:documentation>
            </xs:annotation>
          </xs:element>
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / test / action_publique_locale_specialite / specialite / sous_specialite`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité`
Diagram	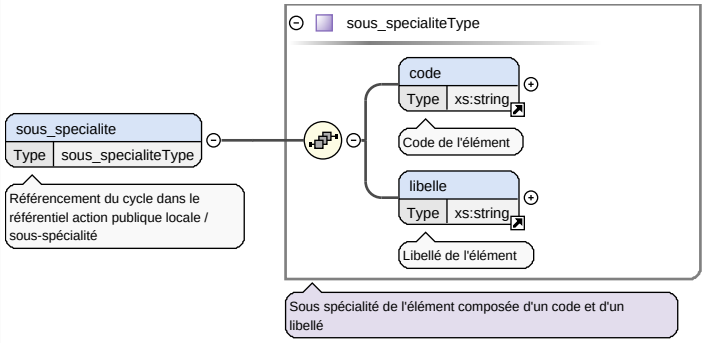
Type	sous_specialiteType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_specialite>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_specialite>`

Source	`<xs:element name="sous_specialite" type="sous_specialiteType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-spécialité</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire`
Diagram	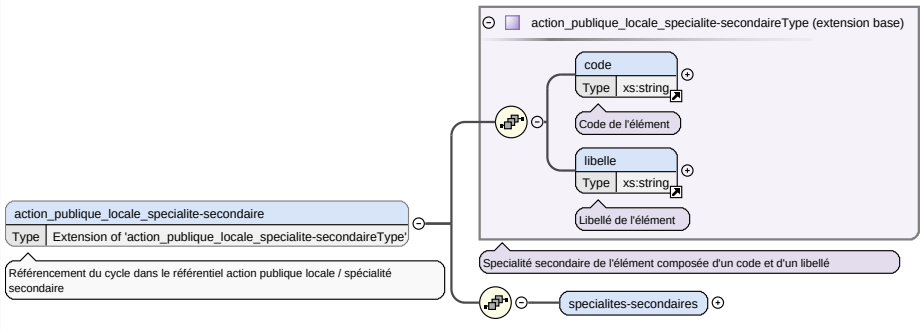

Type	extension of action_publique_locale_specialite-secondaireType
Type hierarchy	• action_publique_locale_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , specialites-secondaires
Children	code, libelle, specialites-secondaires
Instance	<action_publique_locale_specialite-secondaire> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <specialites-secondaires>{1,1}</specialites-secondaires> </action_publique_locale_specialite-secondaire>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_specialite-secondaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / spécialité secondaire</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_specialite-secondaireType"> <xs:sequence> <xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="specialite-secondaireType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 1
Model	specialite-secondaire+
Children	specialite-secondaire
Instance	<specialites-secondaires> <specialite-secondaire>{1,unbounded}</specialite-secondaire> </specialites-secondaires>
Source	<xs:element name="specialites-secondaires" minOccurs="1">

```
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="specialite-secondaireType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">
                  <xs:complexType>
                    <xs:sequence>
                      <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-
secondaireType" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xs:sequence>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
              </xs:sequence>
            </xs:extension>
          </xs:complexContent>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	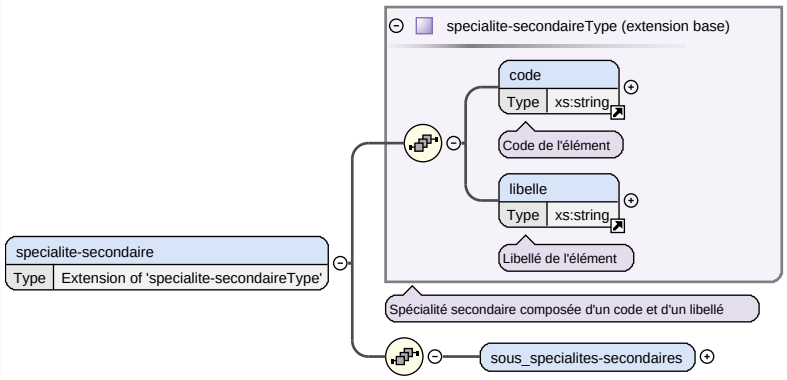
Type	extension of specialite-secondaireType
Type hierarchy	• specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , sous_specialites-secondaires
Children	code, libelle, sous_specialites-secondaires

Instance	`<specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`  <sous_specialites-secondaires>{1,1}</sous_specialites-secondaires>`
	`</specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="specialite-secondaire" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="specialite-secondaireType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType"`
	`minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`  </xs:element>`

```
        </xs:sequence>
      </xs:extension>
    </xs:complexContent>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 1
Model	sous_specialite-secondaire+
Children	sous_specialite-secondaire

Instance	`<sous_specialites-secondaires>`
	`  <sous_specialite-secondaire>{1,unbounded}</sous_specialite-secondaire>`
	`</sous_specialites-secondaires>`

Source	`<xs:element name="sous_specialites-secondaires" minOccurs="1">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType"`
	`  minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / test / action_publique_locale_specialite-secondaire / specialites-secondaires / specialite-secondaire / sous_specialites-secondaires / sous_specialite-secondaire

Namespace	No namespace
Diagram	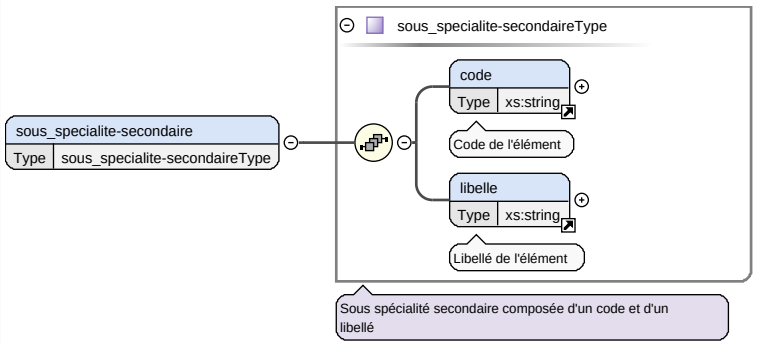
Type	sous_specialite-secondaireType
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_specialite-secondaire>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_specialite-secondaire>`

Source	`<xs:element name="sous_specialite-secondaire" type="sous_specialite-secondaireType" minOccurs="1"` `  maxOccurs="unbounded"/>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / operation`

Namespace	No namespace

Diagram

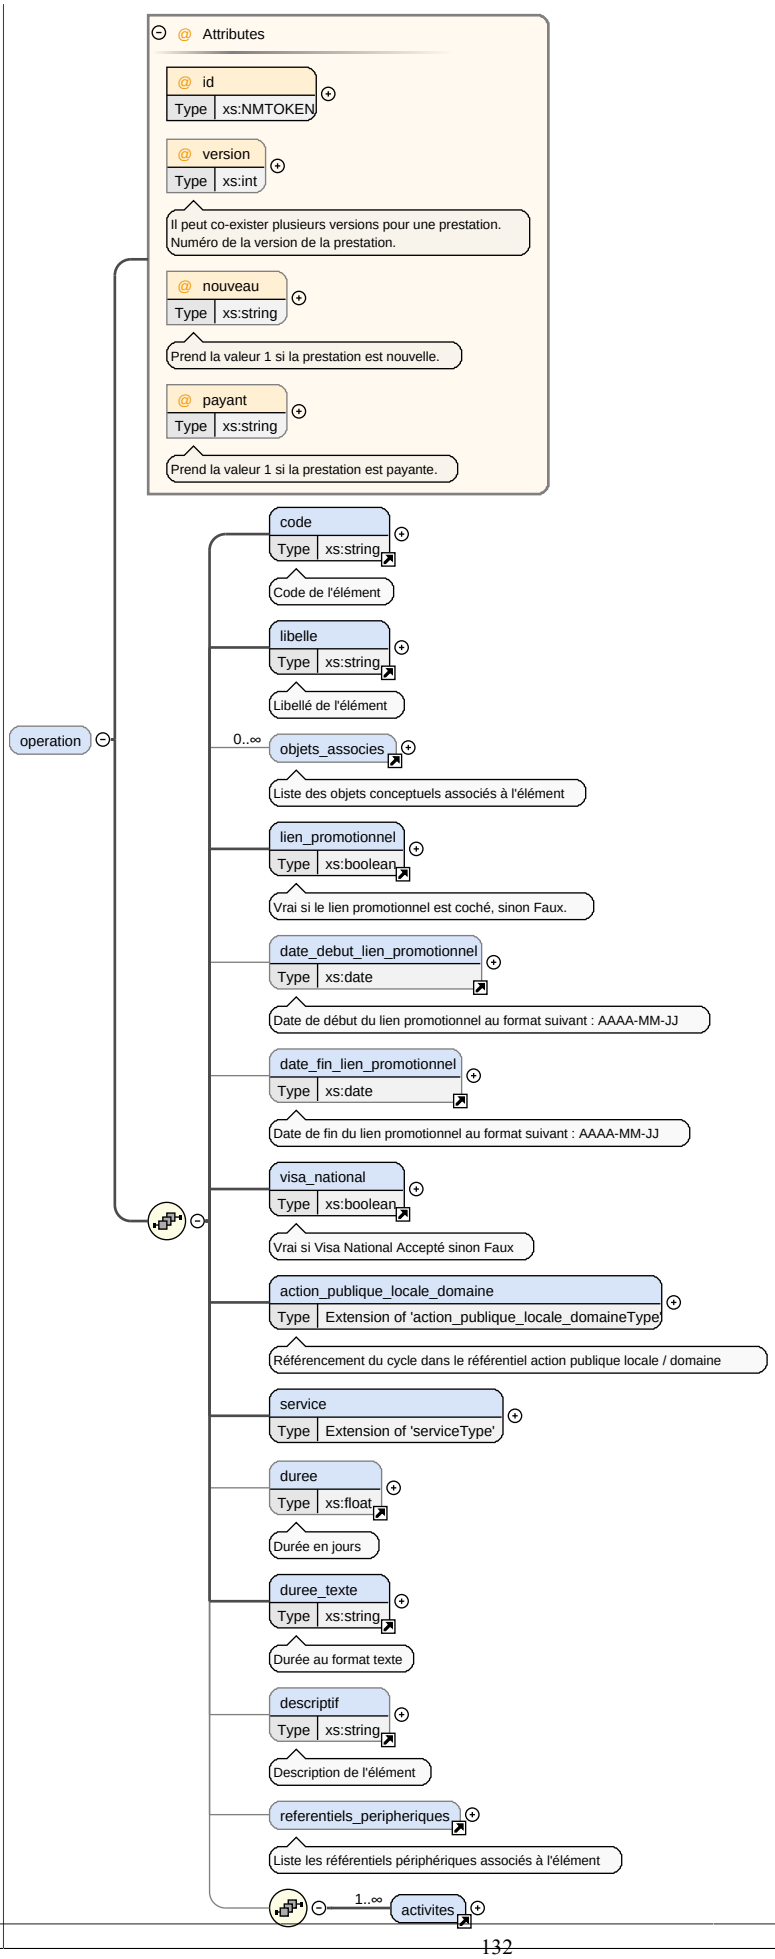
Attributes
id
Type xs:NMTOKEN
version
Type xs:int
Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation.
Numéro de la version de la prestation.
nouveau
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.
payant
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
operation
code
Type xs:string
Code de l'élément
libelle
Type xs:string
Libellé de l'élément
0..∞
objets_associes
Liste des objets conceptuels associés à l'élément
lien_promotionnel
Type xs:boolean
Vrai si le lien promotionnel est coché, sinon Faux.
date_debut_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de début du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin_lien_promotionnel
Type xs:date
Date de fin du lien promotionnel au format suivant : AAAA-MM-JJ
visa_national
Type xs:boolean
Vrai si Visa National Accepté sinon Faux
action_publique_locale_domaine
Type Extension of 'action_publique_locale_domaineType'
Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
service
Type Extension of 'serviceType'
duree
Type xs:float
Durée en jours
duree_texte
Type xs:string
Durée au format texte
descriptif
Type xs:string
Description de l'élément
referentiels_peripheriques
Liste les référentiels périphériques associés à l'élément
1..∞
activites

Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , objets_associes* , lien_promotionnel , date_debut_lien_promotionnel{0,1} , date_fin_lien_promotionnel{0,1} , visa_national , action_publique_locale_domaine , service , duree{0,1} , duree_texte , descriptif{0,1} , referentiels_peripheriques{0,1} , activites+
Children	action_publique_locale_domaine, activites, code, date_debut_lien_promotionnel, date_fin_lien_promotionnel, descriptif, duree, duree_texte, libelle, lien_promotionnel, objets_associes, referentiels_peripheriques, service, visa_national

Instance

```
<operation id="" nouveau="" payant="" version="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <objets_associes>{0,unbounded}</objets_associes>
  <lien_promotionnel>{1,1}</lien_promotionnel>
  <date_debut_lien_promotionnel>{0,1}</date_debut_lien_promotionnel>
  <date_fin_lien_promotionnel>{0,1}</date_fin_lien_promotionnel>
  <visa_national>{1,1}</visa_national>
  <action_publique_locale_domaine>{1,1}</action_publique_locale_domaine>
  <service>{1,1}</service>
  <duree>{0,1}</duree>
  <duree_texte>{1,1}</duree_texte>
  <descriptif>{0,1}</descriptif>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
  <activites>{1,unbounded}</activites>
</operation>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
nouveau	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.		
payant	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.		
version	xs:int	optional	
	Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.		

Source

```
<xs:element name="operation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element ref="libelle"/>
      <xs:element ref="objets_associes" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element ref="lien_promotionnel"/>
      <xs:element ref="date_debut_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="date_fin_lien_promotionnel" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="visa_national"/>
      <xs:element name="action_publique_locale_domaine">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale /
 domaine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        <xs:complexType>
          <xs:complexContent>
            <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType">
              <xs:sequence>
                <xs:element name="domaine">
                  <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique
 locale / domaine</xs:documentation>
                  </xs:annotation>
                  <xs:complexType>
                    <xs:complexContent>
                      <xs:extension base="domaineType">
                        <xs:sequence>
                          <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">
                            <xs:annotation>
                              <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action
 publique locale / sous-domaine</xs:documentation>
                            </xs:annotation>
                          </xs:element>
                        </xs:sequence>
                      </xs:extension>
                    </xs:complexContent>
                  </xs:complexType>
                </xs:element>
```

```
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element name="service">
      <xs:complexType>
        <xs:complexContent>
          <xs:extension base="serviceType">
            <xs:sequence>
              <xs:element name="sous_service" type="sous_serviceType"/>
            </xs:sequence>
          </xs:extension>
        </xs:complexContent>
      </xs:complexType>
    </xs:element>
    <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="duree_texte"/>
    <xs:element ref="descriptif" minOccurs="0"/>
    <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
    <xs:sequence minOccurs="0">
      <xs:element ref="activites" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
  <xs:attribute name="version" type="xs:int">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la
 version de la prestation.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
  <xs:attribute name="payant" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
 </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / operation / action_publique_locale_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine`
Diagram	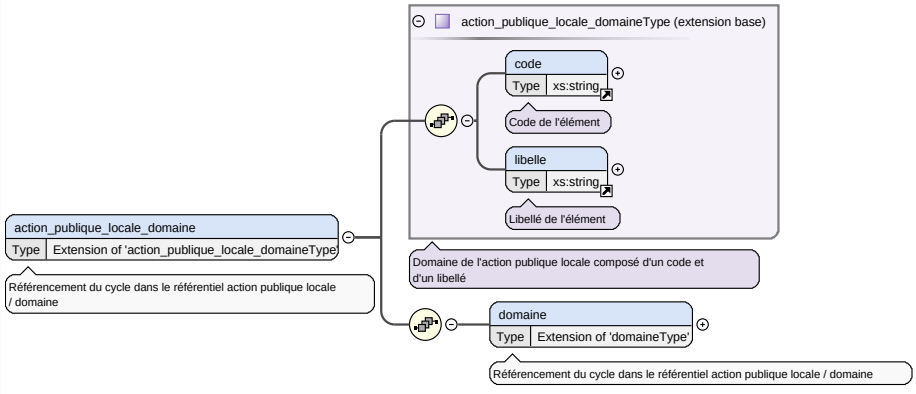
Type	extension of action_publique_locale_domaineType
Type hierarchy	• action_publique_locale_domaineType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle , domaine
Children	code, domaine, libelle
Instance	`<action_publique_locale_domaine>` `  <code>{1,1}</code>`

	<libelle>{1,1}</libelle> <domaine>{1,1}</domaine> </action_publique_locale_domaine>
Source	<xs:element name="action_publique_locale_domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="action_publique_locale_domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="domaine"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="domaineType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / operation / action_publique_locale_domaine / domaine

Namespace	No namespace
Annotations	Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine
Diagram	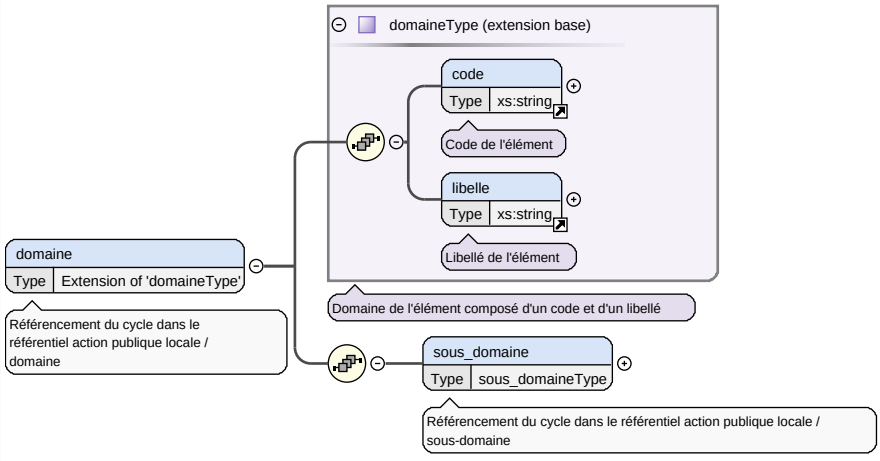
Type	extension of domaineType
Type hierarchy	• domaineType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_domaine
Children	code, libelle, sous_domaine
Instance	<domaine> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_domaine>{1,1}</sous_domaine>

	`</domaine>`

Source	`<xs:element name="domaine">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:complexContent>`
	`  <xs:extension base="domaineType">`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  </xs:element>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:extension>`
	`  </xs:complexContent>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / operation / action_publique_locale_domaine / domaine / sous_domaine`

Namespace	No namespace
Annotations	`Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine`
Diagram	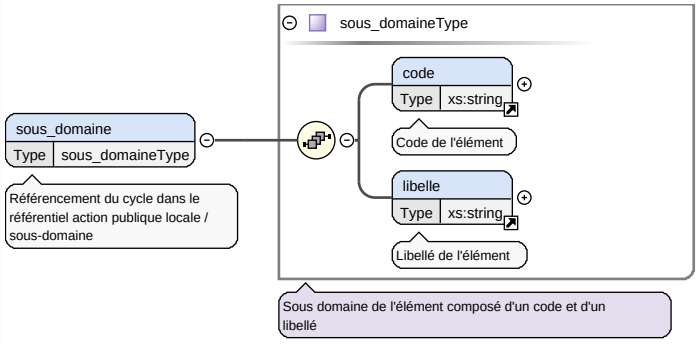
Type	sous_domaineType
Properties	content: `complex`
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Instance	`<sous_domaine>`
	`  <code>{1,1}</code>`
	`  <libelle>{1,1}</libelle>`
	`</sous_domaine>`

Source	`<xs:element name="sous_domaine" type="sous_domaineType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Référencement du cycle dans le référentiel action publique locale / sous-domaine</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `prestations / operation / service`

Namespace	No namespace

Diagram	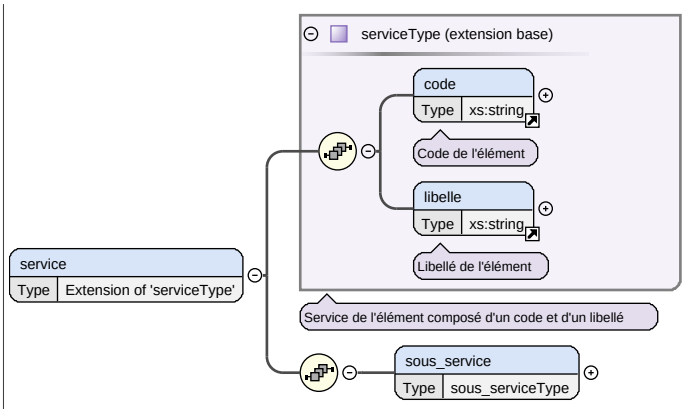
Type	extension of serviceType
Type hierarchy	• serviceType
Properties	content: complex
Model	code , libelle , sous_service
Children	code, libelle, sous_service
Instance	<service> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> <sous_service>{1,1}</sous_service> </service>
Source	<xs:element name="service"> <xs:complexType> <xs:complexContent> <xs:extension base="serviceType"> <xs:sequence> <xs:element name="sous_service" type="sous_serviceType"/> </xs:sequence> </xs:extension> </xs:complexContent> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element prestations / operation / service / sous_service

Namespace	No namespace
Diagram	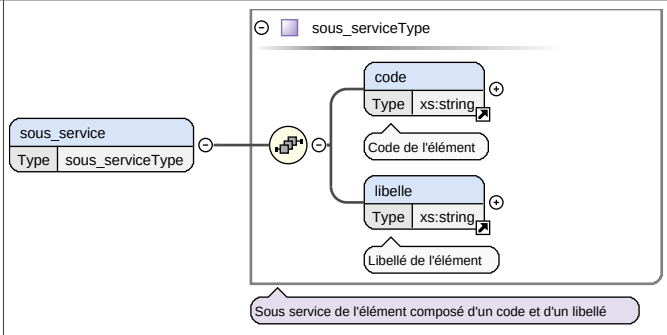
Type	sous_serviceType
Properties	content: complex
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Instance	<sous_service> <code>{1,1}</code> <libelle>{1,1}</libelle> </sous_service>
Source	<xs:element name="sous_service" type="sous_serviceType"/>

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `descriptif`

Namespace	No namespace
Annotations	`Description de l'élément`
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Element prestations/operation

Source	`<xs:element name="descriptif" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Description de l'élément</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `activites`

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: `complex`
Used by	Element prestations/operation
Model	activite+
Children	activite

Instance	`<activites>`
	`  <activite id="" payante="">{1,unbounded}</activite>`
	`</activites>`

Source	`<xs:element name="activites">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="activite" maxOccurs="unbounded"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `activite`

Namespace	No namespace
Annotations	`Programmation d'une opération`

Diagram

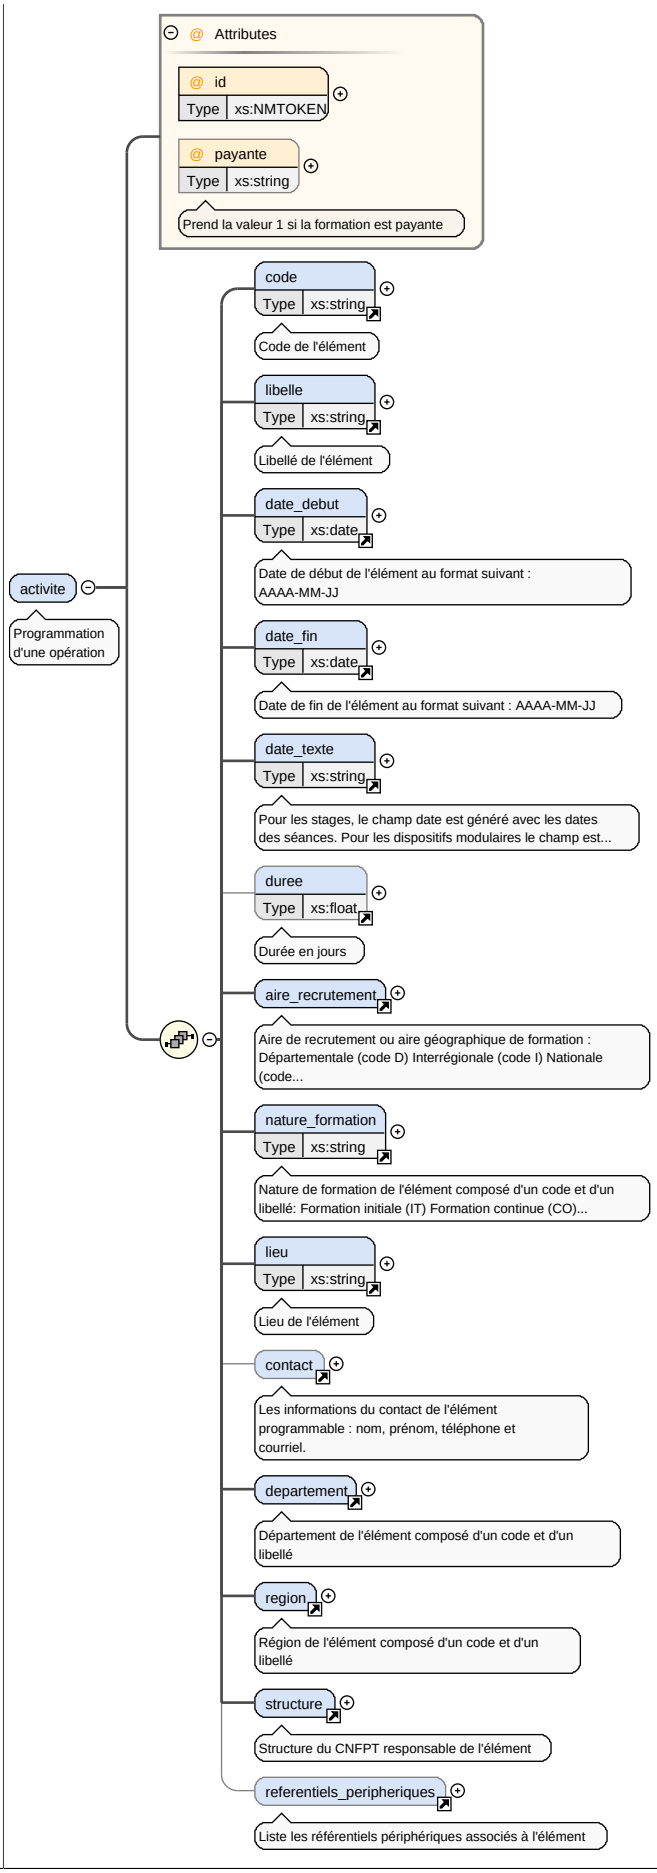
@ Attributes
@ id
Type xs:NMTOKEN
@ payante
Type xs:string
Prend la valeur 1 si la formation est payante
activite
Programmation d'une opération
code
Type xs:string
Code de l'élément
libelle
Type xs:string
Libellé de l'élément
date_debut
Type xs:date
Date de début de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_fin
Type xs:date
Date de fin de l'élément au format suivant : AAAA-MM-JJ
date_texte
Type xs:string
Pour les stages, le champ date est généré avec les dates des séances. Pour les dispositifs modulaires le champ est...
duree
Type xs:float
Durée en jours
aire_recrutement
Aire de recrutement ou aire géographique de formation : Départementale (code D) Interrégionale (code I) Nationale (code...
nature_formation
Type xs:string
Nature de formation de l'élément composé d'un code et d'un libellé: Formation initiale (IT) Formation continue (CO)...
lieu
Type xs:string
Lieu de l'élément
contact
Les informations du contact de l'élément programmable : nom, prénom, téléphone et courriel.
departement
Département de l'élément composé d'un code et d'un libellé
region
Région de l'élément composé d'un code et d'un libellé
structure
Structure du CNFPT responsable de l'élément
referentiels_peripheriques
Liste les référentiels périphériques associés à l'élément

Properties	content: complex
Used by	Element activites
Model	code , libelle , date_debut , date_fin , date_texte , duree{0,1} , aire_recrutement , nature_formation , lieu , contact{0,1} , departement , region , structure , referentiels_peripheriques{0,1}
Children	aire_recrutement, code, contact, date_debut, date_fin, date_texte, departement, duree, libelle, lieu, nature_formation, referentiels_peripheriques, region, structure

Instance

```
<activite id="" payante="">
  <code>{1,1}</code>
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <date_debut>{1,1}</date_debut>
  <date_fin>{1,1}</date_fin>
  <date_texte>{1,1}</date_texte>
  <duree>{0,1}</duree>
  <aire_recrutement>{1,1}</aire_recrutement>
  <nature_formation>{1,1}</nature_formation>
  <lieu>{1,1}</lieu>
  <contact>{0,1}</contact>
  <departement>{1,1}</departement>
  <region>{1,1}</region>
  <structure>{1,1}</structure>
  <referentiels_peripheriques>{0,1}</referentiels_peripheriques>
</activite>
```

Attributes

QName	Type	Use	
id	xs:NMTOKEN	required	
payante	xs:string	optional	
	Prend la valeur 1 si la formation est payante		

Source

```
<xs:element name="activite">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Programmation d'une opération</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="code"/>
      <xs:element ref="libelle"/>
      <xs:element ref="date_debut"/>
      <xs:element ref="date_fin"/>
      <xs:element ref="date_texte"/>
      <xs:element ref="duree" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="aire_recrutement"/>
      <xs:element ref="nature_formation"/>
      <xs:element ref="lieu"/>
      <xs:element ref="contact" minOccurs="0"/>
      <xs:element ref="departement"/>
      <xs:element ref="region"/>
      <xs:element ref="structure"/>
      <xs:element ref="referentiels_peripheriques" minOccurs="0"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
    <xs:attribute name="payante" type="xs:string">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la formation est payante</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element ordonnancement

Namespace	No namespace
Annotations	Ordre de présentation des éléments selon des critères définis.

Diagram	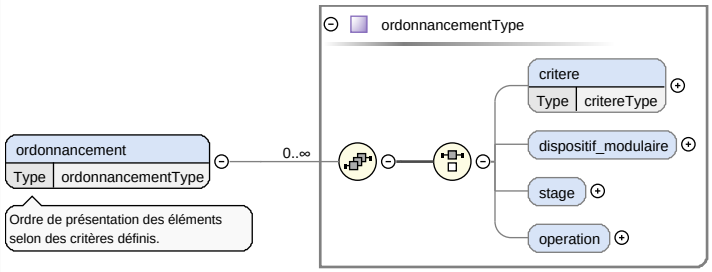
Type	ordonnancementType
Properties	content: complex
Used by	Element publication
Model	(critere{0,1} | dispositif_modulaire{0,1} | stage{0,1} | operation{0,1})
Children	critere, dispositif_modulaire, operation, stage

Instance	`<ordonnancement>`
	`  <critere type="">{0,1}</critere>`
	`  <dispositif_modulaire>{0,1}</dispositif_modulaire>`
	`  <stage>{0,1}</stage>`
	`  <operation>{0,1}</operation>`
	`</ordonnancement>`

Source	`<xs:element name="ordonnancement" type="ordonnancementType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Ordre de présentation des éléments selon des critères définis.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element ordonnancementType / critere

Namespace	No namespace
Diagram	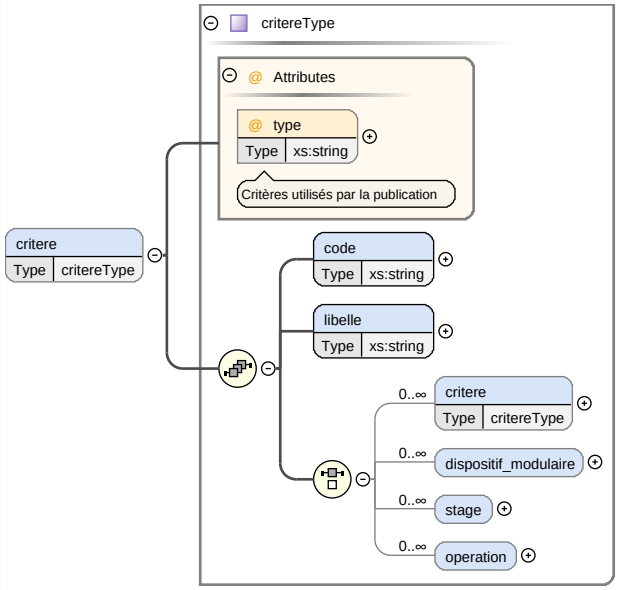
Type	critereType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	code , libelle , (critere* | dispositif_modulaire* | stage* | operation*)
Children	code, critere, dispositif_modulaire, libelle, operation, stage
Instance	`<critere type="">` `  <code>{1,1}</code>`

```
  <libelle>{1,1}</libelle>
  <critere type="">{0,unbounded}</critere>
  <dispositif_modulaire>{0,unbounded}</dispositif_modulaire>
  <stage>{0,unbounded}</stage>
  <operation>{0,unbounded}</operation>
</critere>
```

Attributes

QName	Type	Use	
type	xs:string	optional	
	Critères utilisés par la publication		

Source	`<xs:element name="critere" type="critereType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `critereType / code`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	`<xs:element name="code" type="xs:string"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `critereType / libelle`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:string
Properties	content: simple
Source	`<xs:element name="libelle" type="xs:string"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `critereType / critere`

Namespace	No namespace

Diagram	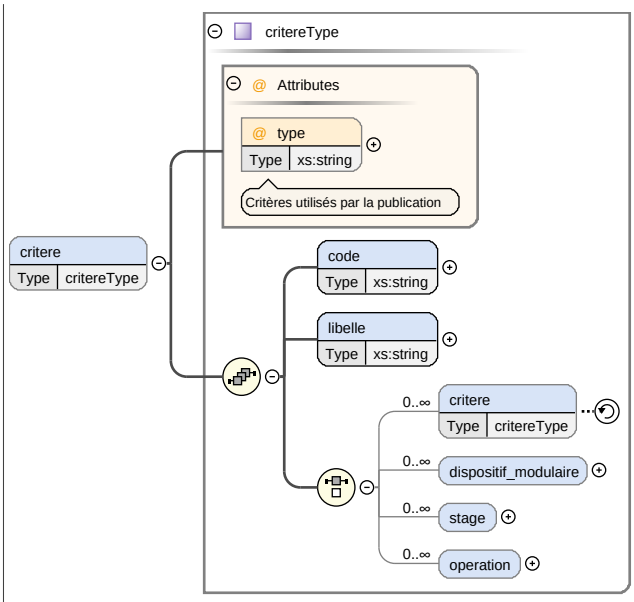
Type	critereType
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	code , libelle , (critere* | dispositif_modulaire* | stage* | operation*)
Children	code, critere, dispositif_modulaire, libelle, operation, stage

Instance	`<critere type="">`
	`<code>{1,1}</code>`
	`<libelle>{1,1}</libelle>`
	`<critere type="">{0,unbounded}</critere>`
	`<dispositif_modulaire>{0,unbounded}</dispositif_modulaire>`
	`<stage>{0,unbounded}</stage>`
	`<operation>{0,unbounded}</operation>`
	`</critere>`

Attributes	**QName** | **Type** | **Use** **type** | xs:string | optional Critères utilisés par la publication
Source	`<xs:element name="critere" type="critereType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element critereType / dispositif_modulaire

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	id
Children	id

Instance	`<dispositif_modulaire>`
	`<id>{1,1}</id>`
	`</dispositif_modulaire>`

Source	`<xs:element name="dispositif_modulaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">`
	`<xs:complexType>`
	`<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">`
	`<xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>`
	`</xs:sequence>`

	</xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `critereType / dispositif_modulaire / id`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:NMTOKEN
Properties	content: simple
Source	<xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `critereType / stage`

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	id
Children	id
Instance	<stage> <id>{1,1}</id> </stage>
Source	<xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `critereType / stage / id`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:NMTOKEN
Properties	content: simple
Source	<xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `critereType / operation`

Namespace	No namespace

Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: unbounded
Model	id
Children	id
Instance	<operation> <id>{1,1}</id> </operation>
Source	<xs:element name="operation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element critereType / operation / id

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:NMTOKEN
Properties	content: simple
Source	<xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element ordonnancementType / dispositif_modulaire

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	id
Children	id
Instance	<dispositif_modulaire> <id>{1,1}</id> </dispositif_modulaire>
Source	<xs:element name="dispositif_modulaire" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element ordonnancementType / dispositif_modulaire / id

Namespace	No namespace

Diagram	
Type	xs:NMTOKEN
Properties	content: simple
Source	`<xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element ordonnancementType / stage

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	id
Children	id

Instance	`<stage>`
	`  <id>{1,1}</id>`
	`</stage>`

Source	`<xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="1">`
	`  <xs:complexType>`
	`  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">`
	`  <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`  </xs:complexType>`
	`</xs:element>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element ordonnancementType / stage / id

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:NMTOKEN
Properties	content: simple
Source	`<xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element ordonnancementType / operation

Namespace	No namespace
Diagram	
Properties	content: complex minOccurs: 0 maxOccurs: 1
Model	id
Children	id

Instance	<operation> <id>{1,1}</id> </operation>
Source	<xs:element name="operation" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Element `ordonnancementType / operation / id`

Namespace	No namespace
Diagram	
Type	xs:NMTOKEN
Properties	content: simple
Source	<xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type(s)

Complex Type `action_publique_locale_domaineType`

Namespace	No namespace
Annotations	Domaine de l'action publique locale composé d'un code et d'un libellé
Diagram	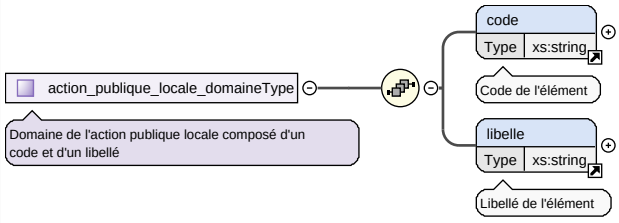
Used by	Elements: cycle/action_publique_locale_domaine, itineraire/action_publique_locale_domaine, prepa_concours/action_publique_locale_domaine, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_domaine, prestations/operation/action_publique_locale_domaine, prestations/stage/action_publique_locale_domaine, prestations/test/action_publique_locale_domaine, tremplin/action_publique_locale_domaine
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Source	<xs:complexType name="action_publique_locale_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domaine de l'action publique locale composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type `domaineType`

Namespace	No namespace

Annotations	Domaine de l'élément composé d'un code et d'un libellé
Diagram	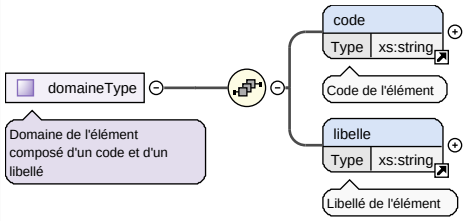
Used by	Elements: cycle/action_publique_locale_domaine/domaine, itineraire/action_publique_locale_domaine/domaine, prepa_concours/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/operation/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/stage/action_publique_locale_domaine/domaine, prestations/test/action_publique_locale_domaine/domaine, tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Source	<xs:complexType name="domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Domaine de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type sous_domaineType

Namespace	No namespace
Annotations	Sous domaine de l'élément composé d'un code et d'un libellé
Diagram	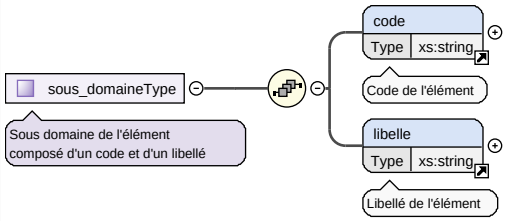
Used by	Elements: cycle/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine, itineraire/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine, prepa_concours/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine, prestations/operation/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine, prestations/stage/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine, prestations/test/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine, tremplin/action_publique_locale_domaine/domaine/sous_domaine
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Source	<xs:complexType name="sous_domaineType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sous domaine de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type action_publique_locale_specialiteType

Namespace	No namespace

Annotations	Spécialité de l'action publique locale de l'élément composé d'un code et d'un libellé
Diagram	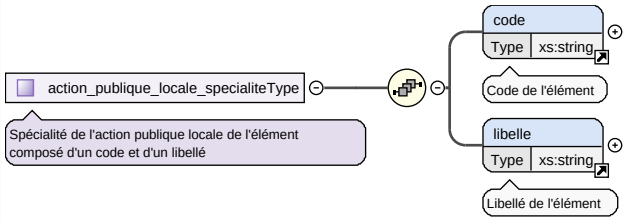
Used by	Elements: cycle/action_publique_locale_specialite, itineraire/action_publique_locale_specialite, prepa_concours/action_publique_locale_specialite, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite, prestations/stage/action_publique_locale_specialite, prestations/test/action_publique_locale_specialite, tremplin/action_publique_locale_specialite
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Source	<xs:complexType name="action_publique_locale_specialiteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Spécialité de l'action publique locale de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type specialiteType

Namespace	No namespace
Annotations	Specialité de l'élément composée d'un code et d'un libellé
Diagram	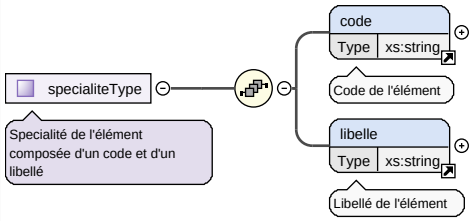
Used by	Elements: cycle/action_publique_locale_specialite/specialite, itineraire/action_publique_locale_specialite/specialite, prepa_concours/action_publique_locale_specialite/specialite, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite/specialite, prestations/stage/action_publique_locale_specialite/specialite, prestations/test/action_publique_locale_specialite/specialite, tremplin/action_publique_locale_specialite/specialite
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Source	<xs:complexType name="specialiteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Specialité de l'élément composée d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type action_publique_locale_specialite-secondaireType

Namespace	No namespace
Annotations	Specialité secondaire de l'élément composée d'un code et d'un libellé

Diagram	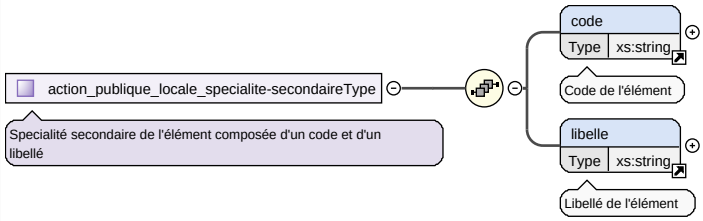
Used by	Elements: cycle/action_publique_locale_specialite-secondaire, itineraire/action_publique_locale_specialite-secondaire, prepa_concours/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/stage/action_publique_locale_specialite-secondaire, prestations/test/action_publique_locale_specialite-secondaire, tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Source	`<xs:complexType name="action_publique_locale_specialite-secondaireType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Specialité secondaire de l'élément composée d'un code et d'un libellé</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`</xs:complexType>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type `specialite-secondaireType`

Namespace	No namespace
Annotations	Spécialité secondaire composée d'un code et d'un libellé
Diagram	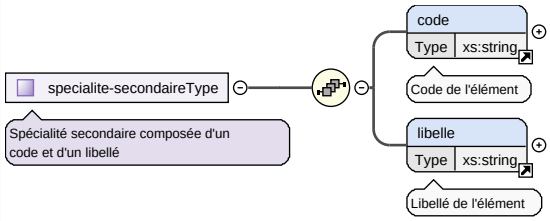
Used by	Elements: cycle/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, itineraire/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prepa_concours/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/stage/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, prestations/test/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire, tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Source	`<xs:complexType name="specialite-secondaireType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Spécialité secondaire composée d'un code et d'un libellé</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`</xs:complexType>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type `sous_specialiteType`

Namespace	No namespace

Annotations	Sous spécialité de l'élément composée d'un code et d'un libellé
Diagram	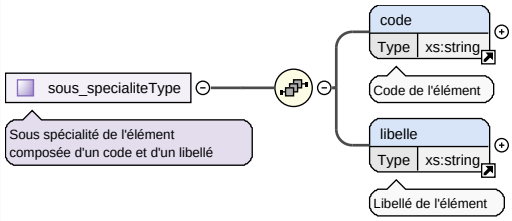
Used by	Elements prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite/specialite/sous_specialite, prestations/stage/action_publique_locale_specialite/specialite/sous_specialite, prestations/test/action_publique_locale_specialite/specialite/sous_specialite
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Source	<xs:complexType name="sous_specialiteType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sous spécialité de l'élément composée d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type sous_specialite-secondaireType

Namespace	No namespace
Annotations	Sous spécialité secondaire composée d'un code et d'un libellé
Diagram	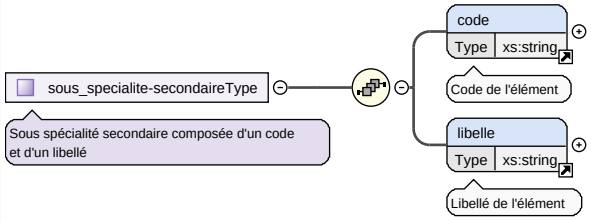
Used by	Elements prestations/module_tremplin/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire/sous_specialites-secondaires/sous_specialite-secondaire, prestations/stage/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire/sous_specialites-secondaires/sous_specialite-secondaire, prestations/test/action_publique_locale_specialite-secondaire/specialites-secondaires/specialite-secondaire/sous_specialites-secondaires/sous_specialite-secondaire
Model	code , libelle
Children	code, libelle
Source	<xs:complexType name="sous_specialite-secondaireType"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sous spécialité secondaire composée d'un code et d'un libellé</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:sequence> <xs:element ref="code" minOccurs="1"/> <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type serviceType

Namespace	No namespace
Annotations	Service de l'élément composé d'un code et d'un libellé

Diagram	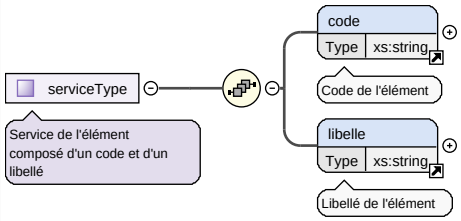
Used by	Element prestations/operation/service
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Source	`<xs:complexType name="serviceType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Service de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`</xs:complexType>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type `sous_serviceType`

Namespace	No namespace
Annotations	`Sous service de l'élément composé d'un code et d'un libellé`
Diagram	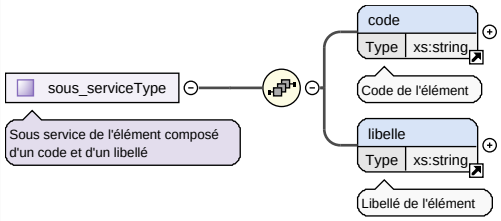
Used by	Element prestations/operation/service/sous_service
Model	code , libelle
Children	code, libelle

Source	`<xs:complexType name="sous_serviceType">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Sous service de l'élément composé d'un code et d'un libellé</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`  <xs:sequence>`
	`  <xs:element ref="code" minOccurs="1"/>`
	`  <xs:element ref="libelle" minOccurs="1"/>`
	`  </xs:sequence>`
	`</xs:complexType>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type `ordonnancementType`

Namespace	No namespace
Diagram	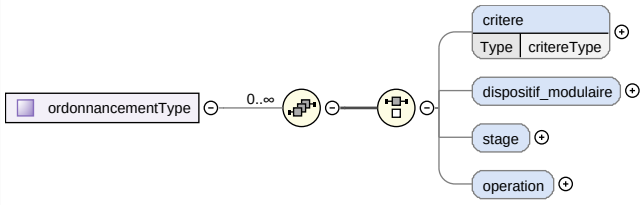
Used by	Element ordonnancement
Model	(critere{0,1} | dispositif_modulaire{0,1} | stage{0,1} | operation{0,1})

Children	critere, dispositif_modulaire, operation, stage
Source	<xs:complexType name="ordonnancementType"> <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> <xs:choice> <xs:element name="critere" type="critereType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> <xs:element name="dispositif_modulaire" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> <xs:element name="operation" minOccurs="0" maxOccurs="1"> <xs:complexType> <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Complex Type `critereType`

Namespace	No namespace
Diagram	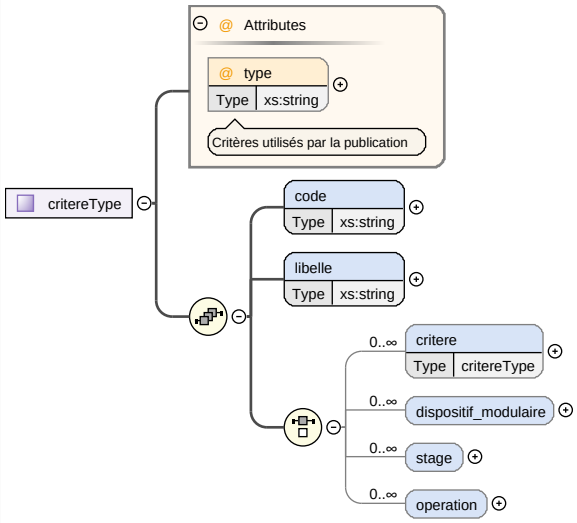
Used by	Elements critereType/critere, ordonnancementType/critere
Model	code , libelle , (critere* | dispositif_modulaire* | stage* | operation*)
Children	code, critere, dispositif_modulaire, libelle, operation, stage

Attributes

QName	Type	Use	
type	xs:string	optional	
	Critères utilisés par la publication		

Source

```
<xs:complexType name="critereType">
  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:element name="code" type="xs:string"/>
    <xs:element name="libelle" type="xs:string"/>
    <xs:choice>
      <xs:element name="critere" type="critereType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
      <xs:element name="dispositif_modulaire" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
```

```
            <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="stage" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="operation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
            <xs:element name="id" type="xs:NMTOKEN"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:choice>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="type" type="xs:string">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Critères utilisés par la publication</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:attribute>
</xs:complexType>
```

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute(s)

Attribute `competence / prestations / stage / @id`

Namespace	No namespace	
Type	xs:NMTOKEN	
Properties	use:	`required`
Used by	Element	competence/prestations/stage
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Attribute `competence / prestations / module_tremplin / @id`

Namespace	No namespace	
Type	xs:NMTOKEN	
Properties	use:	`required`
Used by	Element	competence/prestations/module_tremplin
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Attribute `competence / prestations / test / @id`

Namespace	No namespace	
Type	xs:NMTOKEN	
Properties	use:	`required`
Used by	Element	competence/prestations/test
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`	
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd	

Attribute `cursus / prestations / stages / stage / session / @id`

Namespace	No namespace

Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element cursus/prestations/stages/stage/session
Source	<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute cursus / prestations / stages / stage / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element cursus/prestations/stages/stage
Source	<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute cursus / prestations / modules_tremplin / module_tremplin / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element cursus/prestations/modules_tremplin/module_tremplin
Source	<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute cursus / prestations / tests / test / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element cursus/prestations/tests/test
Source	<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute cursus / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element cursus
Source	<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute cursus / @nouveau

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
Type	xs:string
Properties	content: simple

Used by	Element cursus
Source	<xs:attribute name="nouveau" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `cursus / @payant`

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element cursus
Source	<xs:attribute name="payant" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `itineraire / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element itineraire
Source	<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `itineraire / @version`

Namespace	No namespace
Type	xs:int
Properties	content: simple
Used by	Element itineraire
Source	<xs:attribute name="version" type="xs:int"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `itineraire / @nouveau`

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si l'itinéraire est nouveau
Type	xs:int
Properties	content: simple
Used by	Element itineraire
Source	<xs:attribute name="nouveau" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si l'itinéraire est nouveau</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `cycle / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element cycle
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `cycle / @version`

Namespace	No namespace
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element cycle
Source	`<xs:attribute name="version" type="xs:int"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `cycle / @nouveau`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si le cycle est nouveau`
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element cycle

Source	`<xs:attribute name="nouveau" type="xs:int">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si le cycle est nouveau</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prepa_concours / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element prepa_concours
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prepa_concours / @version`

Namespace	No namespace
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element prepa_concours
Source	`<xs:attribute name="version" type="xs:int"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prepa_concours / @nouveau`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si le prepa_concours est nouveau`
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element prepa_concours

Source	`<xs:attribute name="nouveau" type="xs:int">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si le prepa_concours est nouveau</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `tremplin / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element tremplin
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `tremplin / @version`

Namespace	No namespace
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element tremplin
Source	`<xs:attribute name="version" type="xs:int"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `tremplin / @nouveau`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si le tremplin est nouveau`
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element tremplin

Source	`<xs:attribute name="nouveau" type="xs:int">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si le tremplin est nouveau</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `autonomes / prestations / prestation / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element autonomes/prestations/prestation

Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `autonomes / programmations / programmation / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element autonomes/programmations/programmation
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `session / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element session
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `session / @payante`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si la formation est payante`
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Element session

Source	`<xs:attribute name="payante" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la formation est payante</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `session / @webinaire`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si contient une et une seule seance DIS001`
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element session

Source	`<xs:attribute name="webinaire" type="xs:int">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si contient une et une seule seance DIS001</`
	`xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `session / @seminaire_en_ligne`

Namespace	No namespace

Annotations	Prend la valeur 1 si contient une seance DIS002
Type	xs:int
Properties	content: simple
Used by	Element session
Source	<xs:attribute name="seminaire_en_ligne" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si contient une seance DIS002</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute session / @classe_inversee

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si contient une seance DIS004
Type	xs:int
Properties	content: simple
Used by	Element session
Source	<xs:attribute name="classe_inversee" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si contient une seance DIS004</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute session / @presentiel_enrichi

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 pour les sessions mixtes contenant uniquement des seances PRE000 ou PRE001
Type	xs:int
Properties	content: simple
Used by	Element session
Source	<xs:attribute name="presentiel_enrichi" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 pour les sessions mixtes contenant uniquement des seances PRE000 ou PRE001</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / stage / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element prestations/stage
Source	<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / stage / @version

Namespace	No namespace
Annotations	Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.
Type	xs:int

Properties	content: simple
Used by	Element prestations/stage
Source	<xs:attribute name="version" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / stage / @nouveau

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element prestations/stage
Source	<xs:attribute name="nouveau" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / stage / @payant

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element prestations/stage
Source	<xs:attribute name="payant" type="xs:string"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / stage / @presentiel_enrichi

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si la prestation est définit comme présentiel enrichi.
Type	xs:int
Properties	content: simple
Used by	Element prestations/stage
Source	<xs:attribute name="presentiel_enrichi" type="xs:int"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est définit comme présentiel enrichi.</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:attribute>
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / module_tremplin / @id

Namespace	No namespace

Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required
Used by	Element prestations/module_tremplin
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / module_tremplin / @version

Namespace	No namespace
Annotations	Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.
Type	xs:int
Properties	content: simple
Used by	Element prestations/module_tremplin

Source	`<xs:attribute name="version" type="xs:int">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / module_tremplin / @nouveau

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element prestations/module_tremplin

Source	`<xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / module_tremplin / @payant

Namespace	No namespace
Annotations	Prend la valeur 1 si la prestation est payante.
Type	xs:string
Properties	content: simple
Used by	Element prestations/module_tremplin

Source	`<xs:attribute name="payant" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute prestations / test / @id

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: required

Used by	Element prestations/test
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prestations / test / @version`

Namespace	No namespace
Annotations	`Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.`
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element prestations/test

Source	`<xs:attribute name="version" type="xs:int">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prestations / test / @nouveau`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.`
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Element prestations/test

Source	`<xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prestations / test / @payant`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si la prestation est payante.`
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Element prestations/test

Source	`<xs:attribute name="payant" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `activite / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element activite
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `activite / @payante`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si la formation est payante`
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Element activite

Source	`<xs:attribute name="payante" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la formation est payante</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prestations / operation / @id`

Namespace	No namespace
Type	xs:NMTOKEN
Properties	use: `required`
Used by	Element prestations/operation
Source	`<xs:attribute name="id" type="xs:NMTOKEN" use="required"/>`
Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prestations / operation / @version`

Namespace	No namespace
Annotations	`Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.`
Type	xs:int
Properties	content: `simple`
Used by	Element prestations/operation

Source	`<xs:attribute name="version" type="xs:int">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Il peut co-exister plusieurs versions pour une prestation. Numéro de la version de la prestation.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prestations / operation / @nouveau`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.`
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Element prestations/operation

Source	`<xs:attribute name="nouveau" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est nouvelle.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `prestations / operation / @payant`

Namespace	No namespace
Annotations	`Prend la valeur 1 si la prestation est payante.`
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Element prestations/operation

Source	`<xs:attribute name="payant" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Prend la valeur 1 si la prestation est payante.</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd

Attribute `critereType / @type`

Namespace	No namespace
Annotations	`Critères utilisés par la publication`
Type	xs:string
Properties	content: `simple`
Used by	Complex Type critereType

Source	`<xs:attribute name="type" type="xs:string">`
	`  <xs:annotation>`
	`  <xs:documentation>Critères utilisés par la publication</xs:documentation>`
	`  </xs:annotation>`
	`</xs:attribute>`

Schema location	file:/C:/Users/angibaultb/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2H2LVZK2/Publication_reponse (003).xsd